



VERHUURPROGRAMMA

Full-service hijskraan verhuurder

Teka Kranen is hét vertrouwde adres voor het huren van een hijskraan. Wij bieden u niet alleen hijskranen maar ook project specifieke oplossingen. Onze uitgebreide verhuurvloot bestaat uit mobiele torenkranen op rups, torenkranen, toptorenkranen en City Cranes. Onze specialisten geven u graag advies in een vroeg stadium en kunnen u alles vertellen over de inzetmogelijkheden van onze kranen. Zo bent u verzekerd van een advies op maat en wordt iedere uitdaging omgezet naar een passende oplossing.

De hijskranen van Teka bieden u voordelen ten opzichte van andere soorten kranen. Hierbij kunt u denken aan telescoopkranen, Spierings kranen en draglines. Met een hijskraan van Teka draait u tot 50% meer productie op uw bouwput of werkterrein. Bovendien werkt u niet alleen sneller maar ook veiliger. Zeker als u ook één van onze kraanmachinisten inhuurt.

Toegewijde professionals

Wij combineren hoogwaardige kraantechnologie met een team van toegewijde en enthousiaste kraanspecialisten. Een uniek bedrijf binnen de kraanverhuur markt. Onze TCVT W04-06 gecertificeerde kraanmachinisten zijn uitblinkers in hun vak.

Voordelen Teka hijskranen

- ✓ Meer dan 35 jaar kraanspecialisme.
- ✓ Moderne en betrouwbare verhuurvloot door onderhoud en montage in eigen vakkundig beheer.
- ✓ Zicht op de bouw vanuit de cabine en radiografische bestuurbaarheid van vaste en mobiele kranen.
- ✓ Veiliger door beter zicht op de werkplaats vanuit de kraan en door de inzet van onze eigen kraanmachinisten die wij in dienst hebben.
- ✓ Tot 50% meer productie met onze geoptimaliseerde kranen en met een ervaren, toegewijde kraanmachinist van Teka, die het gehele werk tot uw beschikking staat.

Werkwijze

- ✓ No-nonsense aanpak zonder verrassingen en zonder torenhoge kraankosten.
- ✓ Wij nemen u zoveel mogelijk werk en zorg uit handen zodat uw uitvoerder zich beter op zijn kerntaken kan richten.
- ✓ Alles in eigen beheer.
- ✓ Transparant en persoonlijk, vakmensen die weten wat zij doen en tot het uiterst gaan om de werkzaamheden zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen.



Kwaliteit is
geen toeval, maar
een bewuste
keuze.

Mobiele torenkranen op rups

Merk	Type	Max. Hoogte	Max. Capaciteit	Min/Max Gieklengte	Pagina
Munsters	CRL 30-36	23 mtr	4,4 t	25 t/m 30 mtr	8
Potain	GTMR 350	29 mtr	6 t	30 mtr	9
Potain	GTMR 356	32 mtr	6 t	31 t/m 45 mtr	10
Potain	GTMR 360	29 mtr	8 t	30 t/m 35 mtr	11
Potain	GTMR 366	32 mtr	8 t	31 t/m 45 mtr	12
Potain	GTMR 386A	32 mtr	8 t	31 t/m 50 mtr	13
Potain	GTMR 400	33 mtr	10 t	33,8 t/m 50 mtr	14
Teka	A45C	37 mtr	12 t	31 t/m 45 mtr	15

Teka City Cranes

Merk	Type	Max. Hoogte	Max. Capaciteit	Min/Max Gieklengte	Pagina
Jaso	J4010	Op aanvraag	2,5 t	20 t/m 40 mtr	18
Jaso	J52NS	Op aanvraag	5 t	20 t/m 52 mtr	19

Torenkranen

Merk	Type	Max. Hoogte	Max. Capaciteit	Min/Max Giek lengte	Pagina
Jaso	J85	Op aanvraag	6t	25 t/m 55 mtr	22
Jaso	J110N	Op aanvraag	8 t	25 t/m 55 mtr	23
Jaso	J115	Op aanvraag	8t	25 t/m 60 mtr	24
Jaso	J140N	Op aanvraag	8 t	30 t/m 55 mtr	25
Jaso	J160.10	Op aanvraag	10 t	30 t/m 65 mtr	26
Jaso	J190N	Op aanvraag	10 t	30 t/m 60 mtr	27
Jaso	J210.A	Op aanvraag	10 t	30 t/m 60 mtr	28
Jaso	J260N	Op aanvraag	12 t	35 t/m 70 mtr	29
Jaso	J300	Op aanvraag	12 t	35 t/m 75 mtr	30
Jaso	J360	Op aanvraag	18 t	30 t/m 60 mtr	31
Jaso	J360.24	Op aanvraag	24 t	30 t/m 55 mtr	32
Jaso	J560	Op aanvraag	24 t	30 t/m 85 mtr	33
Jaso	J600.24	Op aanvraag	24 t	34,5 t/m 80 mtr	34
Jaso	J700.24	Op aanvraag	24 t	34,5 t/m 80 mtr	35
Jaso	J800.48	Op aanvraag	48 t	23 t/m 80 mtr	36-37
Jaso	J1400	Op aanvraag	64 t	25 t/m 80 mtr	38

Toptorenkranen

Merk	Type	Max. Hoogte	Max. Capaciteit	Min/Max Giek lengte	Pagina
Jaso	J80PA	Op aanvraag	5 t	25,5 t/m 40 mtr	40
Jaso	J138PA	Op aanvraag	8 t	30 t/m 45 mtr	41
Jaso	J180LPA	Op aanvraag	12 t	30 t/m 50 mtr	42
Jaso	J208PA	Op aanvraag	16 t	30 t/m 55 mtr	43
Jaso	J280PA	Op aanvraag	18 t	30 t/m 60 mtr	44
Jaso	J380PA	Op aanvraag	36 t	30 t/m 65 mtr	45
Jaso	J780PA	Op aanvraag	56 t	30 t/m 70 mtr	46

Machinistenlift

Merk	Type	Personen	Totaalgewicht	Type lift	Pagina
Jaso	JL25	2	250kg	tandheugel lift	48

Mobiele torenkraan op rups



 **Hijstabellen**

Mobiele torenkraan op rups

Op het gebied van mobiele torenkranen op rups is Teka de onbetwiste marktleider.


Onze klanten profiteren van een groot aantal voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld telescoopkranen, Spierings kranen en draglines. Zij waarderen het gebruiksgemak, de mobiliteit en hogere productiviteit van onze kranen in het bijzonder.

Wij hebben onze mobiele rupskranen in eigen huis geoptimaliseerd voor een ultieme mobiele gebruikservaring. Daarvoor hebben we torenkranen gecombineerd met rupsonderstellen die we zelf hebben ontworpen en gebouwd. Teka Kranen biedt u 7 varianten met diverse hoogten, lastcapaciteiten en giek lengtes. Zo vindt u bij ons gegarandeerd een passende mobiele torenkraan voor uw bouwproject.

Onze klanten passen deze kranen toe bij bouw- en renovatieprojecten waar hoge productie, efficiency en veiligheid essentieel zijn.

Ontdek waarom onze mobiele torenkranen op een rupsonderstel antwoord is op uw vraag

- ✓ **Veelzijdig mobiel kranenpark:** Ons verhuurprogramma bestaat uit 7 typen mobiele kranen op rups.
- ✓ **Flexibiliteit:** Elke kraan is optimaal te configureren voor uw specifieke project.
- ✓ **Gebruiksgemak voor bouwteam en machinist:** De kraanmachinist heeft vanuit zijn cabine op hoogte een uitstekend zicht op de hijslast en het bouwpersoneel, vanaf de startlocatie tot de eindbestemming. Met radiografische besturing kan de kraanmachinist een helpende hand bieden op de bouwplaats.
- ✓ **De kranen kunnen geheel zelfstandig werken:** Ze hebben een eigen stroomvoorziening en kunnen rijden met hijslast. Uiteraard beschikken de hybride kranen over aansluitingen voor 63A-bouwstroom.
- ✓ **Hogere productie en veiligheid:** Door de mobiliteit van de kranen en het uitstekende zicht van de machinist werkt u efficiënter en produceert u tot 50% sneller. Onze machinist heeft letterlijk zicht op de bouw en kan hierdoor de onvoorziene risico's op de bouwput inventariseren en zo nodig hierop anticiperen en reageren.
- ✓ **Ultieme mobiliteit:** Deze torenkranen zijn voorzien van een rupsonderstel zonder stempels, waardoor onze machinist de kraan inclusief hijslast vanuit de cabine snel en gemakkelijk kan verplaatsen.

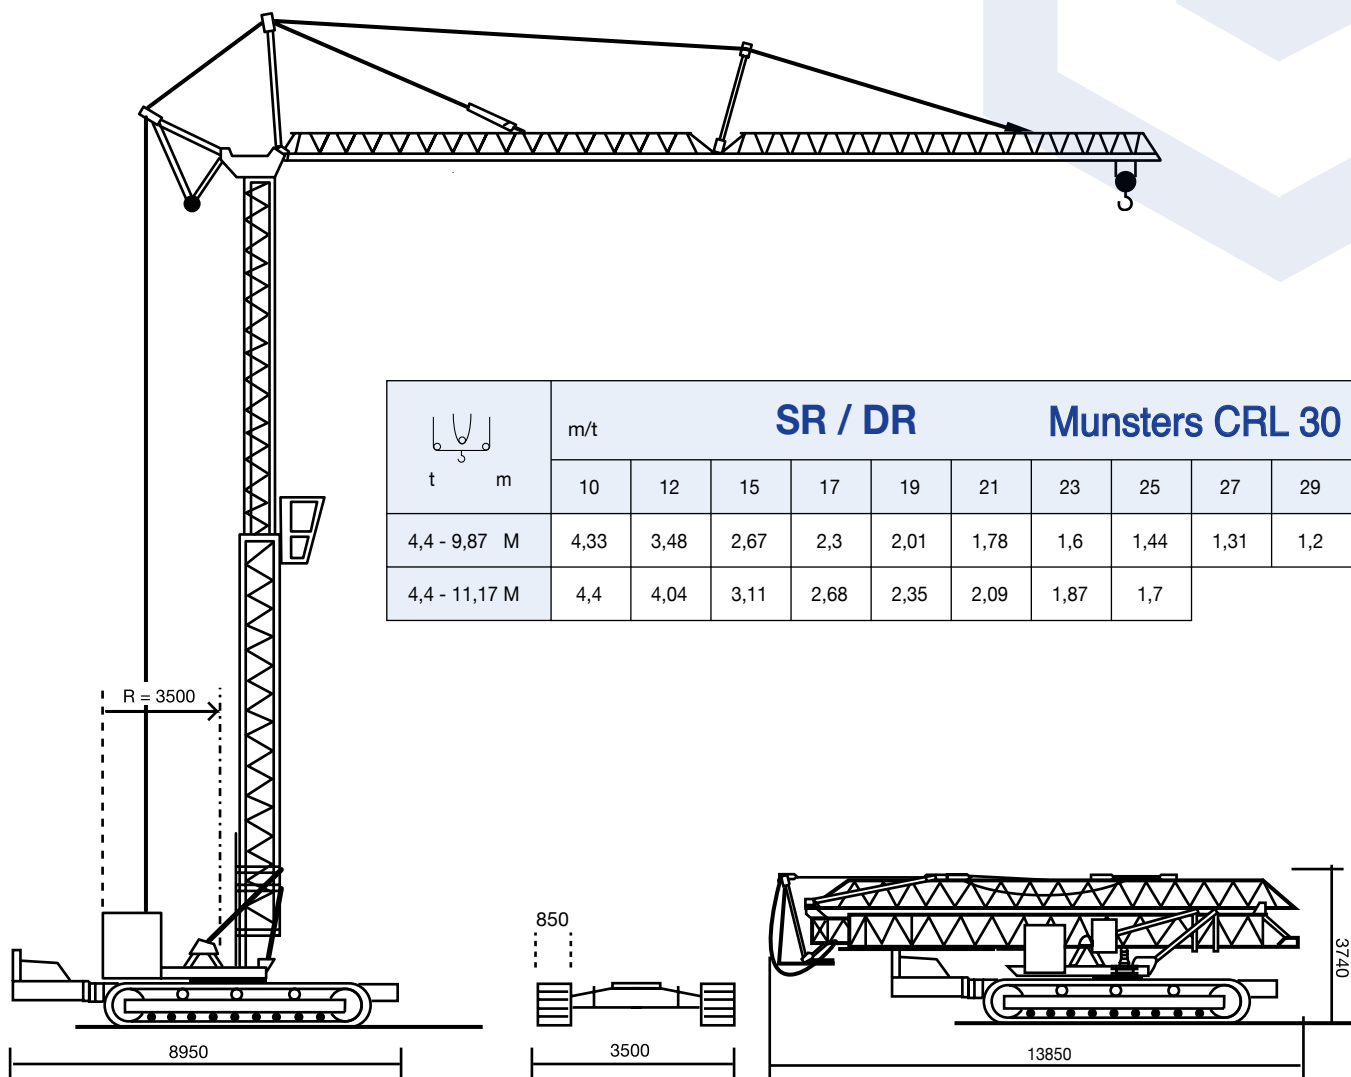


Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	5 m/min.	2200 kg	2,5 m/min.	4400 kg
2e snelheid 	22,5 m/min.	2200 kg	11,25 m/min.	4400 kg
3e snelheid 	45 m/min.	1100 kg	22,5 m/min.	2200 kg
Loopkat	16 - 32 m/min.			
Zwenken	0,2 - 0,9 omw./min.			
Kraanrijden	max.15 m/min.			
Gronddruk	0,65 kg./cm2			
Stroom / spanning	35 Ampere	380 V		
Cabinehoogte	13,5 m			

Haakhoogtes

22.7 m

18.7 m

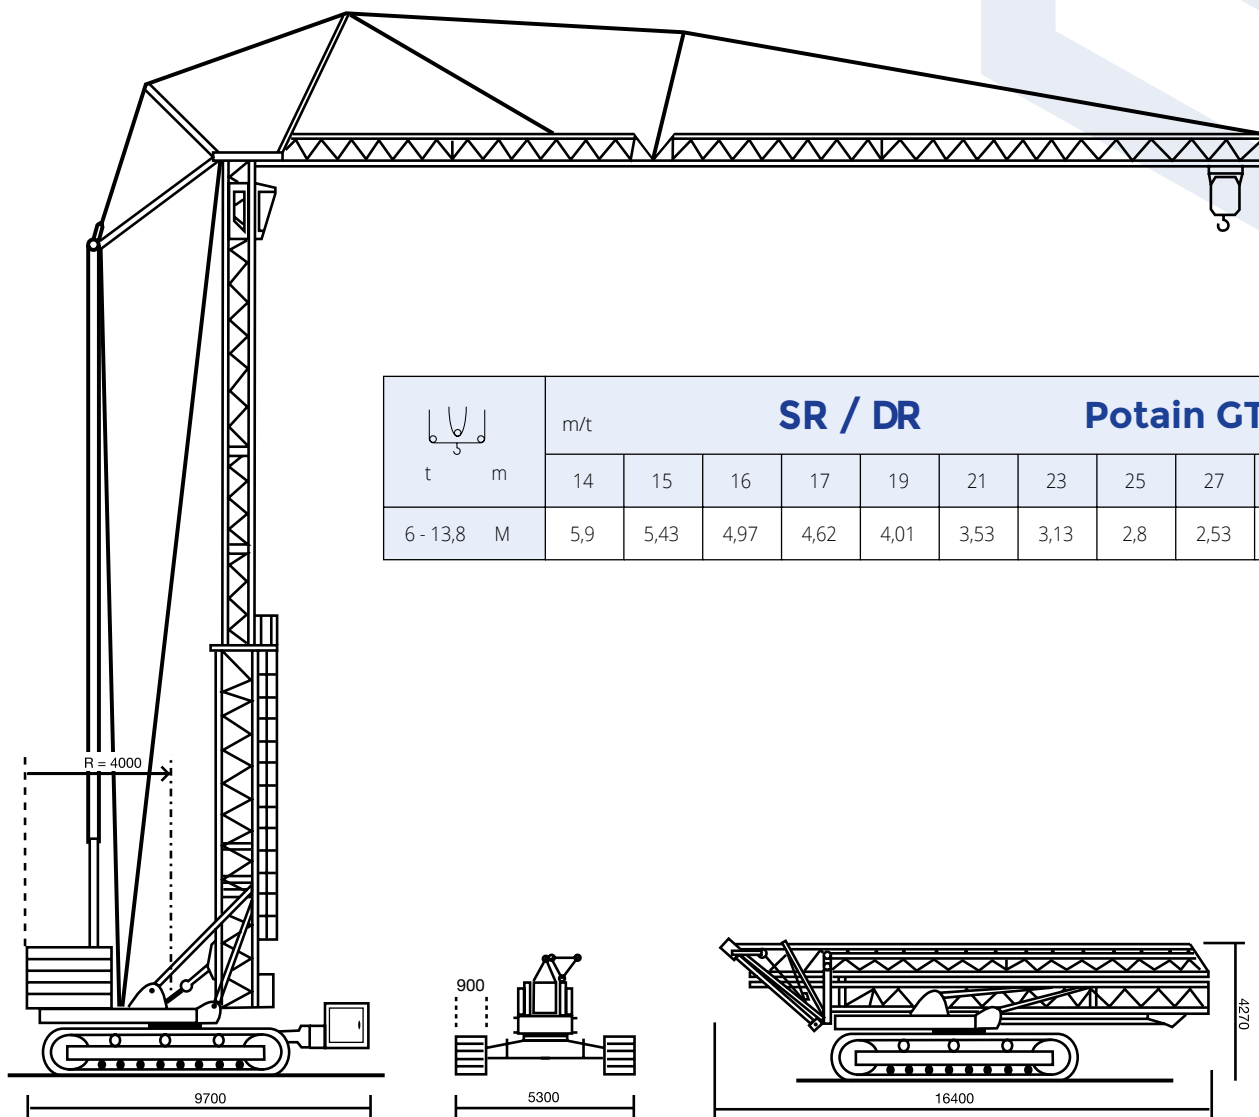


 t m	SR / DR										Potain GTMR 350
	14	15	16	17	19	21	23	25	27	29	30
6 - 13,8 M	5,9	5,43	4,97	4,62	4,01	3,53	3,13	2,8	2,53	2,3	2,2

Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	5,5 m/min.	3000 kg	2,5 m/min.	6000 kg
2e snelheid 	30 m/min.	3000 kg	10 m/min.	6000 kg
3e snelheid 	60 m/min.	1500 kg	20 m/min.	3000 kg
Loopkat	15 - 30 - 45 m/min.			
Zwenken	0,1 - 0,5 - 1 omw./min.			
Kraanrijden	max. 20 m/min.			
Gronddruk	0,81 kg./cm ²			
Stroom / spanning	kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 80 Ampere			
Generatorset	100 KVA			

Haakhoogtes

29,4 m
26 m
22,6 m
16 m

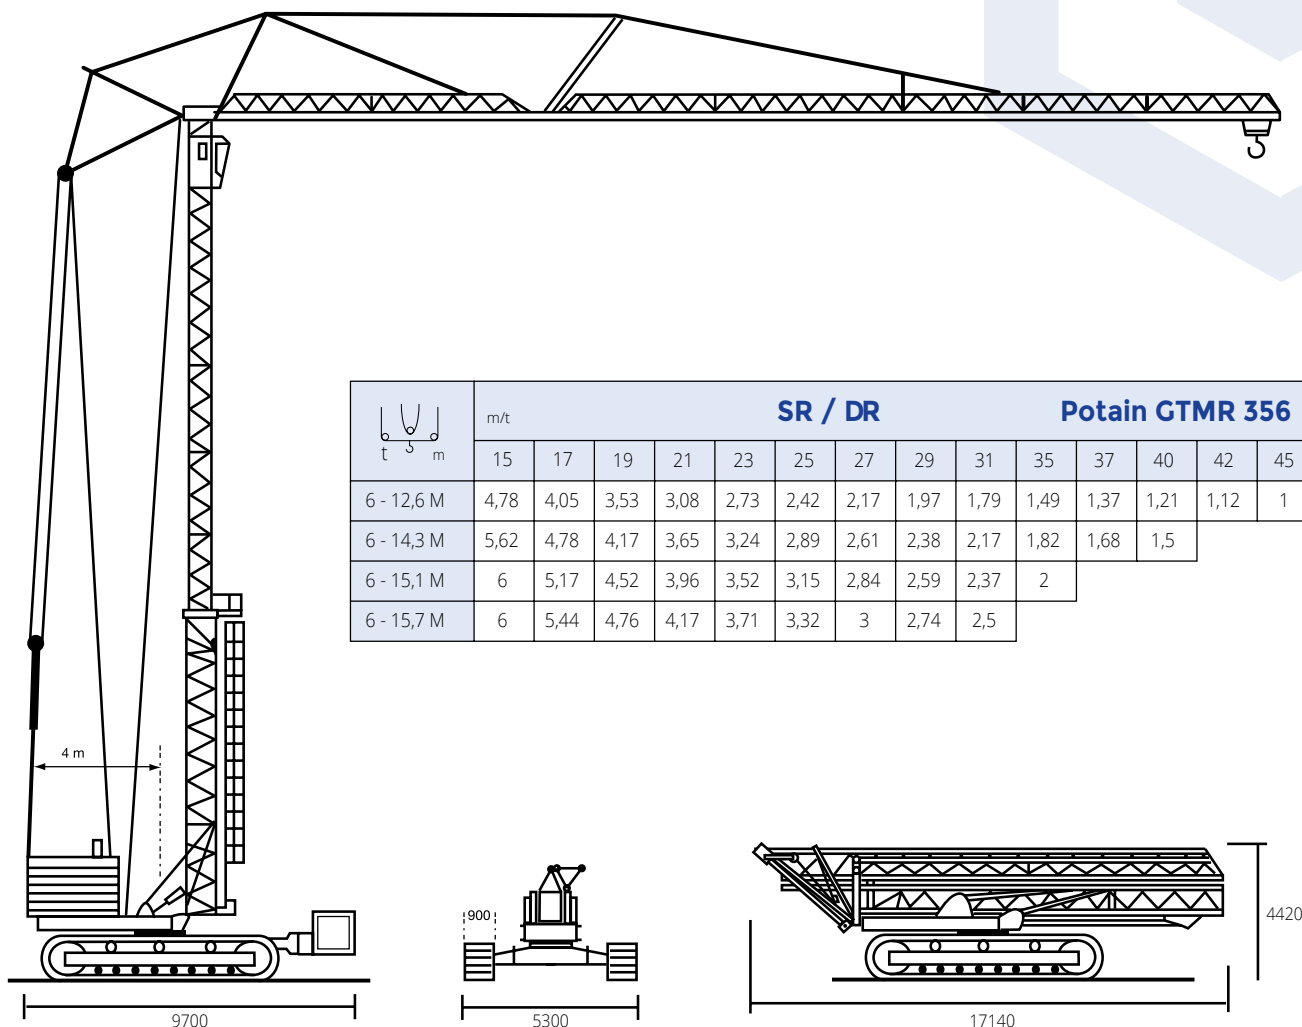


	SR / DR														Potain GTMR 356	
	m/t															
	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	37	40	42	45		
6 - 12,6 M	4,78	4,05	3,53	3,08	2,73	2,42	2,17	1,97	1,79	1,49	1,37	1,21	1,12	1		
6 - 14,3 M	5,62	4,78	4,17	3,65	3,24	2,89	2,61	2,38	2,17	1,82	1,68	1,5				
6 - 15,1 M	6	5,17	4,52	3,96	3,52	3,15	2,84	2,59	2,37	2						
6 - 15,7 M	6	5,44	4,76	4,17	3,71	3,32	3	2,74	2,5							

Technische gegevens

Hijzen		2 Draads		4 Draads	
1. snelheid		5,4 m/min.	4000 kg	2,7 m/min.	8000 kg
2. snelheid		30 m/min.	4000 kg	15 m/min.	8000 kg
3. snelheid		60 m/min.	2000 kg	30 m/min.	4000 kg
Loopkat		15 - 30 - 58 m/min.			
Zwenken		0 - 0,8 omw./min.			
Kraanrijden		max. 25 m/min.			
Gronddruk		0,85 kg./cm ²			
Stroom / spanning		kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 80 Ampere			
Generatorset		100 KVA			

Haakhoogtes	32.8 m
	29.4 m
	26 m
	22.6 m
	16 m

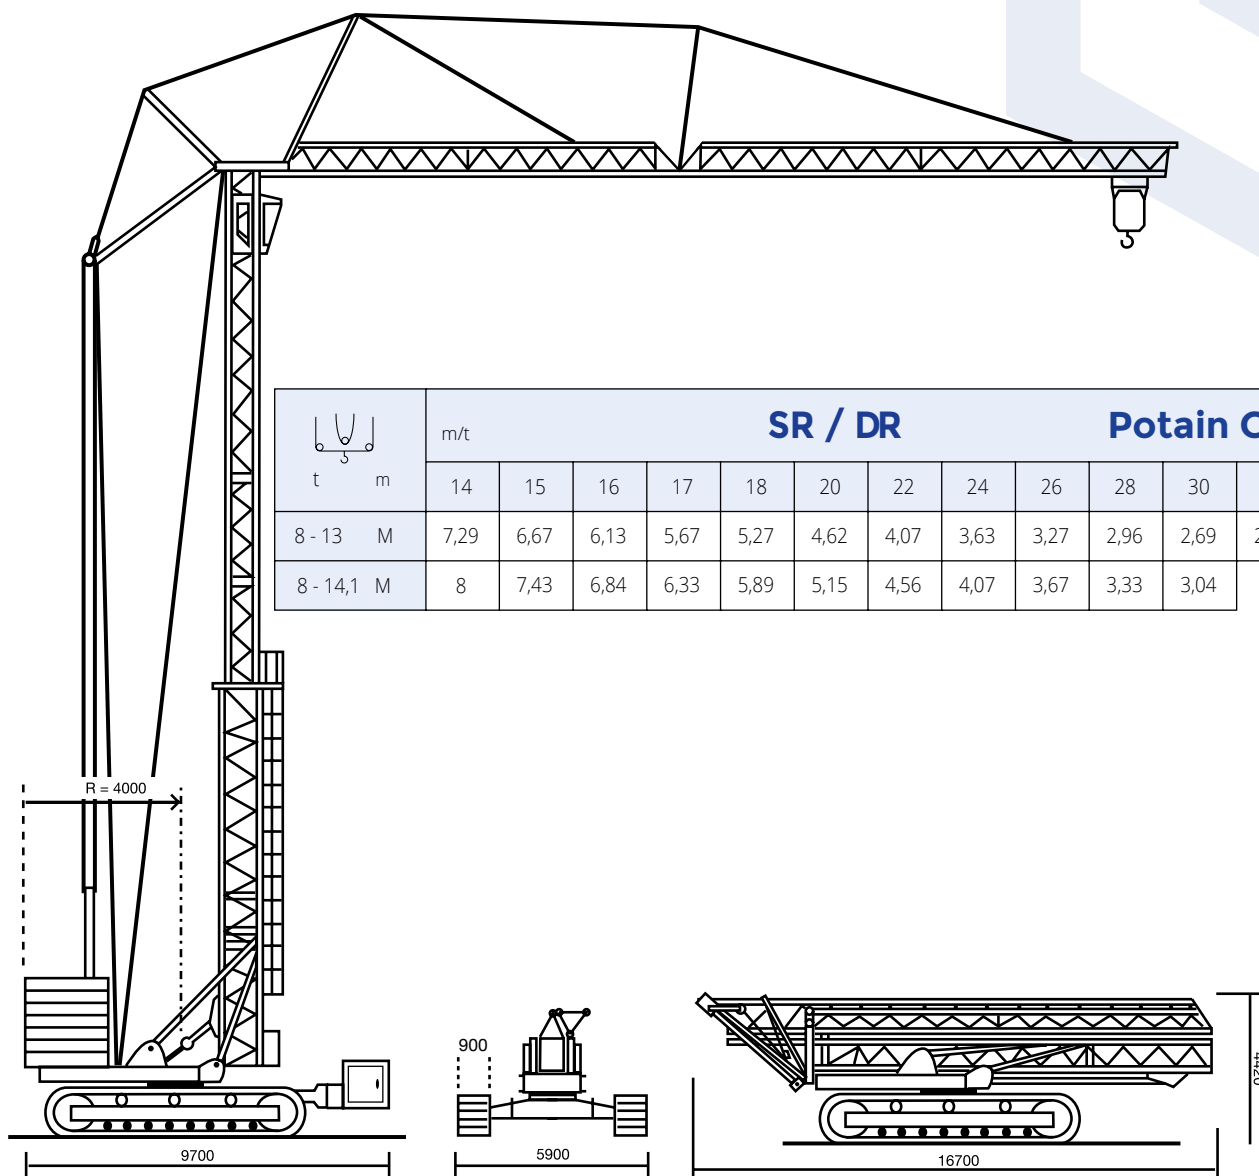


 t m	SR / DR														Potain GTMR 360		
	m/t	14	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35		
8 - 13 M	7,29	6,67	6,13	5,67	5,27	4,62	4,07	3,63	3,27	2,96	2,69	2,46	2,26	2,17			
8 - 14,1 M	8	7,43	6,84	6,33	5,89	5,15	4,56	4,07	3,67	3,33	3,04						

Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	5,5 m/min.	4000 kg	2,7 m/min.	8000 kg
2e snelheid 	30 m/min.	4000 kg	15 m/min.	8000 kg
3e snelheid 	60 m/min.	2000 kg	30 m/min.	4000 kg
Loopkat	15 - 30 - 40 m/min.			
Zwenken	0 - 0,5 - 1 omw./min.			
Kraanrijden	max. 25 m/min.			
Gronddruk	0,85 kg/cm ²			
Stroom / spanning	Kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 125 Ampere			
Generatorset	100 KVA			

Haakhoogtes	29,4 m
	26 m
	22,6 m
	16 m

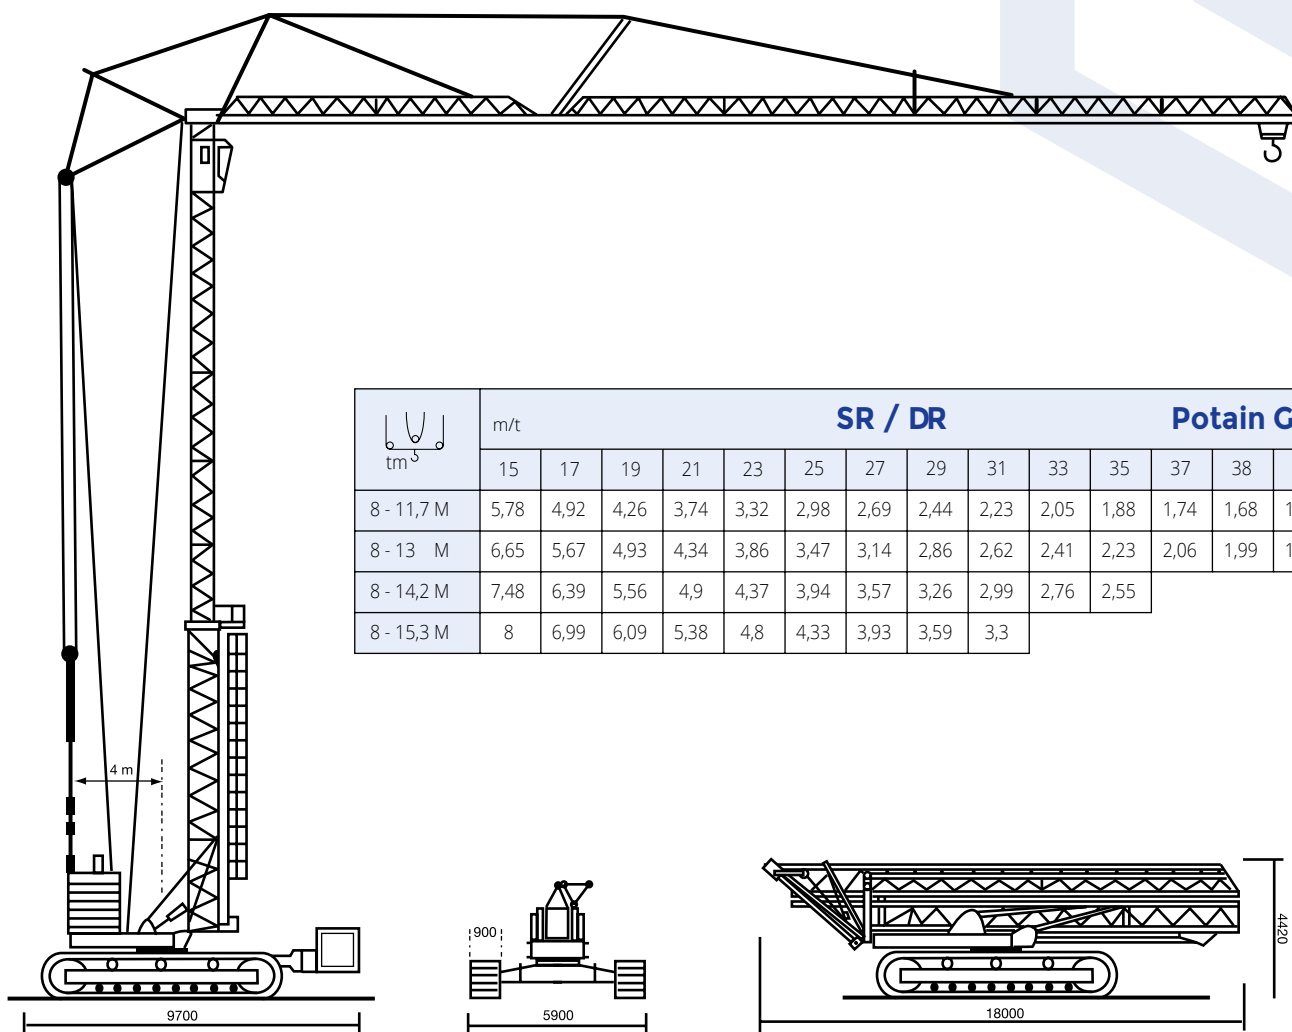


 tm ³	SR / DR															Potain CTMR 366		
	m/t	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	40	42	45	
8 - 11,7 M	5,78	4,92	4,26	3,74	3,32	2,98	2,69	2,44	2,23	2,05	1,88	1,74	1,68	1,55	1,44	1,3		
8 - 13 M	6,65	5,67	4,93	4,34	3,86	3,47	3,14	2,86	2,62	2,41	2,23	2,06	1,99	1,85				
8 - 14,2 M	7,48	6,39	5,56	4,9	4,37	3,94	3,57	3,26	2,99	2,76	2,55							
8 - 15,3 M	8	6,99	6,09	5,38	4,8	4,33	3,93	3,59	3,3									

Technische gegevens



Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	5,4 m/min.	4000 kg	2,7 m/min.	8000 kg
2e snelheid 	30 m/min.	4000 kg	15 m/min.	8000 kg
3e snelheid 	60 m/min.	2000 kg	30 m/min.	4000 kg
Loopkat	15 - 30 - 58 m/min.			
Zwenken	0 - 0,8 omw./min.			
Kraanrijden	max. 25 m/min.			
Gronddruk	0,85 kg./cm ²			
Stroom / spanning	kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 125 Ampere			
Generatorset	100 KVA			

Haakhoogtes

32,8 m
29,4 m
26 m
22,6 m
16 m

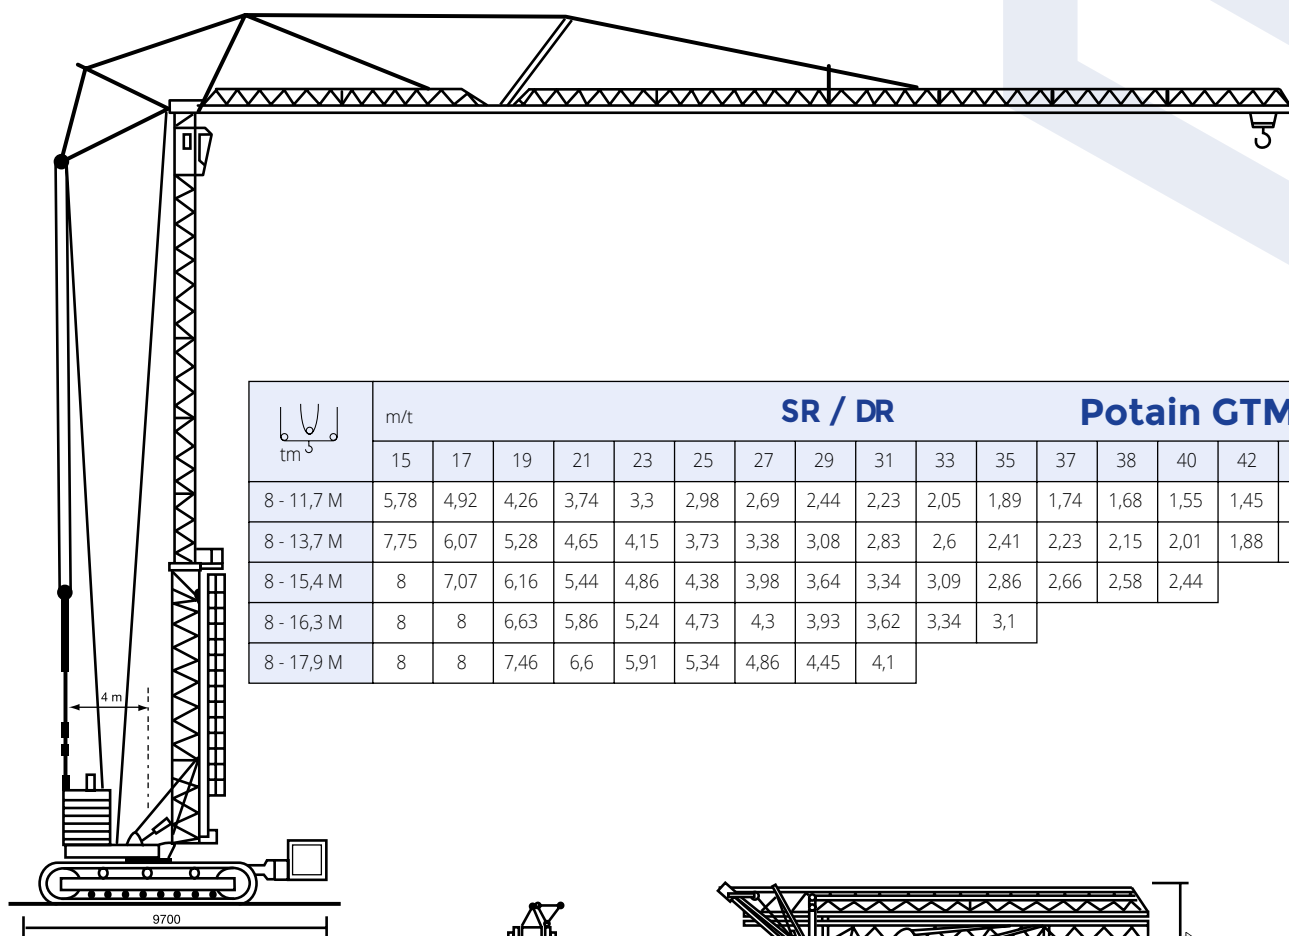


	SR / DR										Potain GTMR 386 A							
	m/t	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	40	42	45	48
8 - 11,7 M	5,78	4,92	4,26	3,74	3,3	2,98	2,69	2,44	2,23	2,05	1,89	1,74	1,68	1,55	1,45	1,3	1,18	1,1
8 - 13,7 M	7,75	6,07	5,28	4,65	4,15	3,73	3,38	3,08	2,83	2,6	2,41	2,23	2,15	2,01	1,88	1,7		
8 - 15,4 M	8	7,07	6,16	5,44	4,86	4,38	3,98	3,64	3,34	3,09	2,86	2,66	2,58	2,44				
8 - 16,3 M	8	8	6,63	5,86	5,24	4,73	4,3	3,93	3,62	3,34	3,1							
8 - 17,9 M	8	8	7,46	6,6	5,91	5,34	4,86	4,45	4,1									

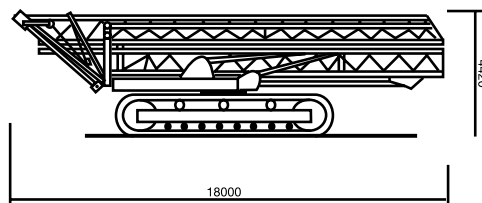

Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	5,4 m/min.	4000 kg	2,7 m/min.	8000 kg
2e snelheid 	30 m/min.	4000 kg	15 m/min.	8000 kg
3e snelheid 	60 m/min.	2000 kg	30 m/min.	4000 kg
Loopkat	15 - 30 - 58 m/min.			
Zwenken	0 - 0,8 omw./min.			
Kraanrijden	max. 25 m/min.			
Gronddruk	1 kg./cm ²			
Stroom / spanning	kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 125 Ampere			
Generatorset	100 KVA			

Haakhoogtes	32,8 m
	29,4 m
	26 m
	22,6 m
	16 m

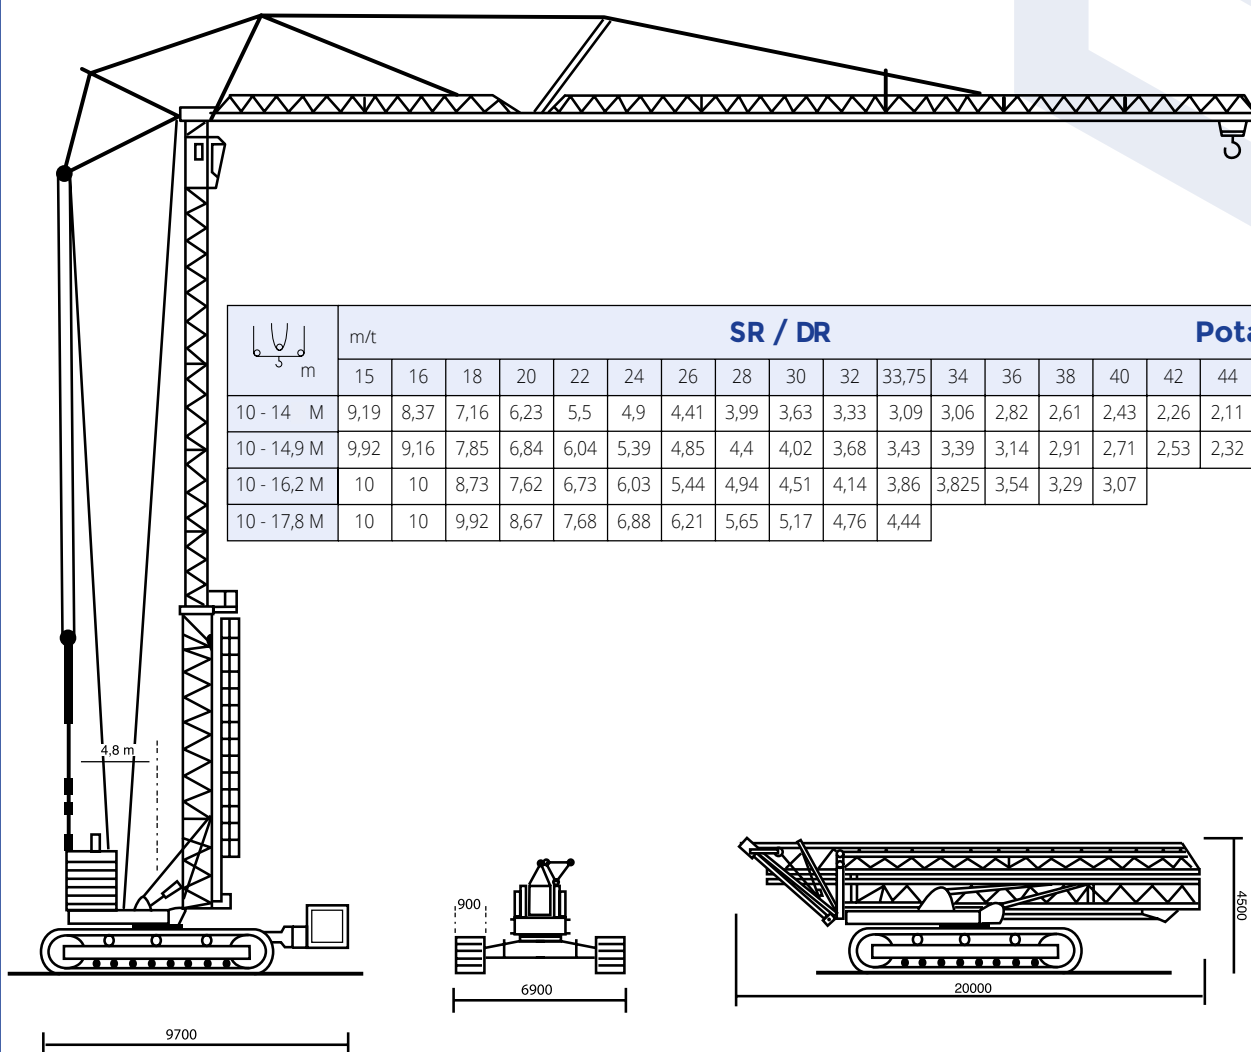


 m	SR / DR															Potain GTMR 400						
	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33,75	34	36	38	40	42	44	45	46	48	50	
10 - 14 M	9,19	8,37	7,16	6,23	5,5	4,9	4,41	3,99	3,63	3,33	3,09	3,06	2,82	2,61	2,43	2,26	2,11	2,04	1,97	1,85	1,73	
10 - 14,9 M	9,92	9,16	7,85	6,84	6,04	5,39	4,85	4,4	4,02	3,68	3,43	3,39	3,14	2,91	2,71	2,53	2,32	2,28				
10 - 16,2 M	10	10	8,73	7,62	6,73	6,03	5,44	4,94	4,51	4,14	3,86	3,825	3,54	3,29	3,07							
10 - 17,8 M	10	10	9,92	8,67	7,68	6,88	6,21	5,65	5,17	4,76	4,44											

Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	4,4 m/min.	5000 kg	2,2 m/min.	10000 kg
2e snelheid 	24 m/min.	5000 kg	12 m/min.	10000 kg
3e snelheid 	48 m/min.	2500 kg	24 m/min.	5000 kg
Loopkat	7,5 - 30 - 60 m/min.			
Zwenken	0 - 0,7 omw./min.			
Kraanrijden	max. 25 m/min.			
Gronddruk	1,2 kg./cm ²			
Stroom / spanning	kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 125 Ampere			
Generatorset	100 KVA			

Haakhoogtes	33.4 m
	29.8 m
	26.2 m
	22.6 m

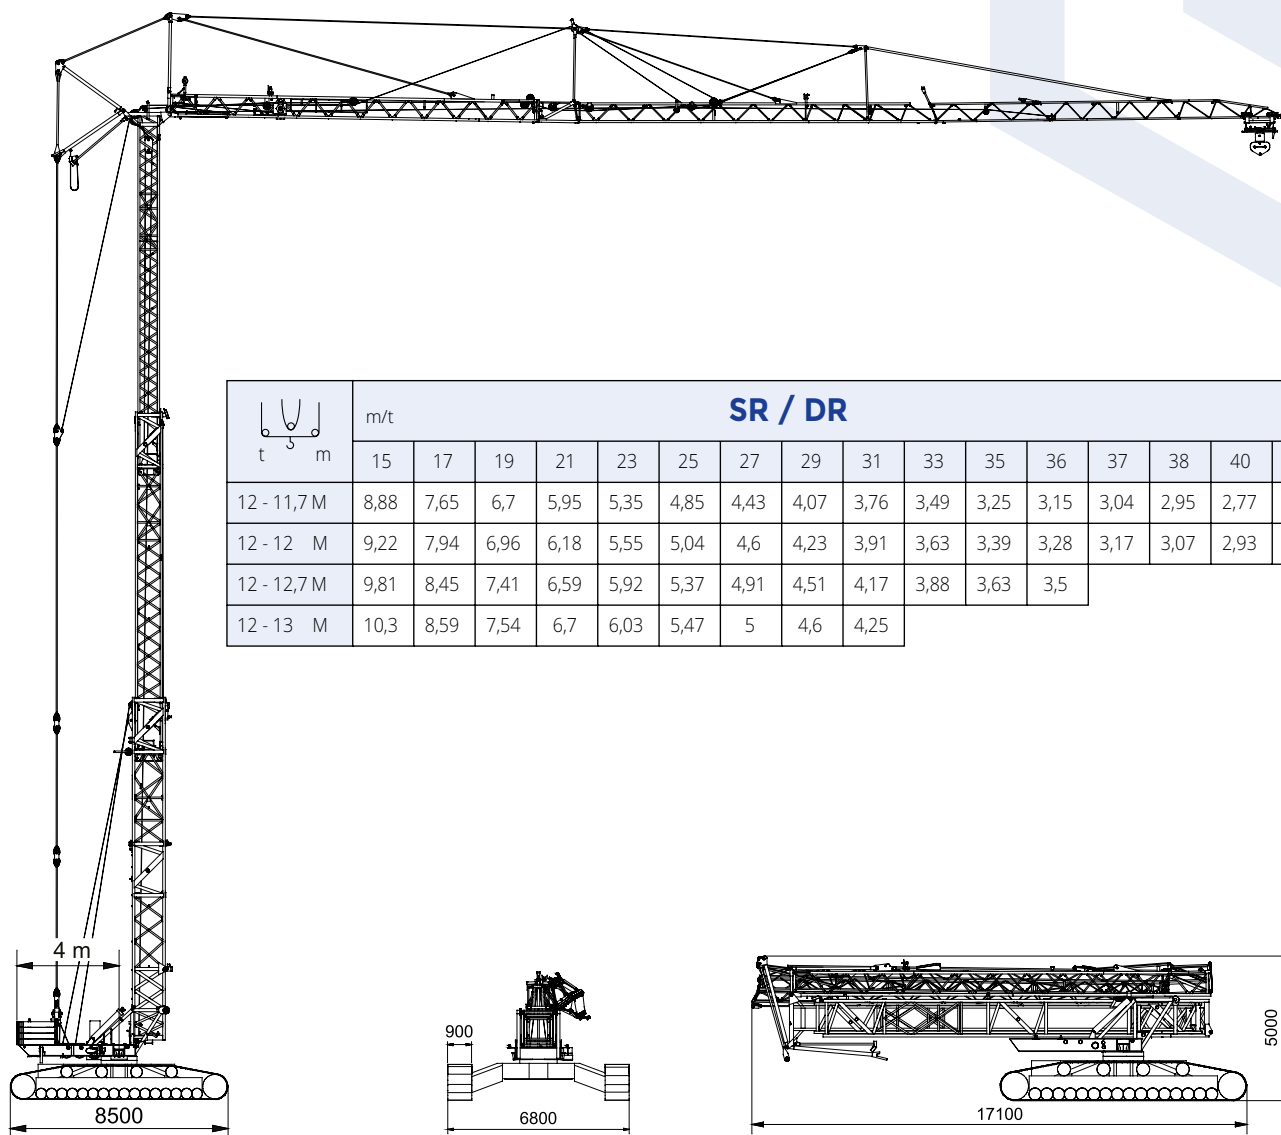

	SR / DR																		A 45 C
	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	37	38	40	41	42	45	
12 - 11,7 M	8,88	7,65	6,7	5,95	5,35	4,85	4,43	4,07	3,76	3,49	3,25	3,15	3,04	2,95	2,77	2,69	2,61	2,4	
12 - 12 M	9,22	7,94	6,96	6,18	5,55	5,04	4,6	4,23	3,91	3,63	3,39	3,28	3,17	3,07	2,93	2,8			
12 - 12,7 M	9,81	8,45	7,41	6,59	5,92	5,37	4,91	4,51	4,17	3,88	3,63	3,5							
12 - 13 M	10,3	8,59	7,54	6,7	6,03	5,47	5	4,6	4,25										

Technische gegevens

Hijzen	2 Draads		4 Draads	
1e snelheid 	6 m/min.	6000 kg	3 m/min.	12000 kg
2e snelheid 	26 m/min.	6000 kg	13 m/min.	12000 kg
3e snelheid 	52 m/min.	3000 kg	26 m/min.	6000 kg
Loopkat	11 - 22 - 45 m/min.			
Zwenken	0 - 0,8 omw./min.			
Kraanrijden	max.15 m/min.			
Gronddruk	0,8 kg./cm ²			
Stroom / spanning	kraan: 3 x 63 Ampere / rijden: 3 x 125 Ampere			
Generatorset	130 KVA			

Haakhoogtes

37 m
31 m
26 m
20.5 m
15.2 m



TEKA CITY CRANES



 **Hijstabellen**

City Crane voor binnenstedelijke bouwprojecten

Door een Jaso City Crane bij ons te huren, bent u zeker van de perfecte oplossingen die deze kranen bieden voor uw binnenstedelijke bouwproject. U voorkomt wegfazettingen bij uw hijskraanwerkzaamheden en vermindert de overlast voor omwonenden en passanten. Bovendien voldoen onze City Cranes aan de normen, die de CO2 ladder vereisen.


Een Jaso City Crane van Teka Kranen biedt uitkomst op plekken waar u geen mobiele hijskraan kunt inzetten. Bijvoorbeeld op compacte bouwplaatsen met weinig bewegingsruimte en andere logistieke problemen en daar waar milieuzones het gebruik van vervuilende verbrandingsmotoren verbieden. Uiteraard investeren wij veel in milieuvriendelijke kranen. De maatschappij verwacht van u en ons dat we bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in stedelijk gebied.

Het huren van één van onze elektrisch aangedreven City Cranes is het beste antwoord op de hijs-uitdagingen die u op uw bouwterreinen in stedelijke gebieden tegenkomt. Ook wordt de uitvoerder ontzorgd, hoe? Hij hoeft geen hele planning rondom dure Spierings of telescoopkranen uit te werken doordat onze kranen gewoon het gehele project blijven staan.


Voordelen huren Teka City Crane



- ✓ **Technische kwaliteit:**
Jaso is een gerenommeerd wereldmerk voor onder andere City Cranes.
- ✓ **Gebruiksvriendelijke bediening:**
Het gebruiksgemak en comfort zijn een enorm voordeel voor u en voor de kraanmachinist. Met bediening door middel van radiografische afstandsbediening kan de machinist u een helpende hand bieden op het bouwwerk.
- ✓ **Milieubewust keuze:**
Onze elektrisch aangedreven City Cranes zijn ontwikkeld door de specialisten binnen Jaso die het milieuvriendelijk facet centraal stellen.
- ✓ **Compacte flexibiliteit:**
Elke City Crane is compact en optimaal te configureren voor diverse opstellingen, hoogtes, lengten en hijslasten.
- ✓ **Minimale overlast:**
U voorkomt wegfazettingen, tijdrovende vergunningaanvragen en u minimaliseert overlast voor de omgeving en passanten.
- ✓ **Hogere productie en veiligheid:**
Het uitstekende zicht van de kraanmachinist op het bouwteam en bouwplaats verhoogt de productie en biedt meer veiligheid. Door een ervaren kraanmachinist van Teka in te huren geeft u een extra impuls aan de productiviteit, veiligheid en snelheid.



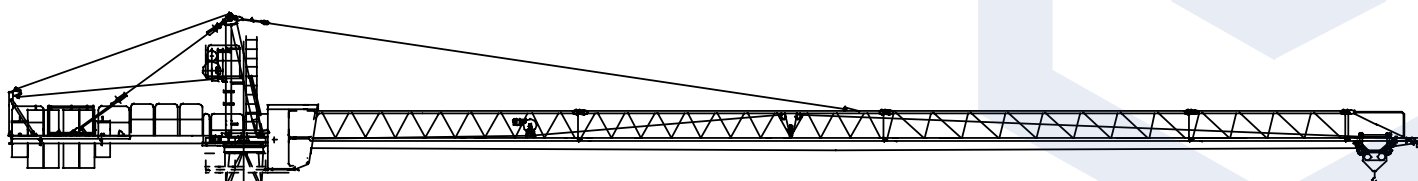

 t m	SR2-2500 Jaso J 4010					
	m/t	20	25	30	35	40
2,5 - 18,8 M	2,25	1,75	1,42	1,18	1	
2,5 - 22,27 M	2,5	2,2	1,79	1,5		
2,5 - 24,55 M	2,5	2,45	2			
2,5 - 25 M	2,5	2,5				
2,5 - 20 M	2,5					



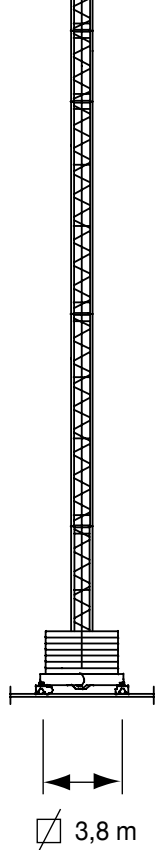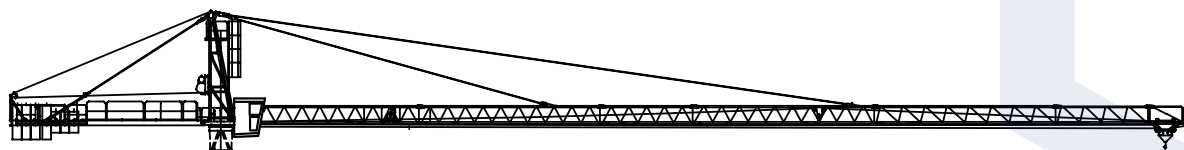

		SR2-2500													Jaso J 52 NS	
t	m	m/t														
		20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	
2,5 - 25,43	M	2,5	2,5	2,5	2,34	2,08	1,94	1,75	1,64	1,5	1,42	1,31	1,24	1,15	1,1	
2,5 - 28,10	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,32	2,16	1,96	1,84	1,68	1,59	1,47	1,4	1,3		
2,5 - 29,84	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,48	2,31	2,09	1,97	1,8	1,7	1,57	1,5			
2,5 - 31,86	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,49	2,25	2,12	1,94	1,84	1,7				
2,5 - 32,8	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,33	2,19	2,01	1,9					
2,5 - 34,16	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,43	2,29	2,1						
2,5 - 34,3	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,44	2,3							
2,5 - 35	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5								
2,5 - 32	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5									
2,5 - 30	M	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5										
2,5 - 27	M	2,5	2,5	2,5	2,5											
2,5 - 25	M	2,5	2,5	2,5												
2,5 - 22	M	2,5	2,5													
2,5 - 20	M	2,5														

 t m	SR2/DR										Jaso J 52 NS				
	15	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52
5 - 12,92 M	4,25	3,09	2,77	2,39	2,19	1,93	1,78	1,6	1,49	1,35	1,27	1,16	1,09	1,01	0,95
5 - 14,28 M	4,74	3,46	3,11	2,69	2,46	2,17	2,01	1,81	1,69	1,53	1,44	1,32	1,25	1,15	
5 - 15,17 M	5	3,7	3,32	2,88	2,64	2,33	2,16	1,94	1,82	1,65	1,55	1,42	1,35		
5 - 16,19 M	5	3,97	3,58	3,1	2,84	2,52	2,34	2,1	1,97	1,79	1,69	1,55			
5 - 16,67 M	5	4,1	3,69	3,2	2,94	2,6	2,42	2,18	2,04	1,85	1,75				
5 - 17,36 M	5	4,29	3,86	3,35	3,07	2,73	2,53	2,28	2,14	1,95					
5 - 17,43 M	5	4,31	3,88	3,37	3,09	2,74	2,54	2,29	2,15						
5 - 17,79 M	5	4,4	3,97	3,44	3,16	2,8	2,6	2,35							
5 - 16,3 M	5	3,99	3,59	3,11	2,85	2,53	2,35								
5 - 18,31 M	5	4,54	4,09	3,56	3,26	2,9									
5 - 18,48 M	5	4,59	4,14	3,59	3,3										
5 - 18,97 M	5	4,72	4,25	3,7											
5 - 18,73 M	5	4,67	4,2												
5 - 18,88 M	5	4,7													



TORENKRANEN



 **Hijstabellen**


Torenkranen van topmerk huren

De moderne torenkranen van Jaso zijn de krachtpatsers onder de hijskranen. Uitermate geschikt voor het zwaarste hijswerk op grote bouwterreinen. Onze verhuurvloot biedt u een gevarieerd en veelzijdig aanbod van moderne Jaso torenkranen.

Jaso is één van de wereldmarktleiders op het gebied van torenkranen waar wij al jaren op vertrouwen. Jaso is een zeer innoverend en vooruitstrevend fabrikant en fabriceert niet alleen kranen maar bieden ook project specifieke oplossingen. Ook voor uw project staat de engineer afdeling van Jaso voor u klaar. Met Teka en Jaso bent u verzekerd van een advies op maat en wordt iedere uitdaging omgezet naar een passende oplossing.


Voordelen huren Jaso-kraan bij Teka Kranen

- ✓ **Veelzijdig aanbod:**
Ons verhuurprogramma bestaat uit diverse typen torenkranen.
- ✓ **Gebruiksvriendelijke bediening:**
Jaso kranen blinken uit in gebruiksgemak en comfort. Met een machinistenlift, camera's en/of radiografische besturing bent u verzekerd van optimaal rendement van de kraanmachinist, hierdoor gebeuren de werkzaamheden veiliger en vlotter dan u gewend bent.
- ✓ **Flexibiliteit:**
Elke kraan is optimaal te configureren voor diverse opstellingen, hoogtes, lengten en hijslasten.
- ✓ **Hogere productie en veiligheid:**
Doordat de kraanmachinist uitstekend zicht heeft op de bouwlocatie, hijslast en het bouwteam, werkt u efficiënter en veiliger. Met de TCVT-gecertificeerde kraanmachinisten van Teka geeft u een extra impuls aan de productiviteit en veiligheid.
- ✓ **Technische kwaliteit:**
Jaso is een gerenommeerd wereldmerk voor bouwkransen, torenkranen en City Cranes.
- ✓ **Lage aansluitwaarden:**
De Jaso kranen beschikken over de modernste technologie.

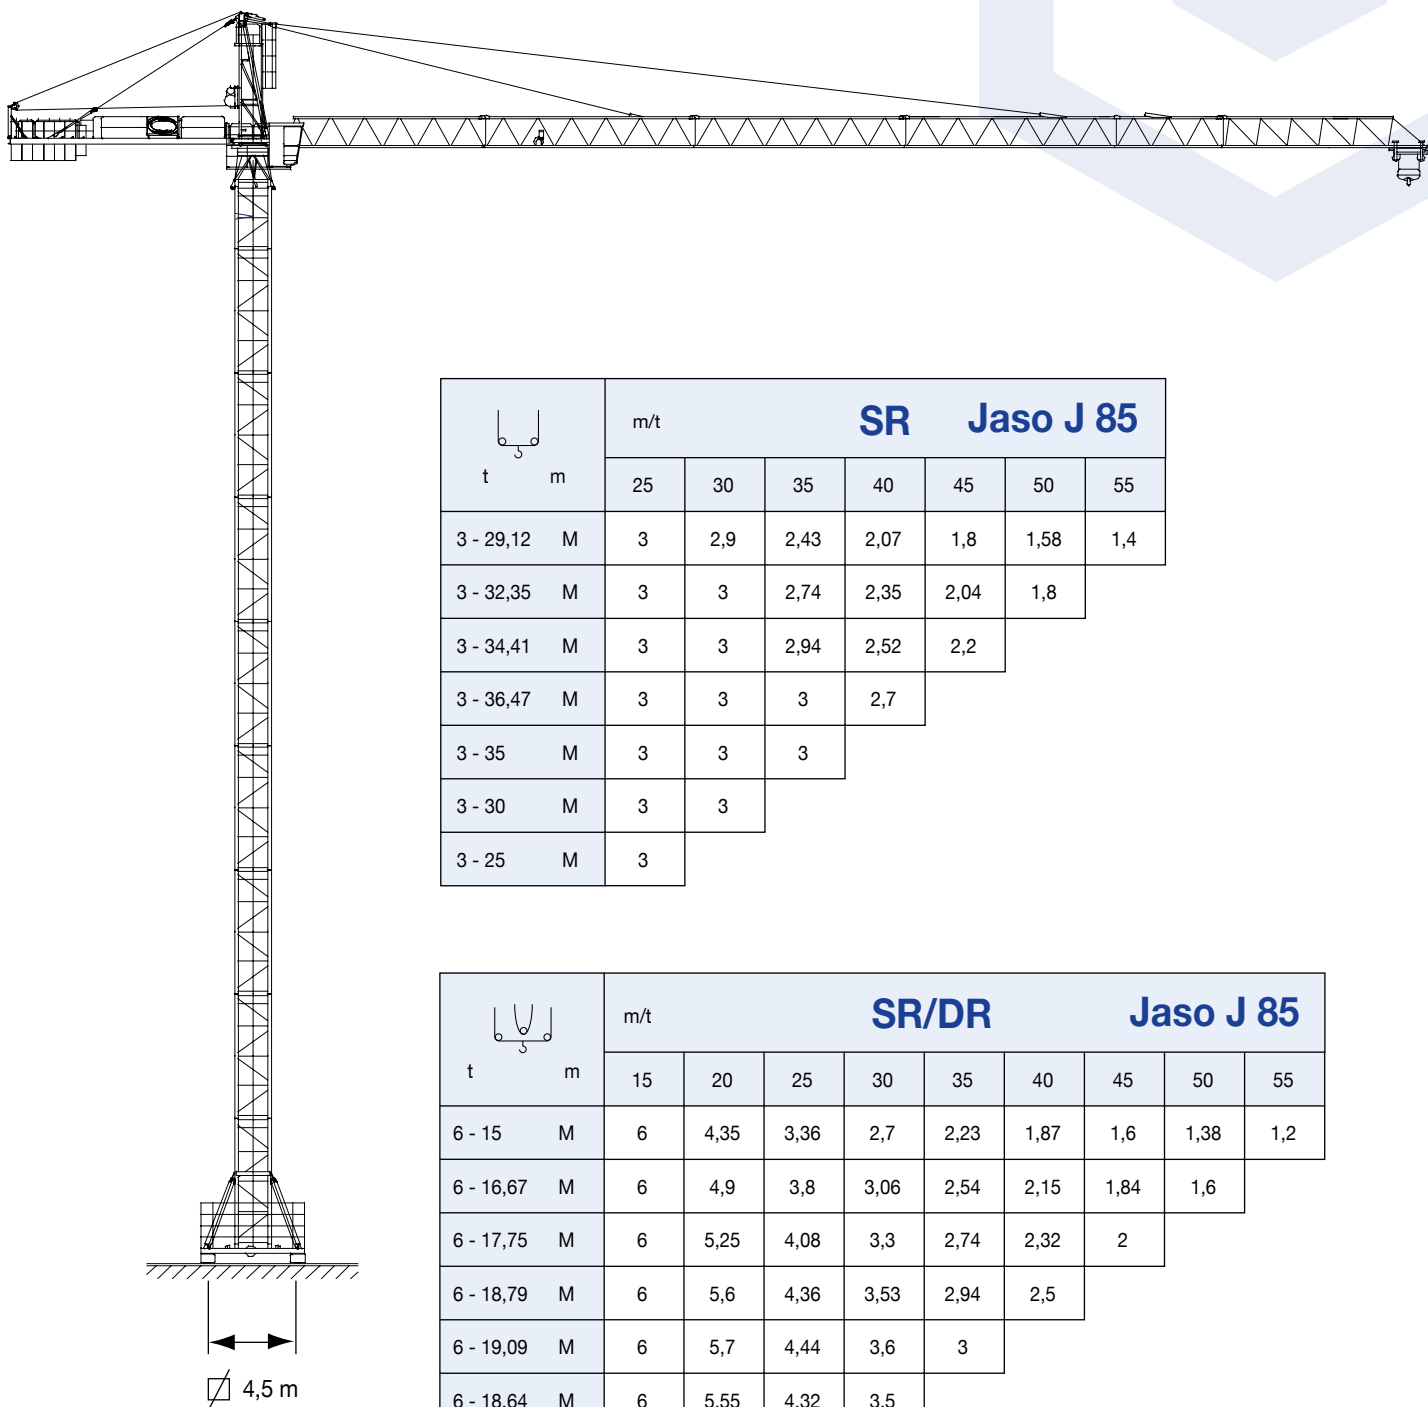


 t m	SR Jaso J 85						
	25	30	35	40	45	50	55
3 - 29,12 M	3	2,9	2,43	2,07	1,8	1,58	1,4
3 - 32,35 M	3	3	2,74	2,35	2,04	1,8	
3 - 34,41 M	3	3	2,94	2,52	2,2		
3 - 36,47 M	3	3	3	2,7			
3 - 35 M	3	3	3				
3 - 30 M	3	3					
3 - 25 M	3						


 t m	SR/DR Jaso J 85								
	15	20	25	30	35	40	45	50	55
6 - 15 M	6	4,35	3,36	2,7	2,23	1,87	1,6	1,38	1,2
6 - 16,67 M	6	4,9	3,8	3,06	2,54	2,15	1,84	1,6	
6 - 17,75 M	6	5,25	4,08	3,3	2,74	2,32	2		
6 - 18,79 M	6	5,6	4,36	3,53	2,94	2,5			
6 - 19,09 M	6	5,7	4,44	3,6	3				
6 - 18,64 M	6	5,55	4,32	3,5					
6 - 19,32 M	6	5,77	4,5						

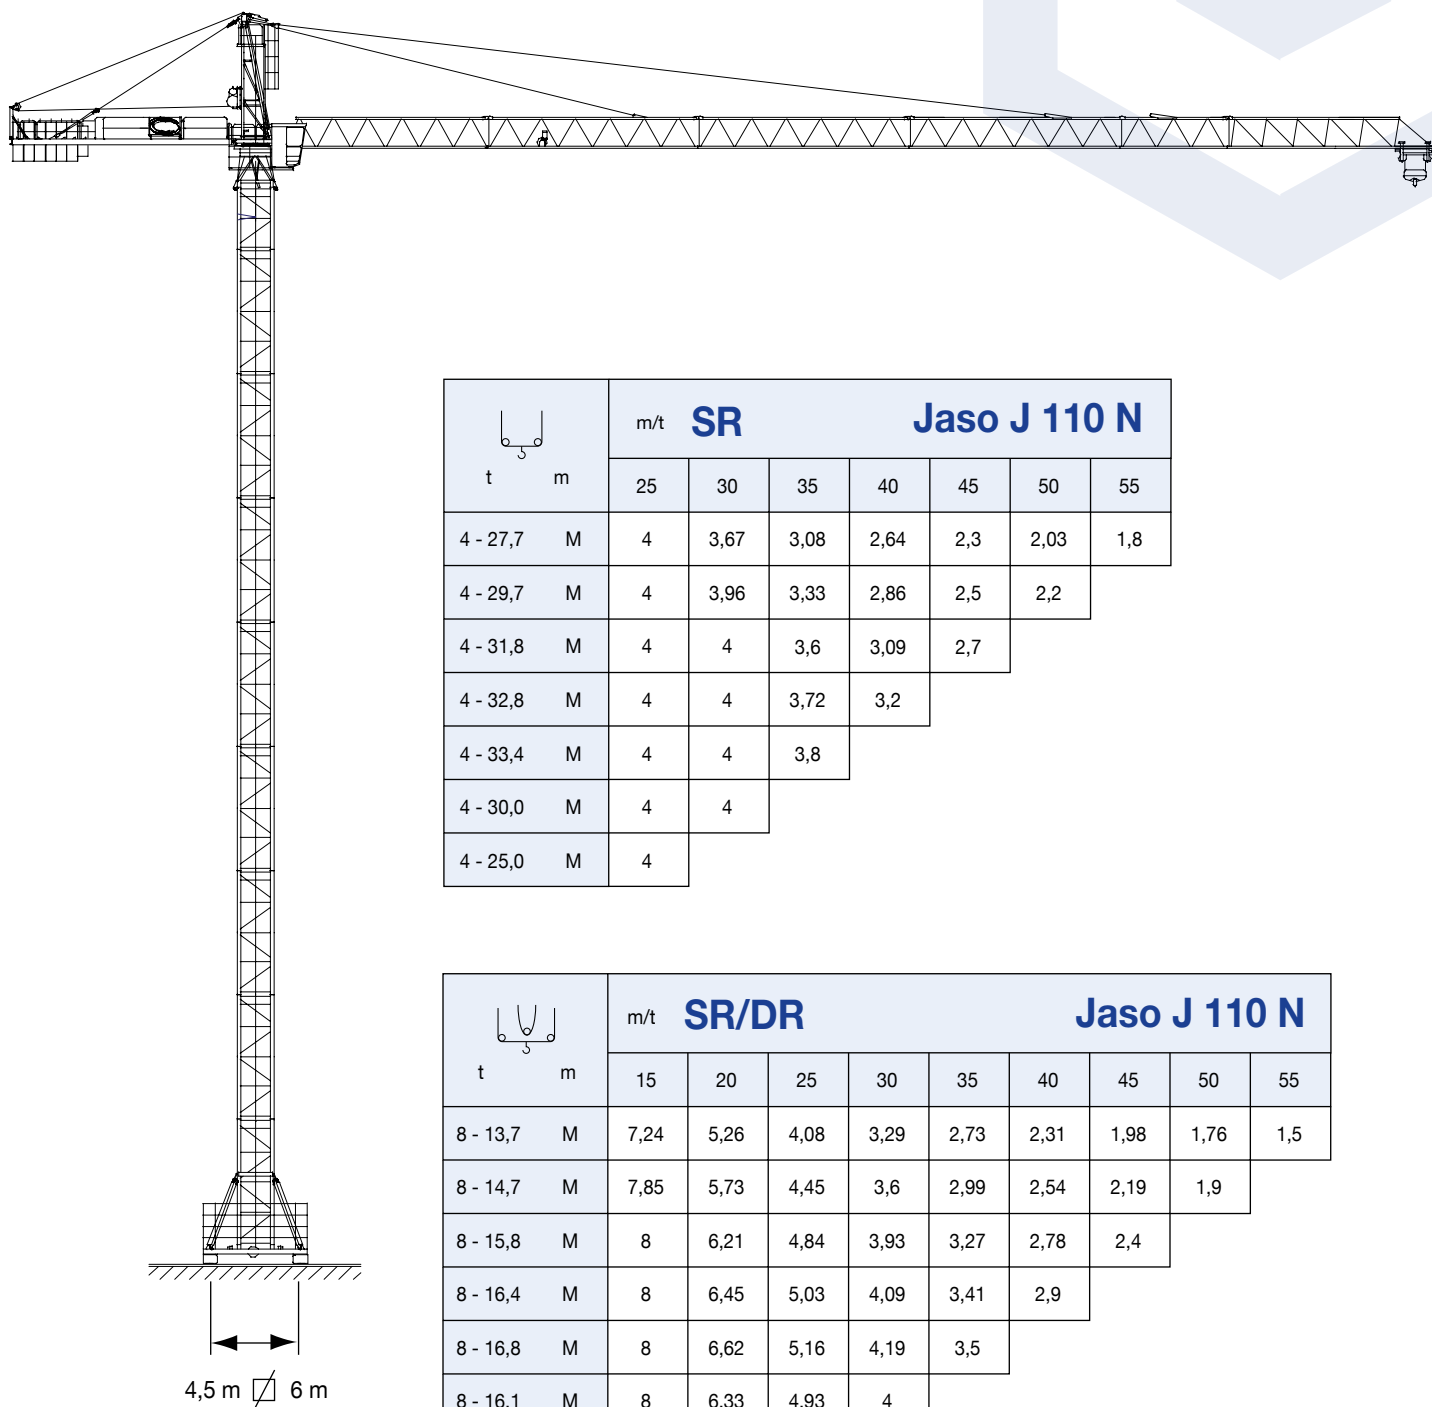



 t m	m/t SR Jaso J 110 N						
	25	30	35	40	45	50	55
4 - 27,7 M	4	3,67	3,08	2,64	2,3	2,03	1,8
4 - 29,7 M	4	3,96	3,33	2,86	2,5	2,2	
4 - 31,8 M	4	4	3,6	3,09	2,7		
4 - 32,8 M	4	4	3,72	3,2			
4 - 33,4 M	4	4	3,8				
4 - 30,0 M	4	4					
4 - 25,0 M	4						

 t m	m/t SR/DR Jaso J 110 N								
	15	20	25	30	35	40	45	50	55
8 - 13,7 M	7,24	5,26	4,08	3,29	2,73	2,31	1,98	1,76	1,5
8 - 14,7 M	7,85	5,73	4,45	3,6	2,99	2,54	2,19	1,9	
8 - 15,8 M	8	6,21	4,84	3,93	3,27	2,78	2,4		
8 - 16,4 M	8	6,45	5,03	4,09	3,41	2,9			
8 - 16,8 M	8	6,62	5,16	4,19	3,5				
8 - 16,1 M	8	6,33	4,93	4					
8 - 16,6 M	8	6,54	5,1						

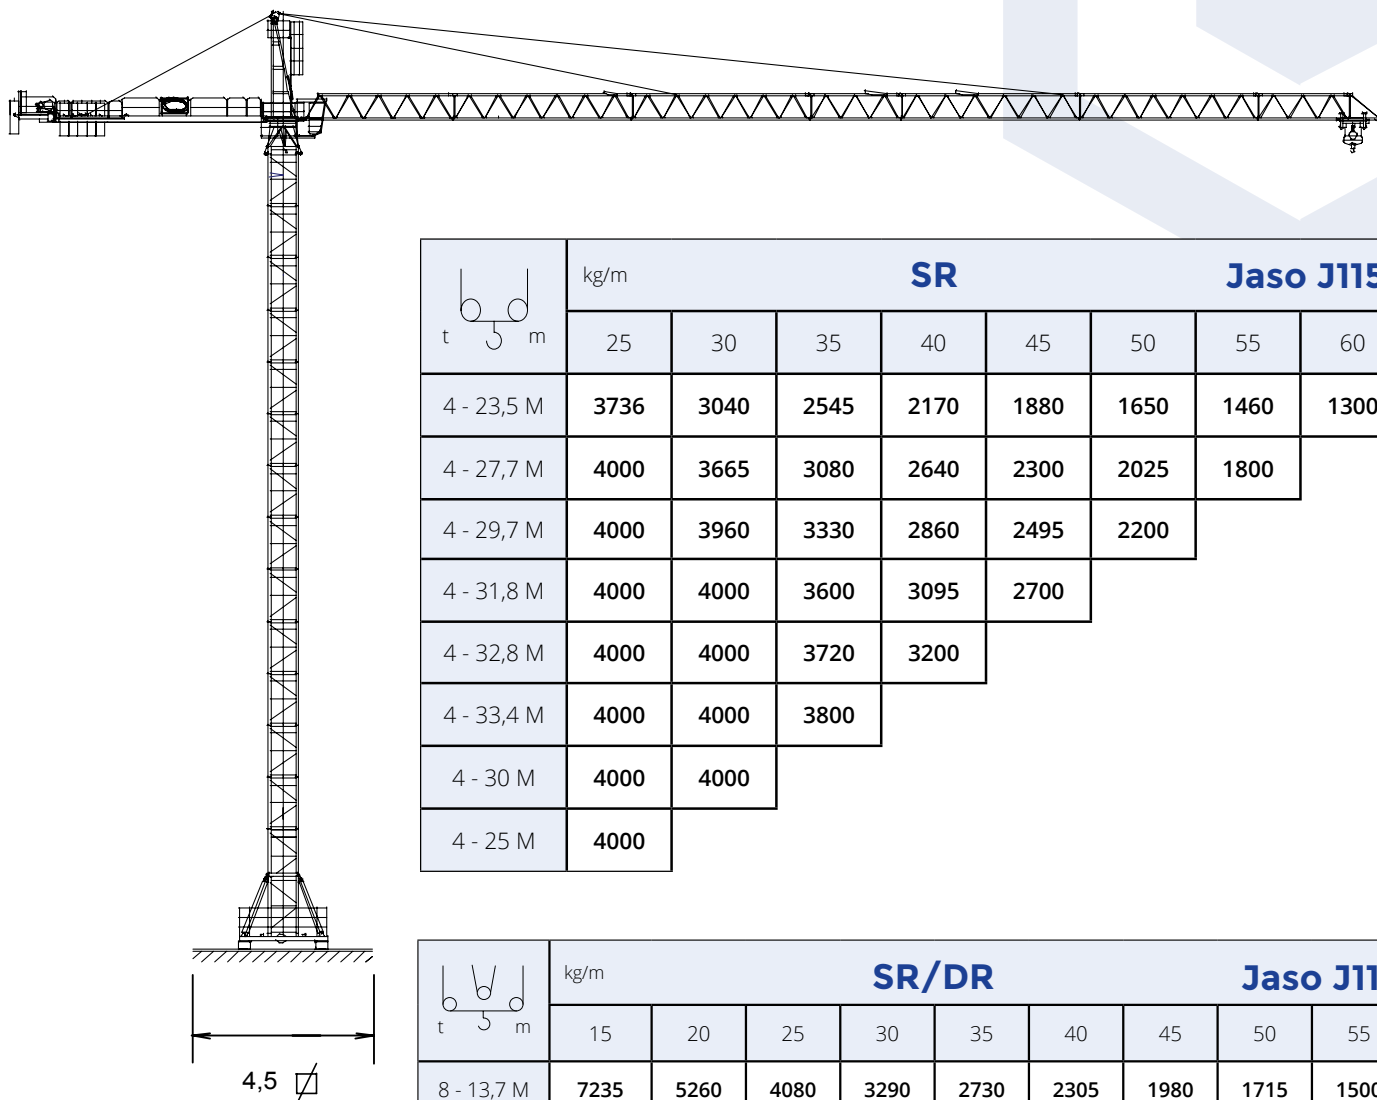


 t 5 m	kg/m SR Jaso J115							
	25	30	35	40	45	50	55	60
4 - 23,5 M	3736	3040	2545	2170	1880	1650	1460	1300
4 - 27,7 M	4000	3665	3080	2640	2300	2025	1800	
4 - 29,7 M	4000	3960	3330	2860	2495	2200		
4 - 31,8 M	4000	4000	3600	3095	2700			
4 - 32,8 M	4000	4000	3720	3200				
4 - 33,4 M	4000	4000	3800					
4 - 30 M	4000	4000						
4 - 25 M	4000							

 t 5 m	kg/m SR/DR Jaso J115								
	15	20	25	30	35	40	45	50	55
8 - 13,7 M	7235	5260	4080	3290	2730	2305	1980	1715	1500
8 - 14,7 M	7850	5725	4450	3600	2990	2540	2185	1900	
8 - 15,8 M	8000	6210	4840	3925	3270	2780	2400		
8 - 16,4 M	8000	6450	5030	4085	3405	2900			
8 - 16,8 M	8000	6615	5160	4190	3500				
8 - 16,1 M	8000	6325	4930	4000					
8 - 16,6 M	8000	6540	5100						

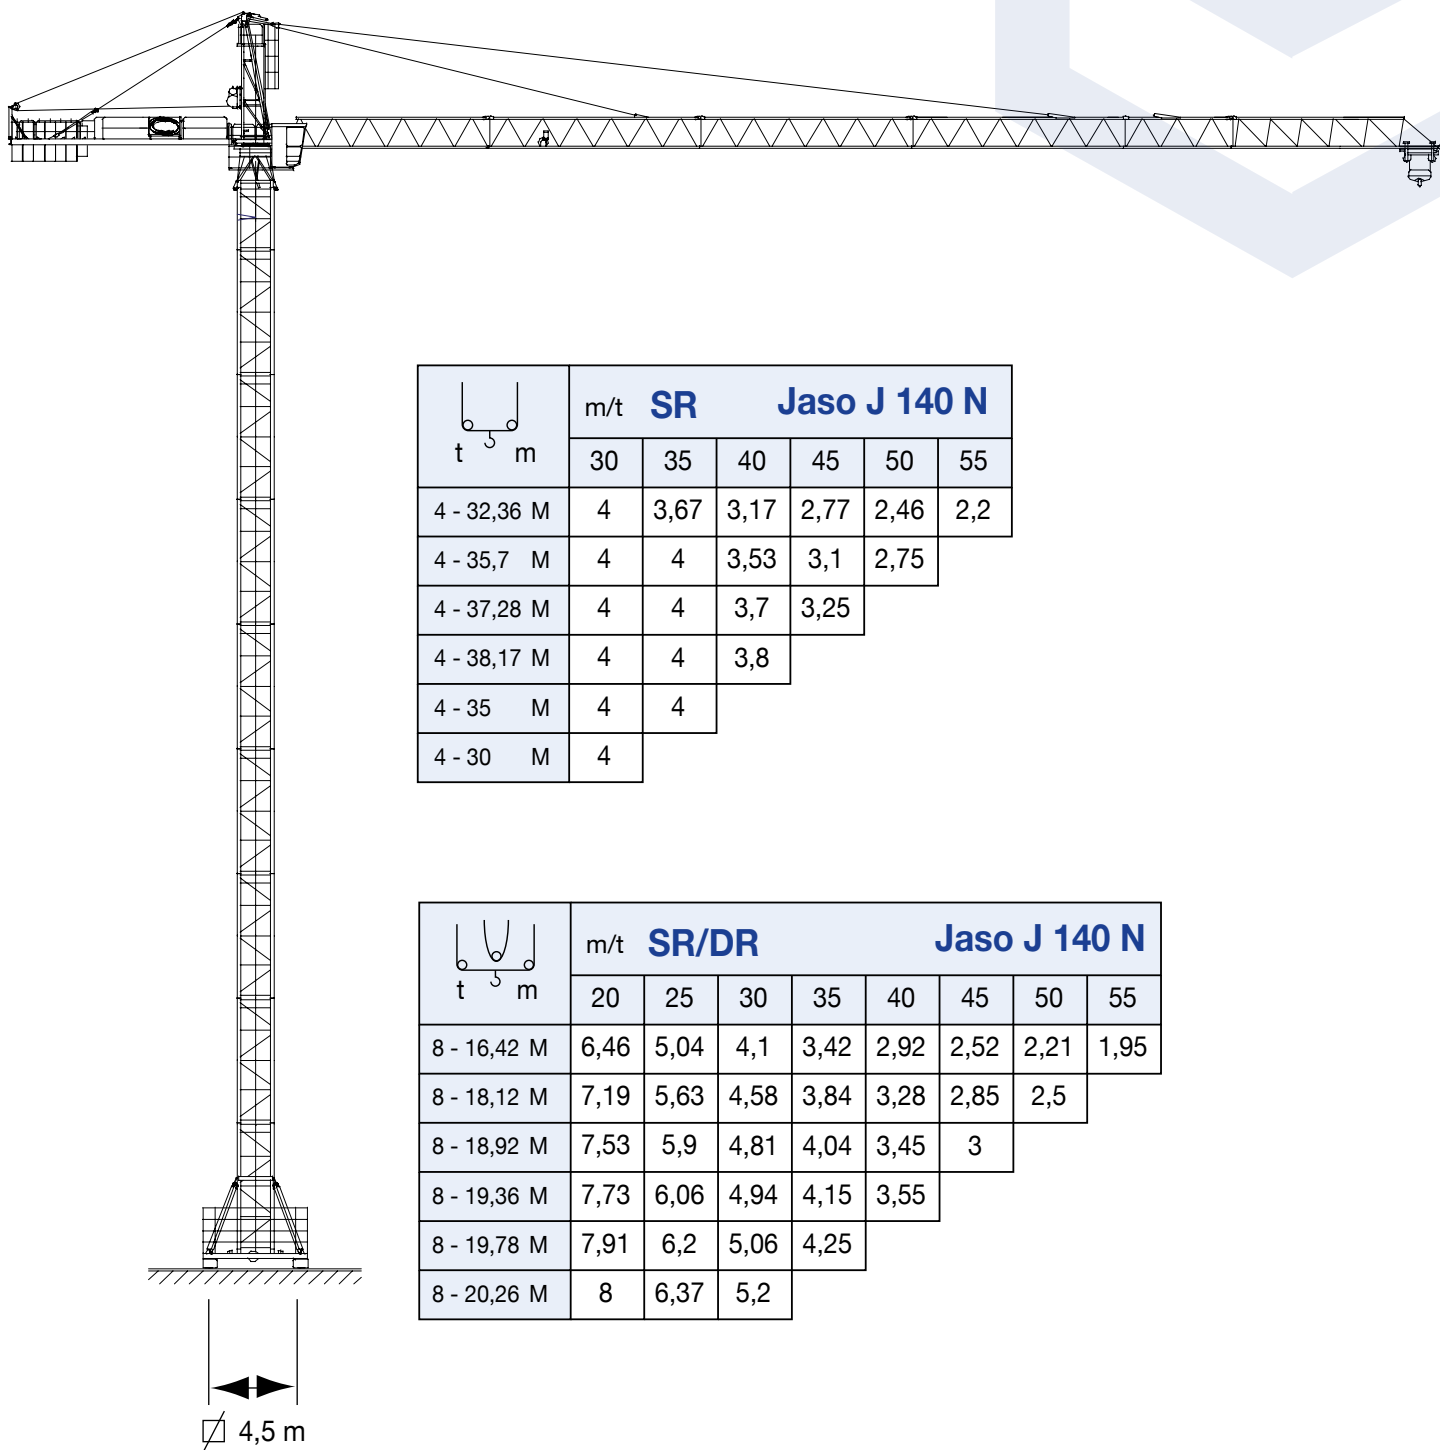


	m/t SR Jaso J 140 N					
	30	35	40	45	50	55
4 - 32,36 M	4	3,67	3,17	2,77	2,46	2,2
4 - 35,7 M	4	4	3,53	3,1	2,75	
4 - 37,28 M	4	4	3,7	3,25		
4 - 38,17 M	4	4	3,8			
4 - 35 M	4	4				
4 - 30 M	4					

	m/t SR/DR Jaso J 140 N							
	20	25	30	35	40	45	50	55
8 - 16,42 M	6,46	5,04	4,1	3,42	2,92	2,52	2,21	1,95
8 - 18,12 M	7,19	5,63	4,58	3,84	3,28	2,85	2,5	
8 - 18,92 M	7,53	5,9	4,81	4,04	3,45	3		
8 - 19,36 M	7,73	6,06	4,94	4,15	3,55			
8 - 19,78 M	7,91	6,2	5,06	4,25				
8 - 20,26 M	8	6,37	5,2					

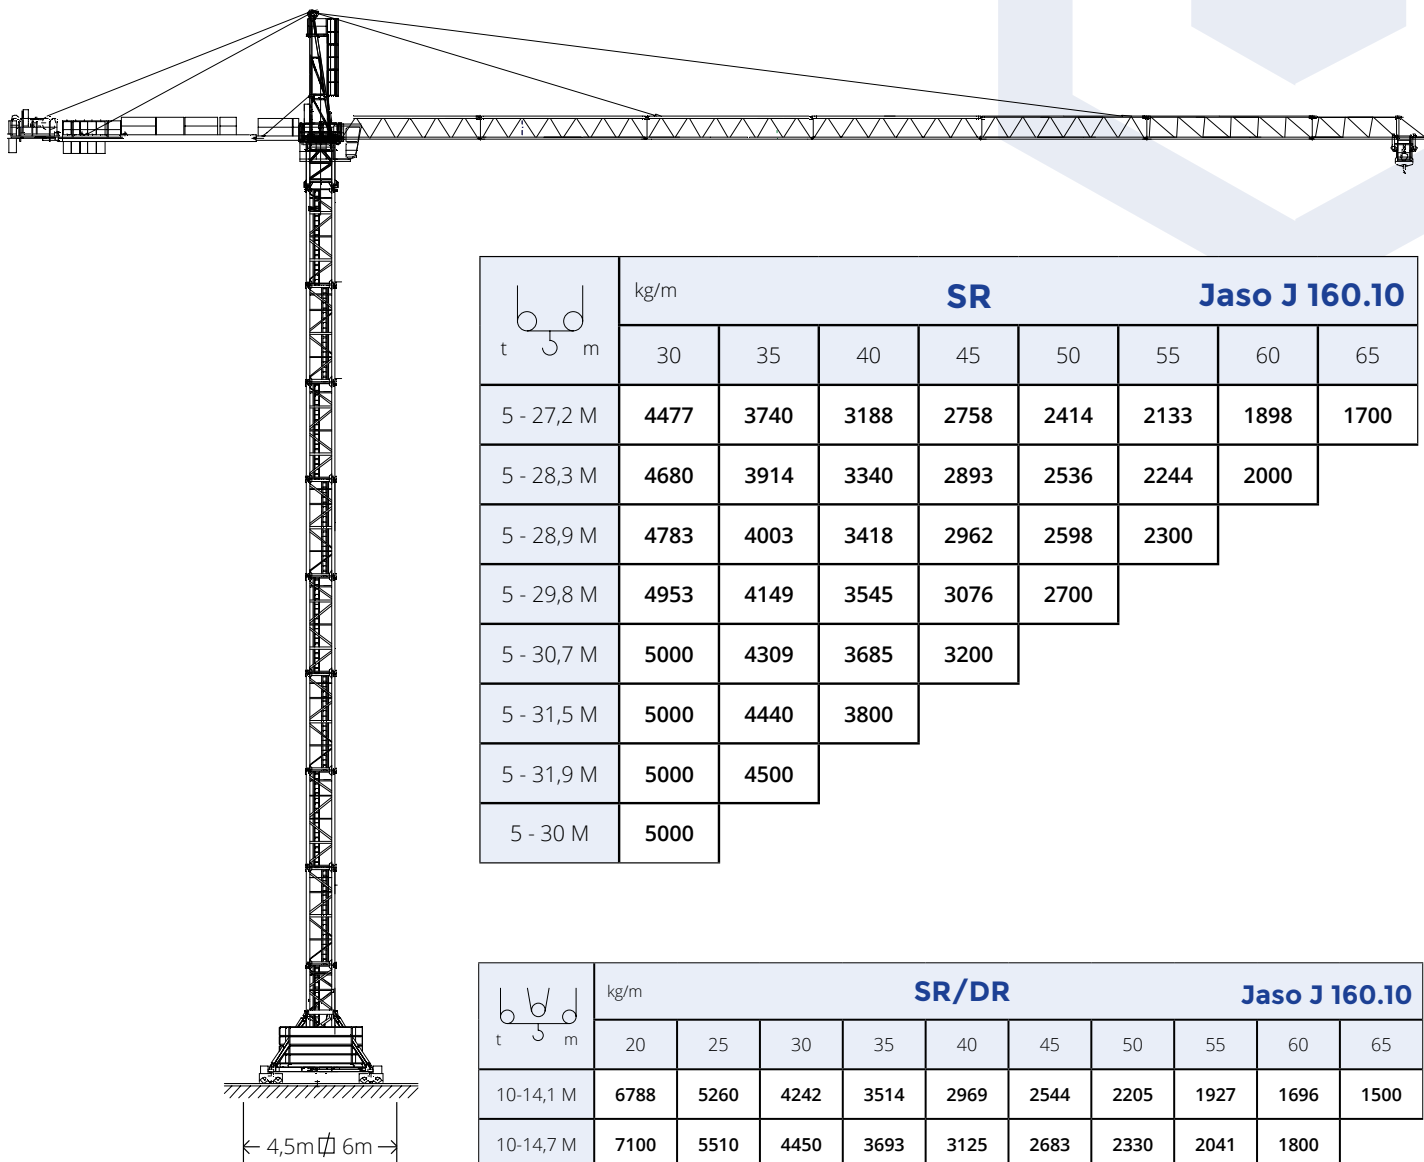


 t 5 m	kg/m SR Jaso J 160.10							
	30	35	40	45	50	55	60	65
5 - 27,2 M	4477	3740	3188	2758	2414	2133	1898	1700
5 - 28,3 M	4680	3914	3340	2893	2536	2244	2000	
5 - 28,9 M	4783	4003	3418	2962	2598	2300		
5 - 29,8 M	4953	4149	3545	3076	2700			
5 - 30,7 M	5000	4309	3685	3200				
5 - 31,5 M	5000	4440	3800					
5 - 31,9 M	5000	4500						
5 - 30 M	5000							

 t 5 m	kg/m SR/DR Jaso J 160.10									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
10-14,1 M	6788	5260	4242	3514	2969	2544	2205	1927	1696	1500
10-14,7 M	7100	5510	4450	3693	3125	2683	2330	2041	1800	
10-15 M	7263	5640	4558	3786	3206	2756	2395	2100		
10-15,4 M	7525	5850	4733	3936	3338	2872	2500			
10-16 M	7813	6080	4925	4100	3481	3000				
10-16,4 M	8050	6270	5083	4236	3600					
10-16,6 M	8163	6360	5158	4300						
10-17 M	8375	6530	5300							

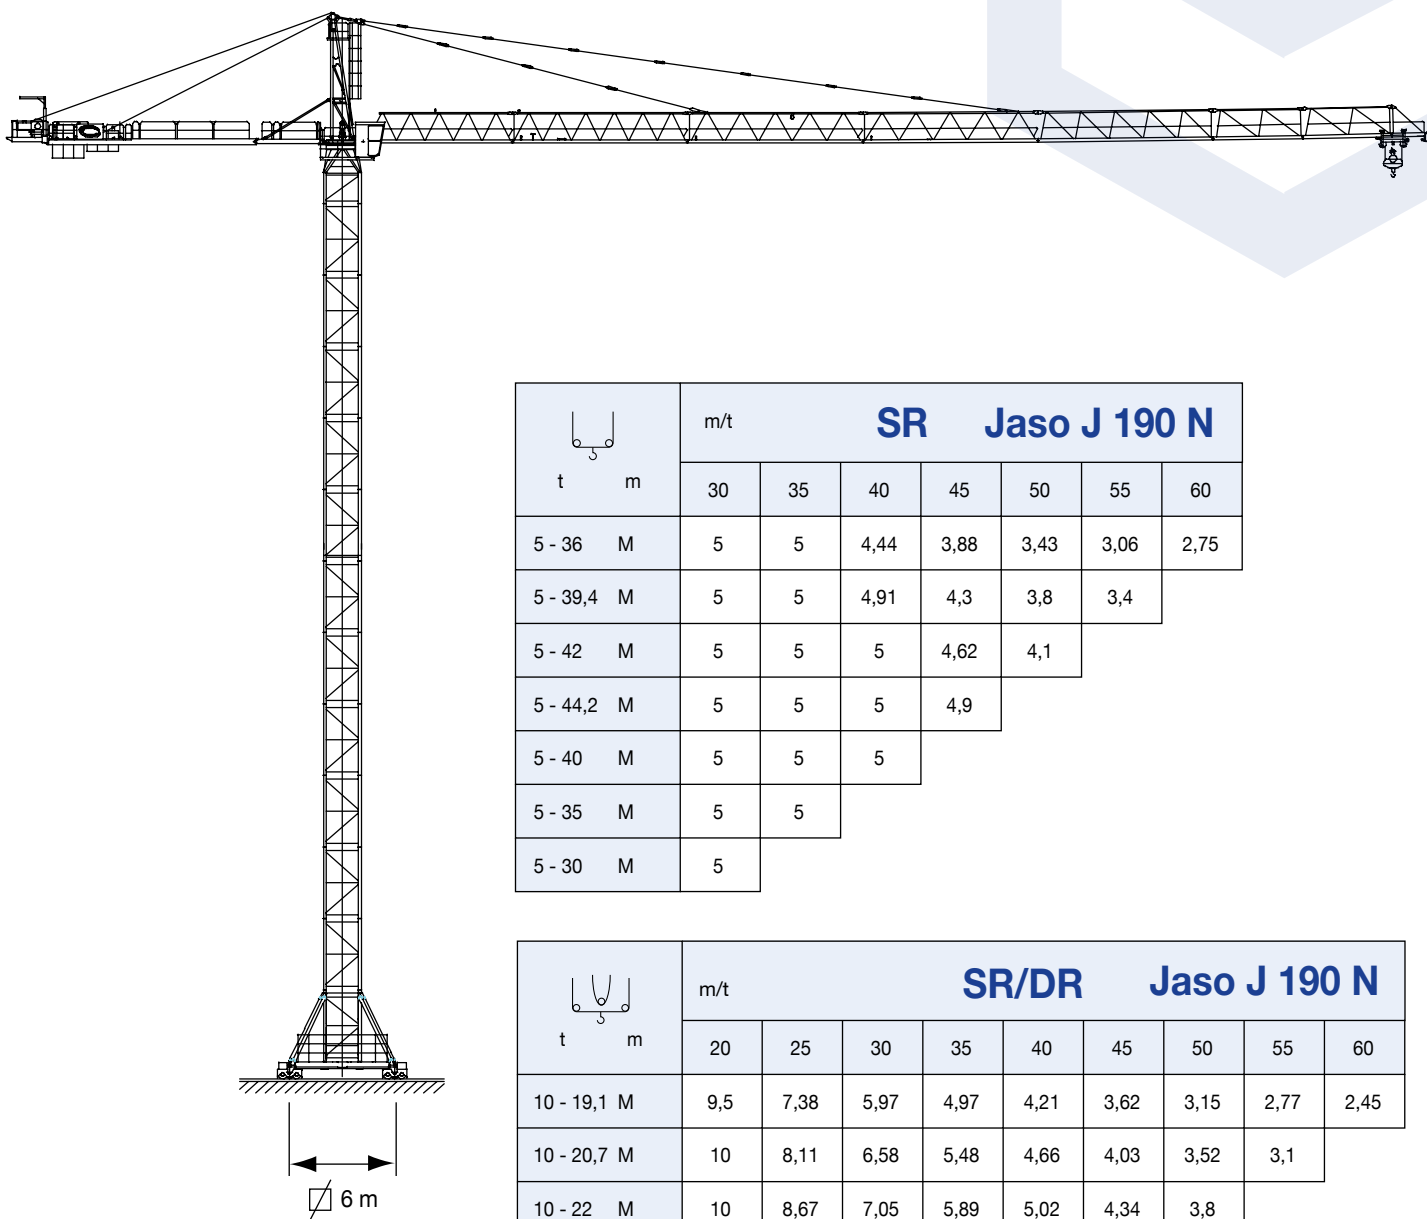


 t m	SR Jaso J 190 N						
	30	35	40	45	50	55	60
5 - 36 M	5	5	4,44	3,88	3,43	3,06	2,75
5 - 39,4 M	5	5	4,91	4,3	3,8	3,4	
5 - 42 M	5	5	5	4,62	4,1		
5 - 44,2 M	5	5	5	4,9			
5 - 40 M	5	5	5				
5 - 35 M	5	5					
5 - 30 M	5						

 t m	SR/DR Jaso J 190 N								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10 - 19,1 M	9,5	7,38	5,97	4,97	4,21	3,62	3,15	2,77	2,45
10 - 20,7 M	10	8,11	6,58	5,48	4,66	4,03	3,52	3,1	
10 - 22 M	10	8,67	7,05	5,89	5,02	4,34	3,8		
10 - 23 M	10	9,14	7,44	6,22	5,31	4,6			
10 - 24,1 M	10	9,6	7,82	6,55	5,6				
10 - 24,5 M	10	9,81	7,99	6,7					
10 - 24,6 M	10	9,81	8						

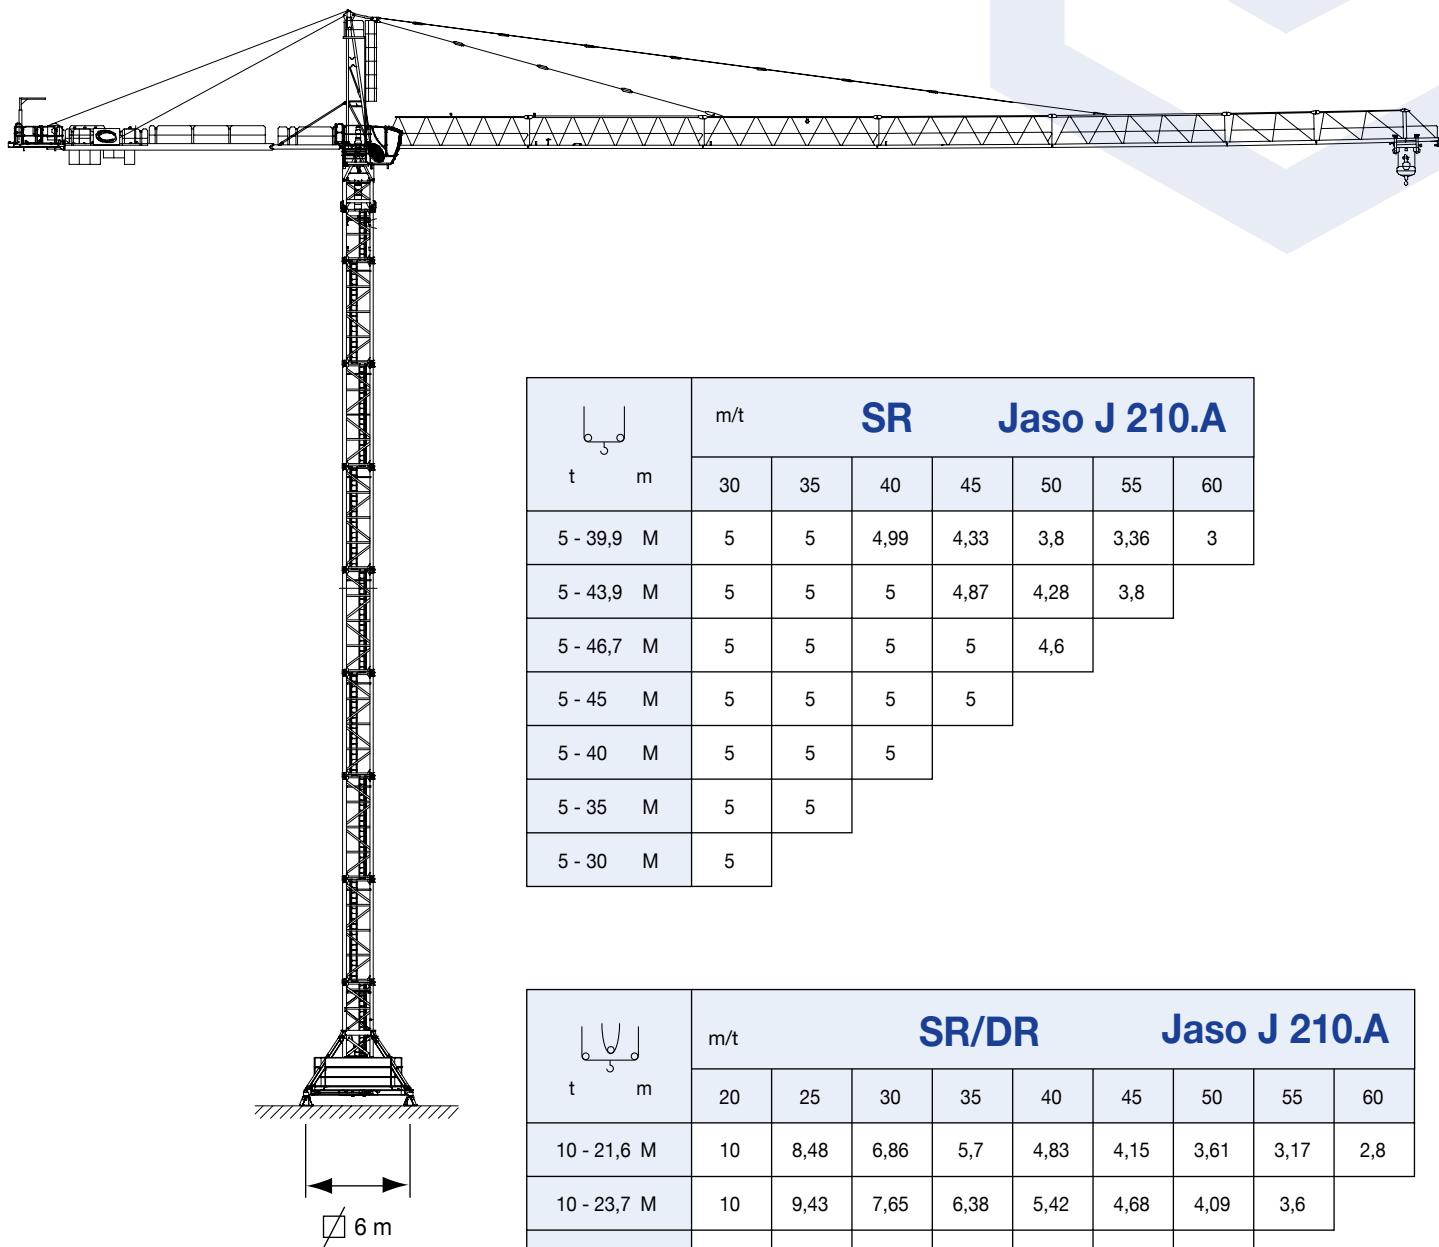


 t m	SR Jaso J 210.A						
	30	35	40	45	50	55	60
5 - 39,9 M	5	5	4,99	4,33	3,8	3,36	3
5 - 43,9 M	5	5	5	4,87	4,28	3,8	
5 - 46,7 M	5	5	5	5	4,6		
5 - 45 M	5	5	5	5			
5 - 40 M	5	5	5				
5 - 35 M	5	5					
5 - 30 M	5						

 t m	SR/DR Jaso J 210.A								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10 - 21,6 M	10	8,48	6,86	5,7	4,83	4,15	3,61	3,17	2,8
10 - 23,7 M	10	9,43	7,65	6,38	5,42	4,68	4,09	3,6	
10 - 25,1 M	10	10	8,17	6,83	5,82	5,03	4,4		
10 - 25,4 M	10	10	8,28	6,92	5,9	5,1			
10 - 25,8 M	10	10	8,42	7,04	6				
10 - 26 M	10	10	8,49	7,1					
10 - 26 M	10	10	8,5						

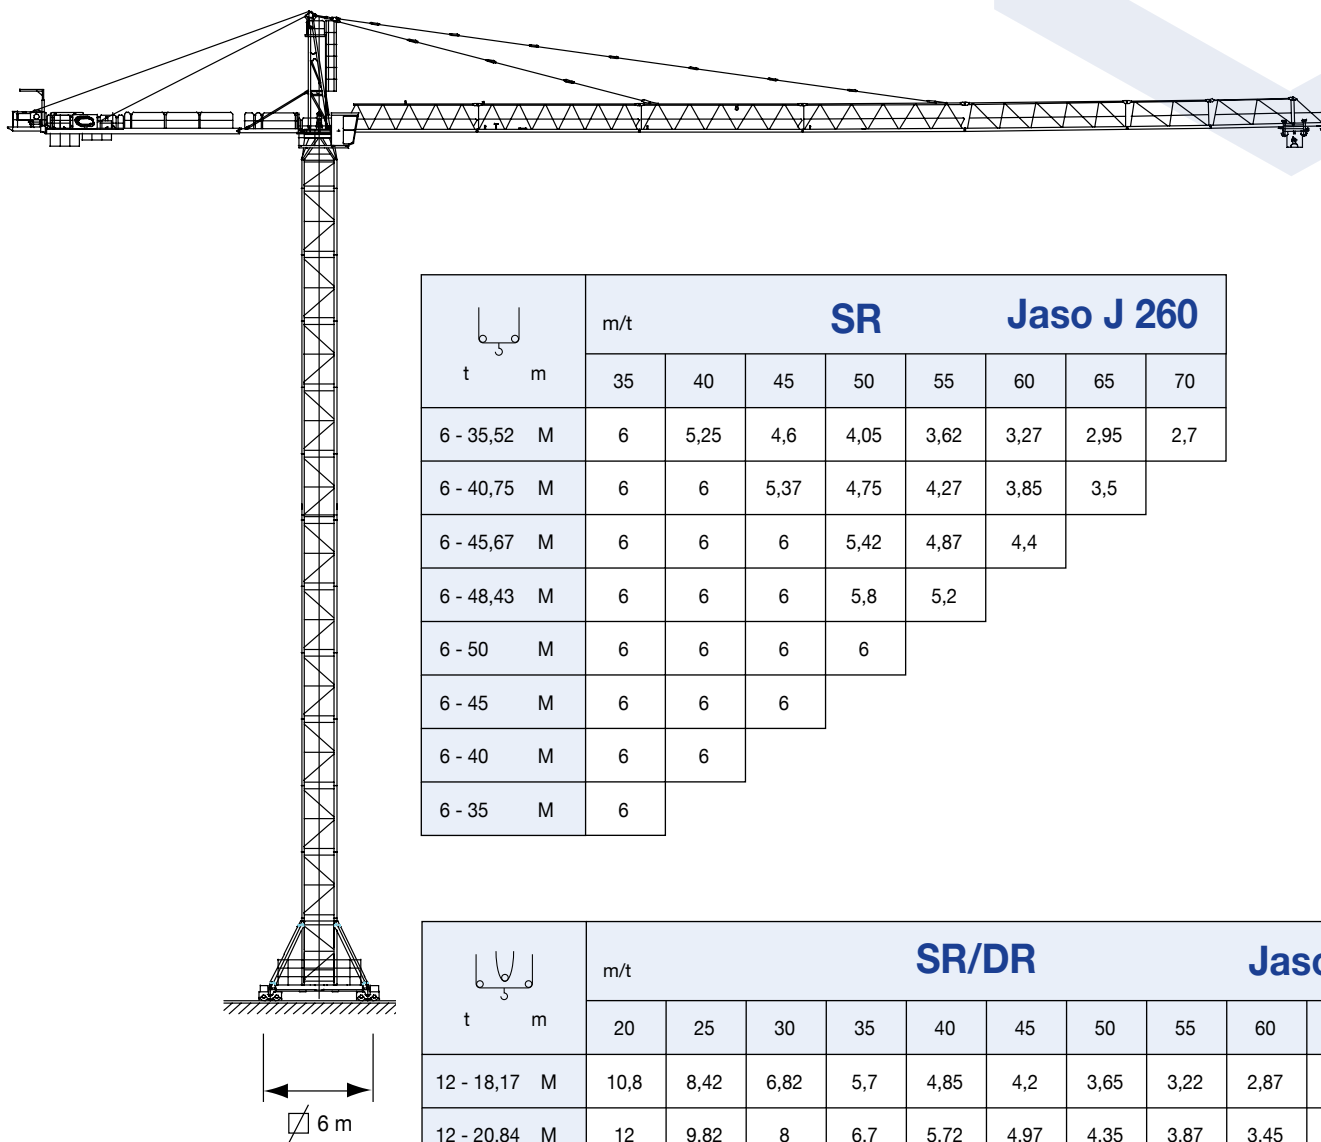


 t m	SR Jaso J 260							
	35	40	45	50	55	60	65	70
6 - 35,52 M	6	5,25	4,6	4,05	3,62	3,27	2,95	2,7
6 - 40,75 M	6	6	5,37	4,75	4,27	3,85	3,5	
6 - 45,67 M	6	6	6	5,42	4,87	4,4		
6 - 48,43 M	6	6	6	5,8	5,2			
6 - 50 M	6	6	6	6				
6 - 45 M	6	6	6					
6 - 40 M	6	6						
6 - 35 M	6							

 t m	SR/DR Jaso J 260										
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
12 - 18,17 M	10,8	8,42	6,82	5,7	4,85	4,2	3,65	3,22	2,87	2,55	2,3
12 - 20,84 M	12	9,82	8	6,7	5,72	4,97	4,35	3,87	3,45	3,1	
12 - 23,36 M	12	11,15	9,1	7,65	6,55	5,7	5,02	4,47	4		
12 - 24,77 M	12	11,87	9,72	8,17	7	6,1	5,4	4,8			
12 - 25,95 M	12	12	10,22	8,62	7,4	6,45	5,7				
12 - 27,48 M	12	12	10,9	9,17	7,9	6,9					
12 - 28,4 M	12	12	11,3	9,52	8,2						
12 - 29,39 M	12	12	11,72	9,9							

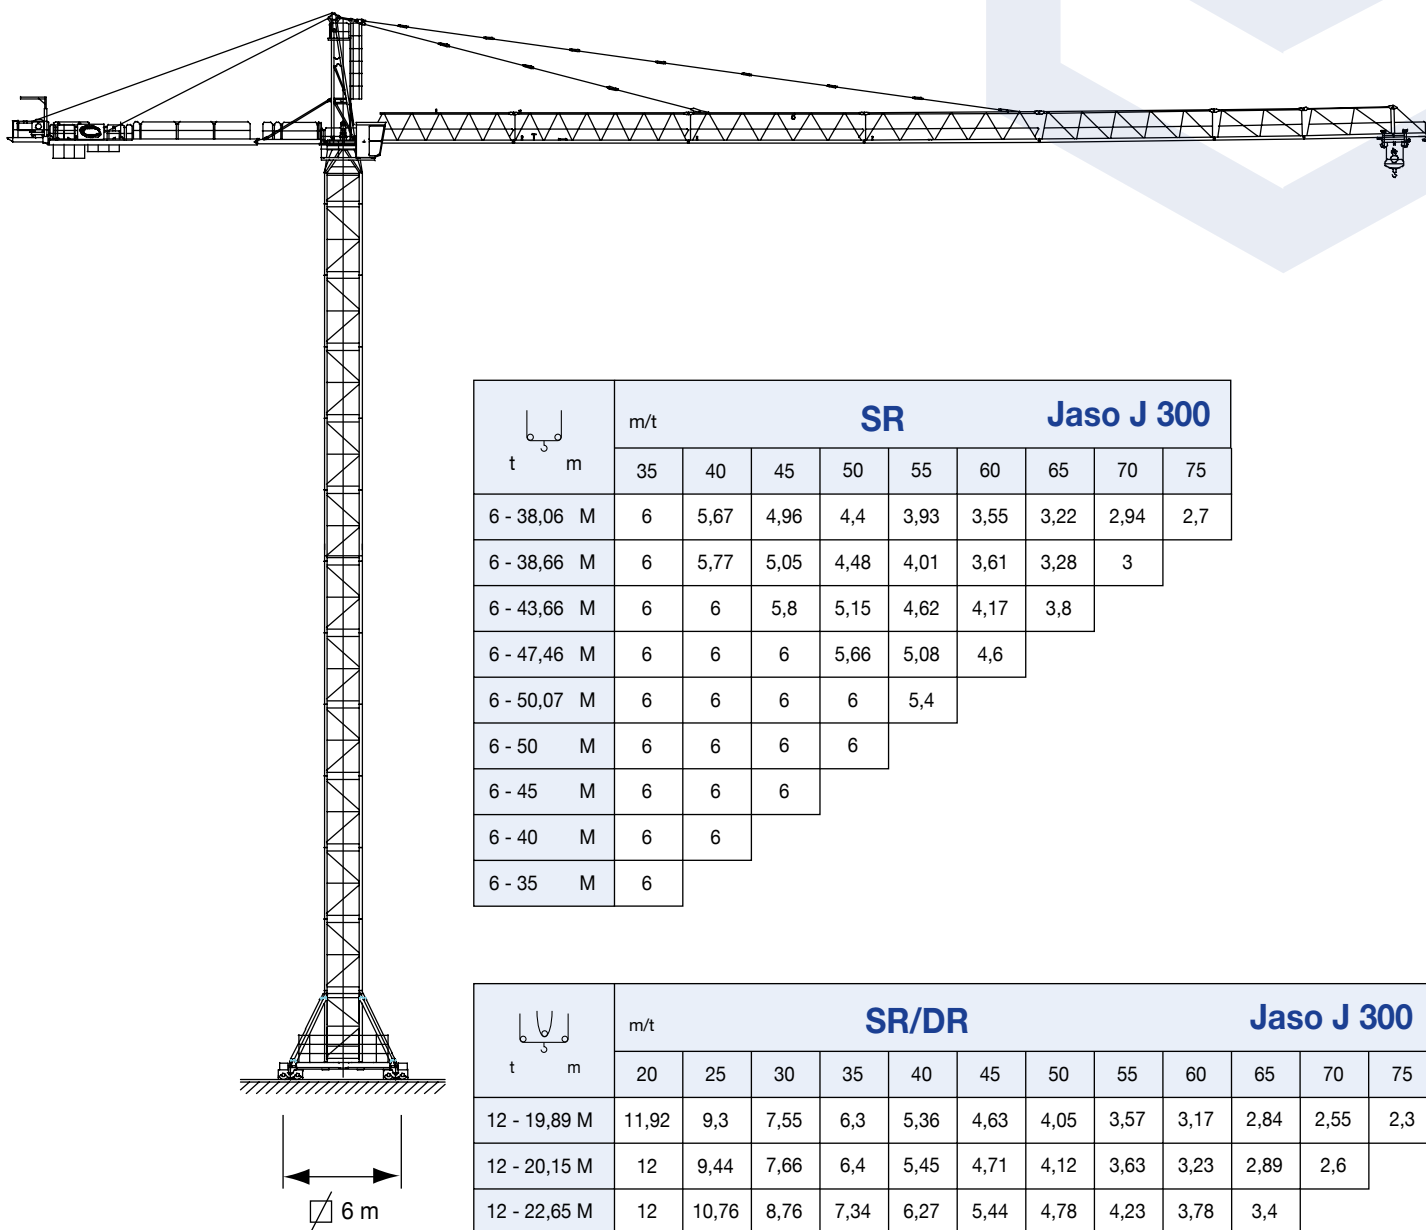


 t m	SR Jaso J 300									
	m/t									
	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
6 - 38,06 M	6	5,67	4,96	4,4	3,93	3,55	3,22	2,94	2,7	
6 - 38,66 M	6	5,77	5,05	4,48	4,01	3,61	3,28	3		
6 - 43,66 M	6	6	5,8	5,15	4,62	4,17	3,8			
6 - 47,46 M	6	6	6	5,66	5,08	4,6				
6 - 50,07 M	6	6	6	6	5,4					
6 - 50 M	6	6	6	6						
6 - 45 M	6	6	6							
6 - 40 M	6	6								
6 - 35 M	6									



 t m	SR/DR Jaso J 300											
	m/t											
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
12 - 19,89 M	11,92	9,3	7,55	6,3	5,36	4,63	4,05	3,57	3,17	2,84	2,55	2,3
12 - 20,15 M	12	9,44	7,66	6,4	5,45	4,71	4,12	3,63	3,23	2,89	2,6	
12 - 22,65 M	12	10,76	8,76	7,34	6,27	5,44	4,78	4,23	3,78	3,4		
12 - 24,55 M	12	11,76	9,6	8,05	6,9	6	5,28	4,69	4,2			
12 - 25,83 M	12	12	10,16	8,54	7,32	6,38	5,62	5				
12 - 26,52 M	12	12	10,46	8,8	7,55	6,58	5,8					
12 - 27,61 M	12	12	10,95	9,21	7,91	6,9						
12 - 28,48 M	12	12	11,33	9,54	8,2							
12 - 29,43 M	12	12	11,75	9,9								

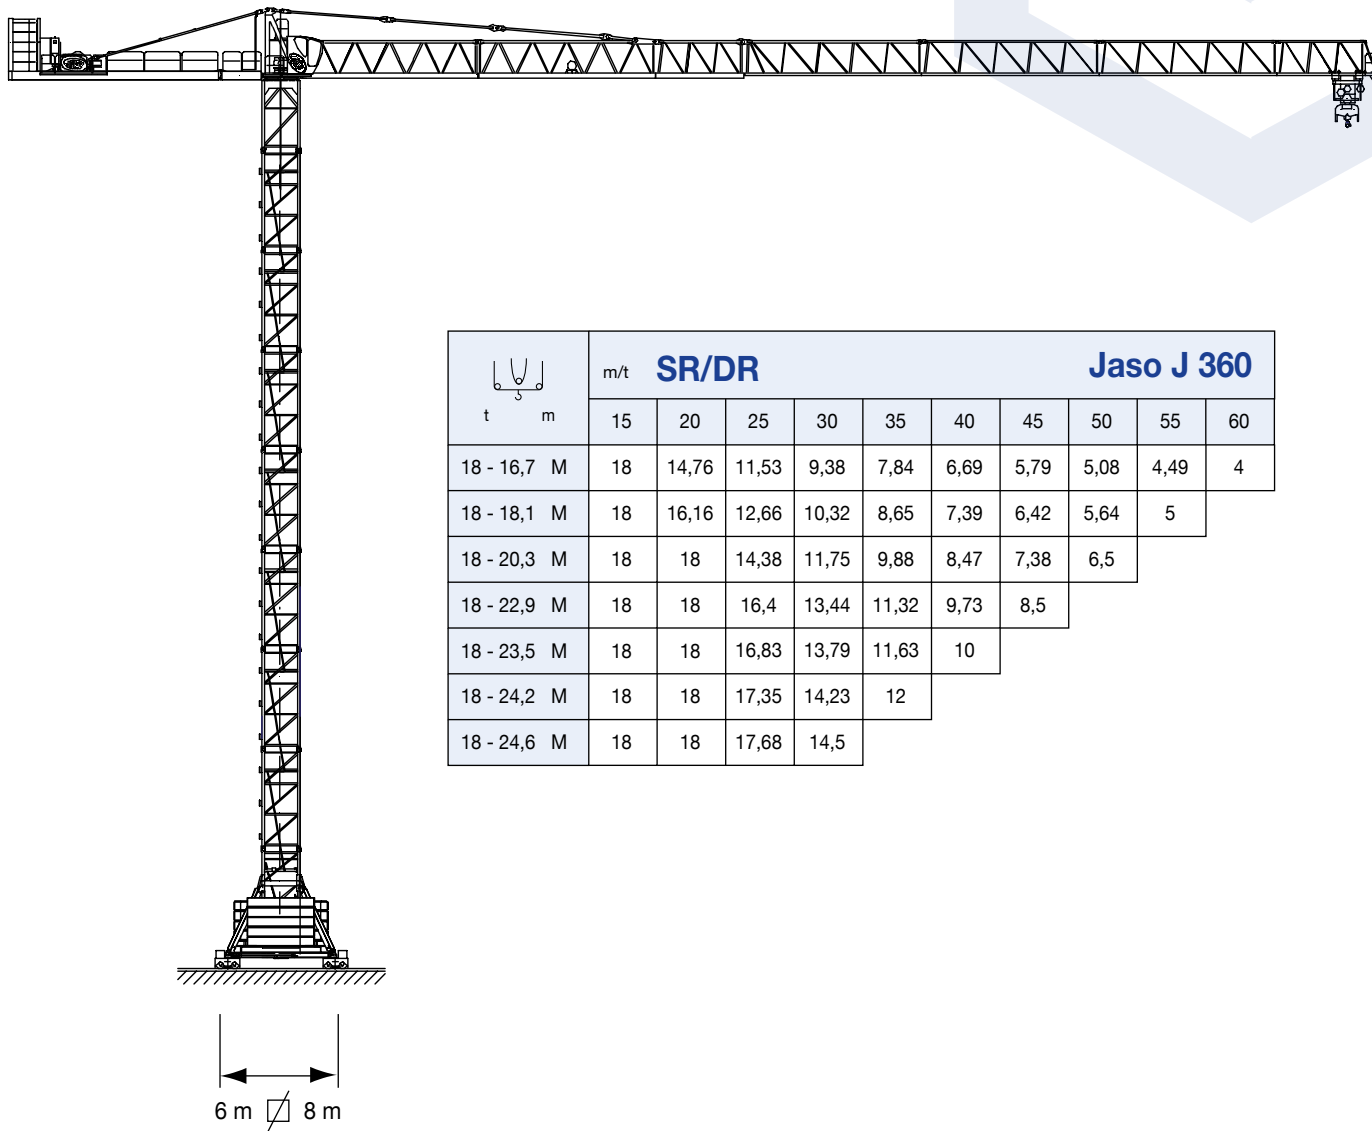

 t m	m/t SR/DR Jaso J 360									
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
18 - 16,7 M	18	14,76	11,53	9,38	7,84	6,69	5,79	5,08	4,49	4
18 - 18,1 M	18	16,16	12,66	10,32	8,65	7,39	6,42	5,64	5	
18 - 20,3 M	18	18	14,38	11,75	9,88	8,47	7,38	6,5		
18 - 22,9 M	18	18	16,4	13,44	11,32	9,73	8,5			
18 - 23,5 M	18	18	16,83	13,79	11,63	10				
18 - 24,2 M	18	18	17,35	14,23	12					
18 - 24,6 M	18	18	17,68	14,5						

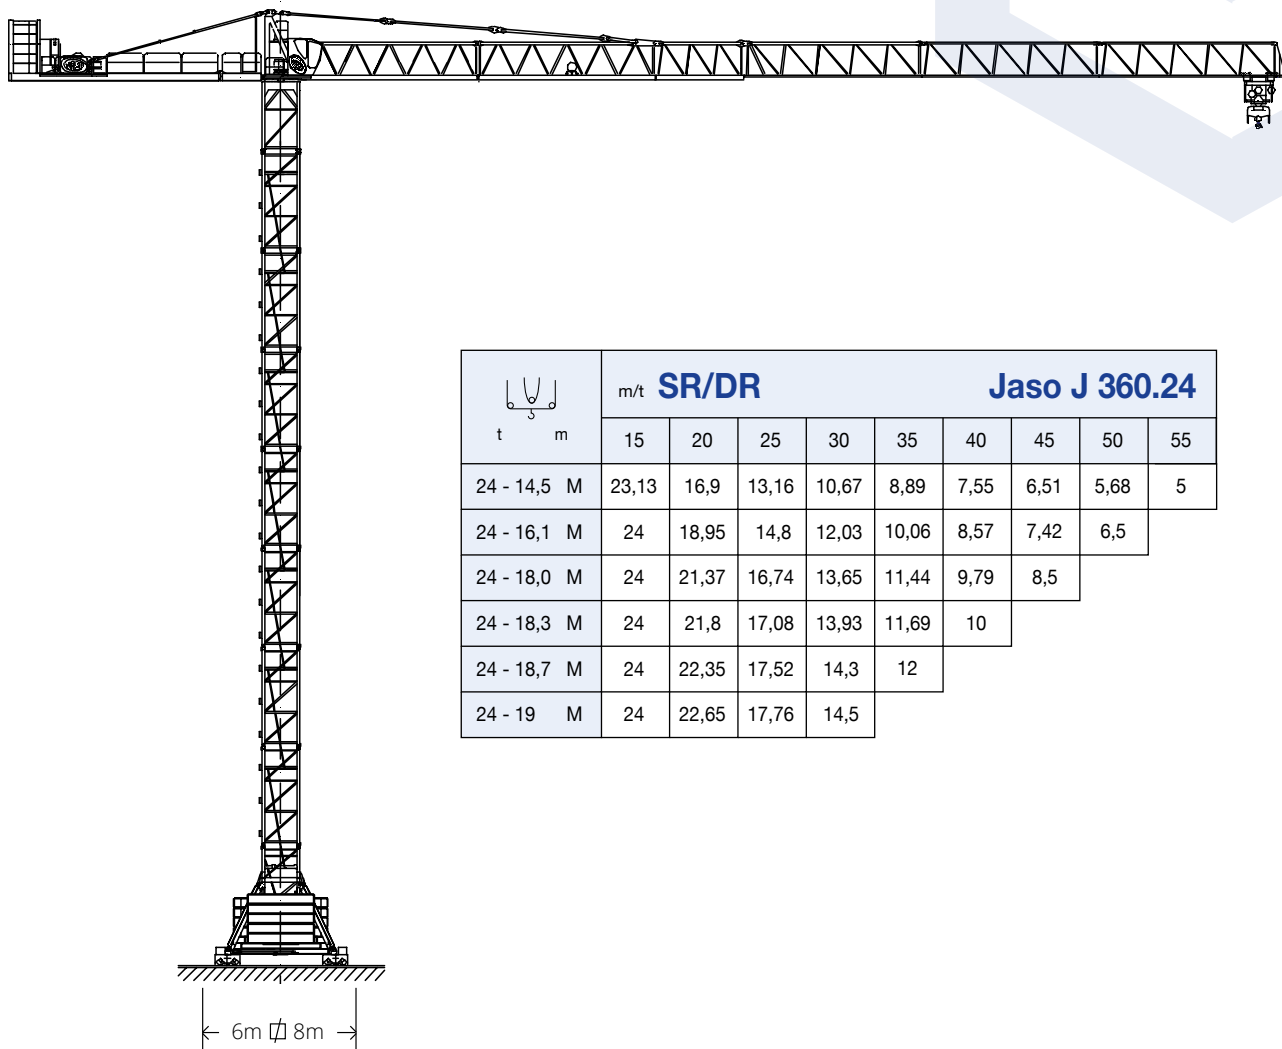


 t m	m/t SR/DR Jaso J 360.24								
	15	20	25	30	35	40	45	50	55
24 - 14,5 M	23,13	16,9	13,16	10,67	8,89	7,55	6,51	5,68	5
24 - 16,1 M	24	18,95	14,8	12,03	10,06	8,57	7,42	6,5	
24 - 18,0 M	24	21,37	16,74	13,65	11,44	9,79	8,5		
24 - 18,3 M	24	21,8	17,08	13,93	11,69	10			
24 - 18,7 M	24	22,35	17,52	14,3	12				
24 - 19 M	24	22,65	17,76	14,5					

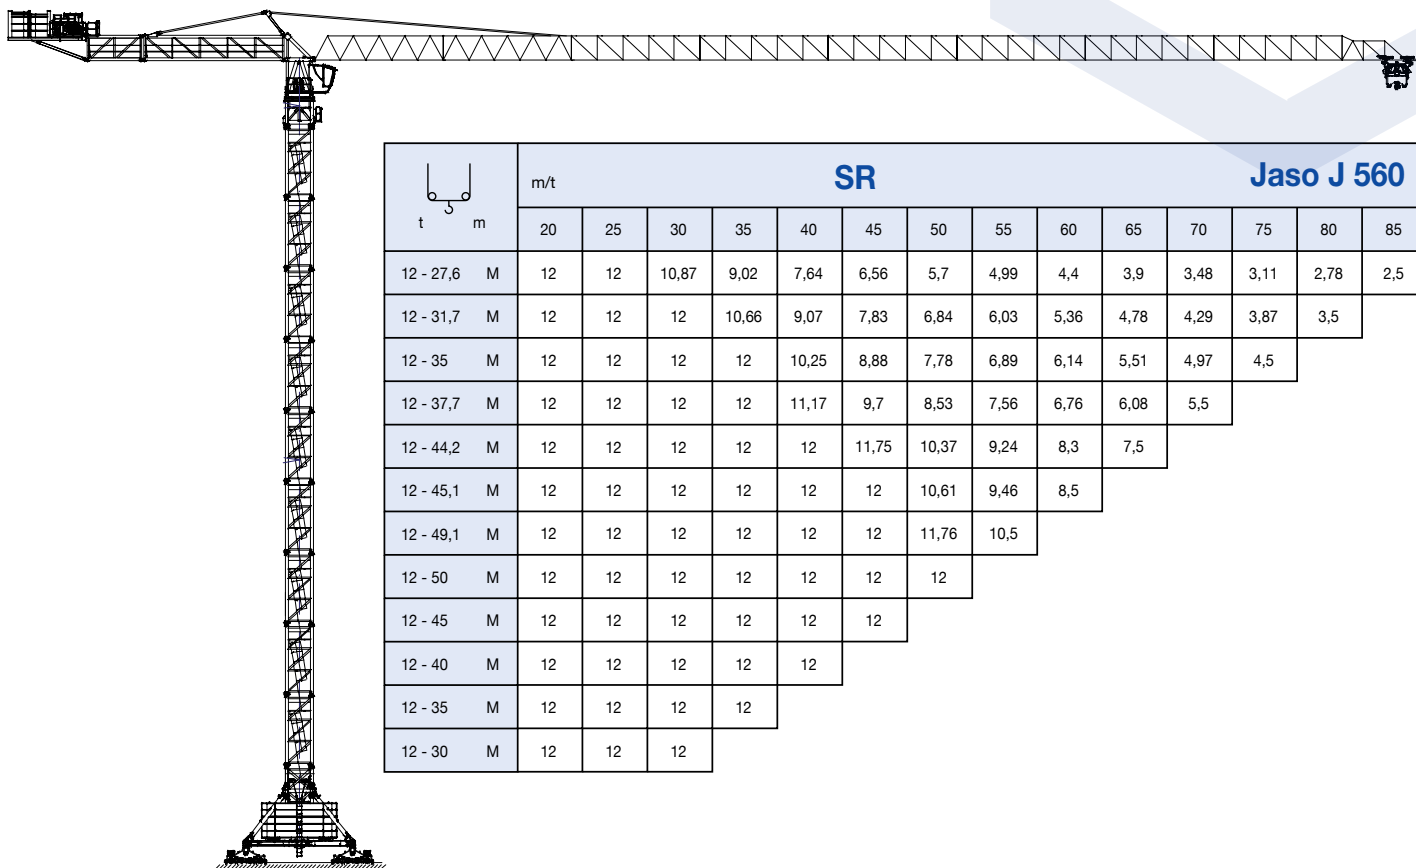


 t m	SR Jaso J 560													
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
12 - 27,6 M	12	12	10,87	9,02	7,64	6,56	5,7	4,99	4,4	3,9	3,48	3,11	2,78	2,5
12 - 31,7 M	12	12	12	10,66	9,07	7,83	6,84	6,03	5,36	4,78	4,29	3,87	3,5	
12 - 35 M	12	12	12	12	10,25	8,88	7,78	6,89	6,14	5,51	4,97	4,5		
12 - 37,7 M	12	12	12	12	11,17	9,7	8,53	7,56	6,76	6,08	5,5			
12 - 44,2 M	12	12	12	12	12	11,75	10,37	9,24	8,3	7,5				
12 - 45,1 M	12	12	12	12	12	12	10,61	9,46	8,5					
12 - 49,1 M	12	12	12	12	12	12	11,76	10,5						
12 - 50 M	12	12	12	12	12	12	12							
12 - 45 M	12	12	12	12	12	12								
12 - 40 M	12	12	12	12	12									
12 - 35 M	12	12	12	12										
12 - 30 M	12	12	12											

 t m	SR/DR Jaso J 560													
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
24 - 14,8 M	17,03	13,1	10,48	8,6	7,2	6,11	5,24	4,52	3,93	3,42	2,99	2,62	2,29	2
24 - 16,9 M	19,87	15,37	12,37	10,23	8,62	7,37	6,37	5,56	4,87	4,3	3,8	3,37	3	
24 - 18,7 M	22,21	17,25	13,93	11,57	9,79	8,42	7,31	6,41	5,66	5,02	4,47	4		
24 - 20 M	24	18,72	15,16	12,62	10,72	9,23	8,05	7,08	6,27	5,59	5			
24 - 23,5 M	24	22,4	18,23	15,25	13,01	11,28	9,89	8,75	7,8	7				
24 - 23,9 M	24	22,87	18,62	15,59	13,31	11,54	10,12	8,97	8					
24 - 26,1 M	24	24	20,52	17,21	14,73	12,8	11,26	10						
24 - 26,5 M	24	24	20,92	17,55	15,03	13,07	11,5							
24 - 26,7 M	24	24	21,11	17,72	15,18	13,2								
24 - 27,2 M	24	24	21,54	18,09	15,5									
24 - 27,2 M	24	24	21,55	18,1										
24 - 27,3 M	24	24	21,6											

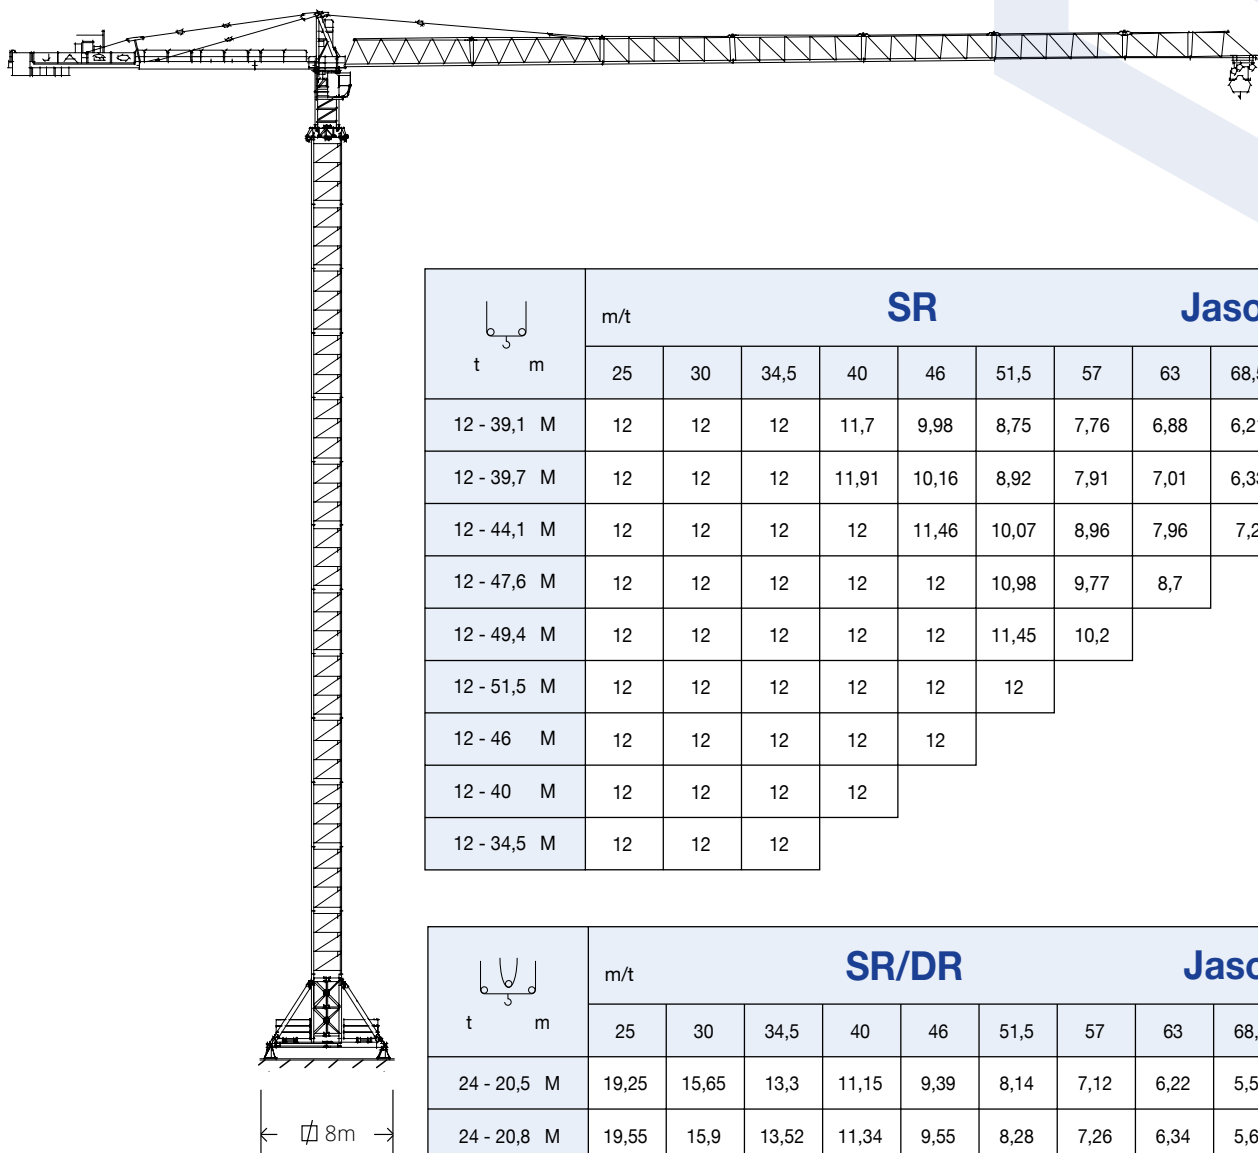


 t m	SR Jaso J 600.24										
	25	30	34,5	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80
12 - 39,1 M	12	12	12	11,7	9,98	8,75	7,76	6,88	6,21	5,59	5,1
12 - 39,7 M	12	12	12	11,91	10,16	8,92	7,91	7,01	6,33	5,7	
12 - 44,1 M	12	12	12	12	11,46	10,07	8,96	7,96	7,2		
12 - 47,6 M	12	12	12	12	12	10,98	9,77	8,7			
12 - 49,4 M	12	12	12	12	12	11,45	10,2				
12 - 51,5 M	12	12	12	12	12	12					
12 - 46 M	12	12	12	12	12						
12 - 40 M	12	12	12	12							
12 - 34,5 M	12	12	12								

 t m	SR/DR Jaso J 600.24										
	25	30	34,5	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80
24 - 20,5 M	19,25	15,65	13,3	11,15	9,39	8,14	7,12	6,22	5,53	4,9	4,4
24 - 20,8 M	19,55	15,9	13,52	11,34	9,55	8,28	7,26	6,34	5,64	5	
24 - 23 M	21,9	17,86	15,22	12,81	10,83	9,42	8,29	7,27	6,5		
24 - 24,7 M	23,73	19,39	16,55	13,95	11,83	10,31	9,09	8			
24 - 25,6 M	24	20,17	17,23	14,54	12,33	10,77	9,5				
24 - 27,1 M	24	21,43	18,33	15,48	13,16	11,5					
24 - 27,7 M	24	21,95	18,78	15,88	13,5						
24 - 27,9 M	24	22,12	18,93	16							
24 - 27,3 M	24	21,63	18,5								

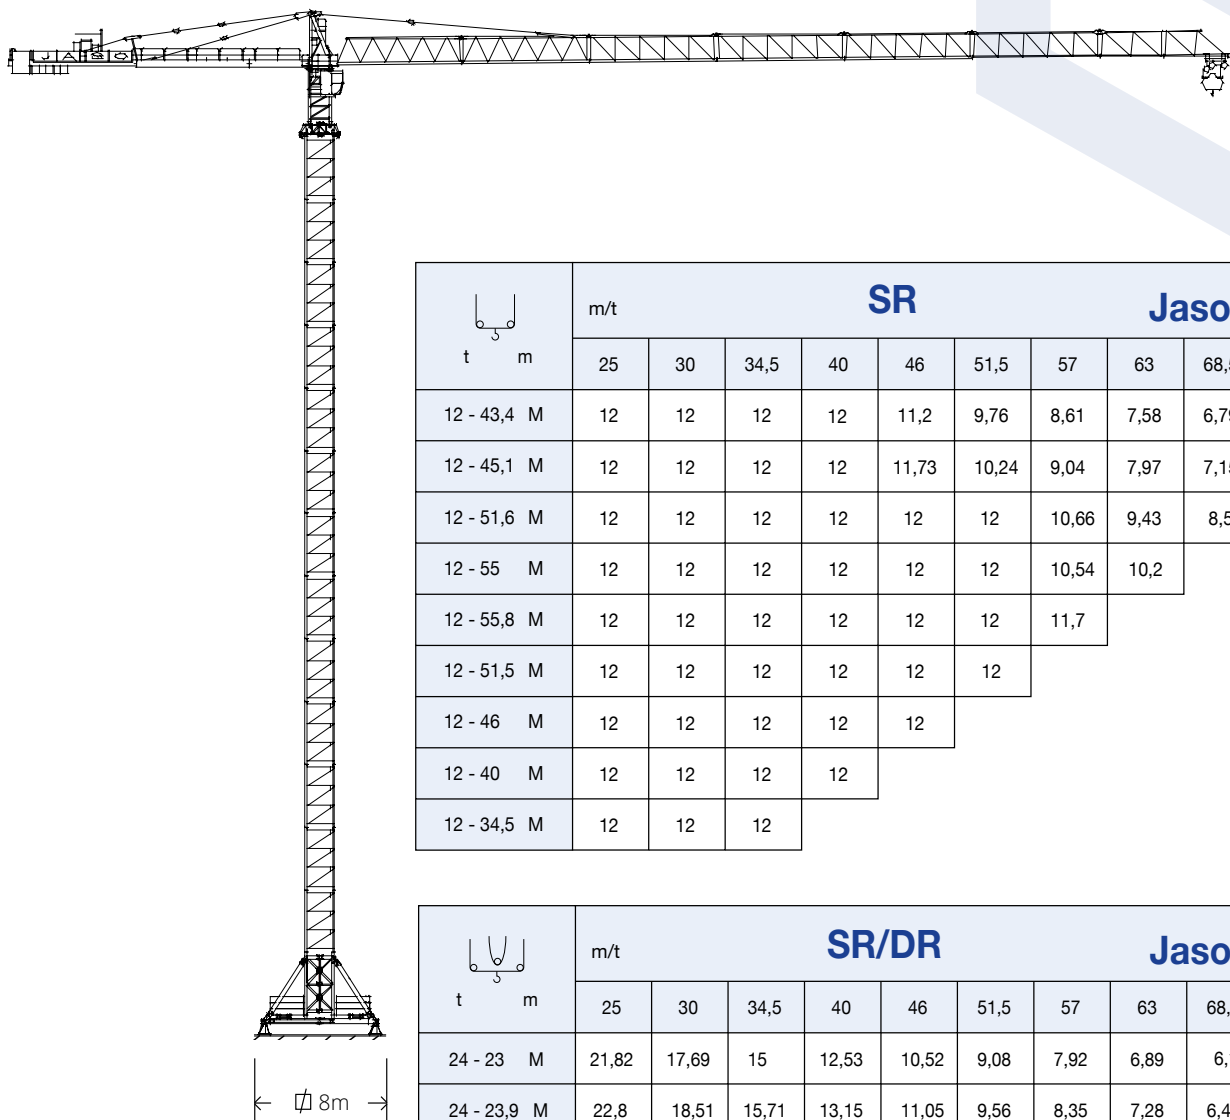

 t m	SR Jaso J 700.24										
	25	30	34,5	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80
12 - 43,4 M	12	12	12	12	11,2	9,76	8,61	7,58	6,79	6,07	5,5
12 - 45,1 M	12	12	12	12	11,73	10,24	9,04	7,97	7,15	6,4	
12 - 51,6 M	12	12	12	12	12	12	10,66	9,43	8,5		
12 - 55 M	12	12	12	12	12	12	10,54	10,2			
12 - 55,8 M	12	12	12	12	12	12	11,7				
12 - 51,5 M	12	12	12	12	12	12					
12 - 46 M	12	12	12	12	12						
12 - 40 M	12	12	12	12							
12 - 34,5 M	12	12	12								

 t m	SR/DR Jaso J 700.24										
	25	30	34,5	40	46	51,5	57	63	68,5	74,5	80
24 - 23 M	21,82	17,69	15	12,53	10,52	9,08	7,92	6,89	6,1	5,37	4,8
24 - 23,9 M	22,8	18,51	15,71	13,15	11,05	9,56	8,35	7,28	6,46	5,7	
24 - 27,3 M	24	21,58	18,38	15,45	13,05	11,34	9,97	8,74	7,8		
24 - 29,1 M	24	23,18	19,77	16,65	14,1	12,28	10,81	9,5			
24 - 29,5 M	24	23,54	20,09	16,92	14,33	12,49	11				
24 - 30,5 M	24	24	20,85	17,58	14,9	13					
24 - 31,5 M	24	24	21,64	18,26	15,5						
24 - 31,8 M	24	24	21,92	18,5							
24 - 31,9 M	24	24	22								

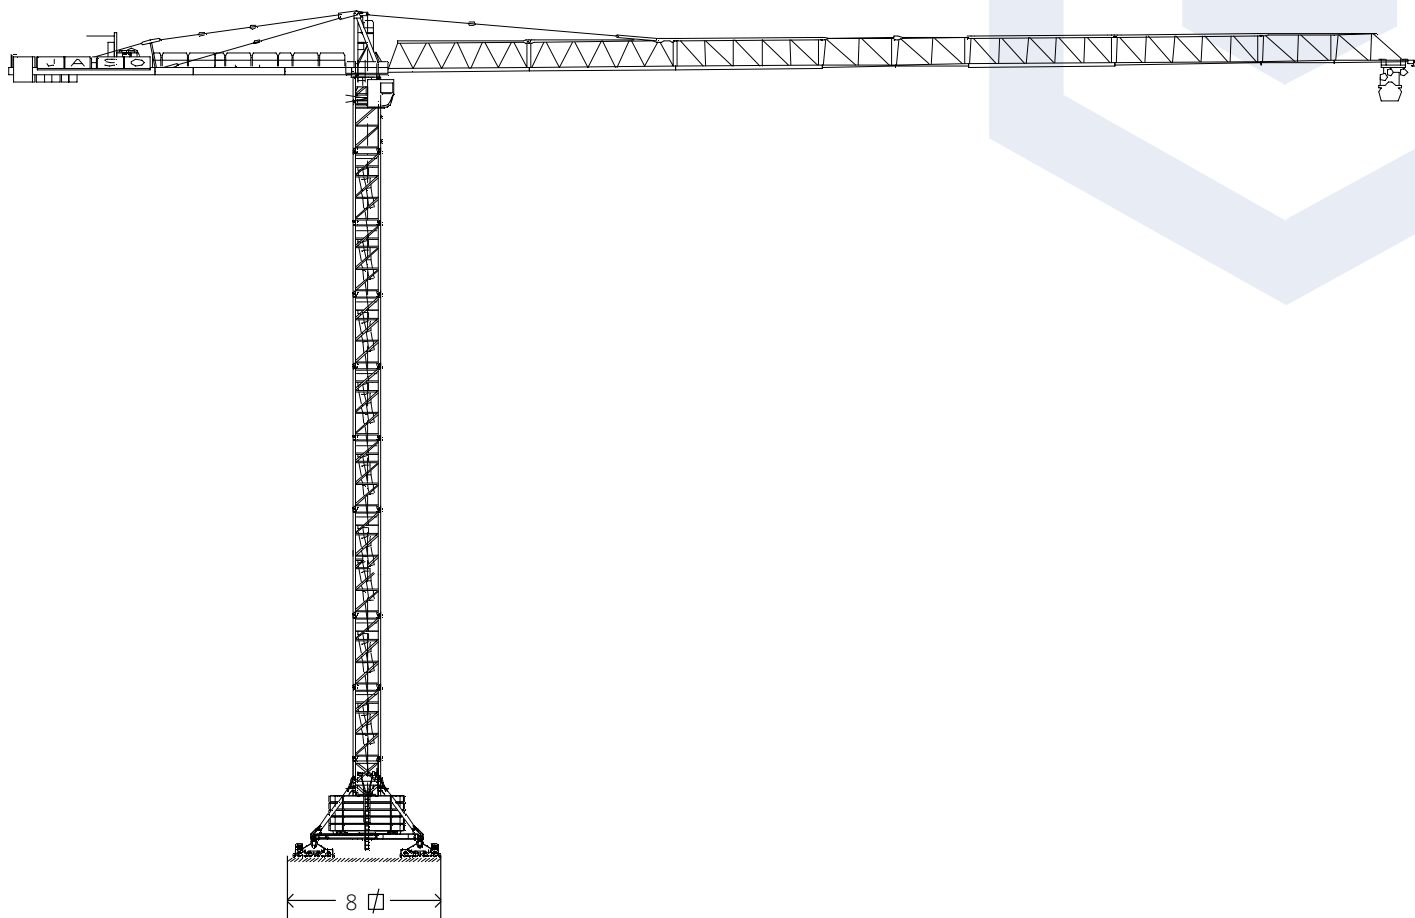

t b d m	SR																				Jaso J 800.48			
	t/m																							
	15	20	23	25,5	28,5	31	34,5	37	40	42,5	46	48,5	51,5	54	57	59,5	63	68,5	74,5	80				
24 - 22,7 M	24	24	23,6	21,1	18,6	16,9	15	13,8	12,6	11,7	10,6	10	9,2	8,7	8,1	7,7	7,1	6,4	5,7	5,1				
24 - 23,9 M	24	24	24	22,4	19,8	18	15,9	14,7	13,4	12,5	11,3	10,6	9,9	9,3	8,7	8,2	7,6	6,8	6,1					
24 - 28,2 M	24	24	24	24	23,8	21,6	19,2	17,8	16,2	15,2	13,8	13	12,1	11,4	10,7	10,1	9,4	8,5						
24 - 31,9 M	24	24	24	24	24	24	22	20,4	18,7	17,5	15,9	15	14	13,2	12,4	11,8	11							
24 - 32,6 M	24	24	24	24	24	24	22,6	20,9	19,2	17,9	16,3	15,4	14,3	13,6	12,7	12,1								
24 - 34,3 M	24	24	24	24	24	24	23,9	22,1	20,2	18,9	17,3	16,3	15,2	14,4	13,5									
24 - 35,2 M	24	24	24	24	24	24	24	22,7	20,8	19,5	17,8	16,7	15,7	14,8										
24 - 36,5 M	24	24	24	24	24	24	24	23,6	21,7	20,3	18,5	17,5	16,3											
24 - 37,1 M	24	24	24	24	24	24	24	24	22,1	20,6	18,9	17,8												
24 - 37,8 M	24	24	24	24	24	24	24	24	22,6	21,1	19,3													
24 - 38 M	24	24	24	24	24	24	24	24	22,7	21,2														
24 - 38,7 M	24	24	24	24	24	24	24	24	22,8															
24 - 37 M	24	24	24	24	24	24	24	24																
24 - 34,5 M	24	24	24	24	24	24	24																	
24 - 31 M	24	24	24	24	24	24																		
24 - 28,5 M	24	24	24	24	24																			
24 - 25,5 M	24	24	24	24																				
24 - 23 M	24	24	24																					

	ST-SR																				Jaso J 800.48			
	m/t																							
	15	20	23	25,5	28,5	31	34,5	37	40	42,5	46	48,5	51,5	54	57	59,5	63	68,5	74,5	80				
24 - 22,4 M	24	24	23,2	20,6	18,1	16,3	14,3	13,1	11,8	10,9	9,8	9,1	8,4	7,8	7,2	6,8	6,2	5,4	4,7	4,1				
24 - 23,5 M	24	24	24	21,9	19,2	17,3	15,2	13,9	12,6	11,7	10,5	9,8	9	8,4	7,8	7,3	6,7	5,9	5,1					
24 - 27,6 M	24	24	24	24	23,1	21	18,5	17	15,4	14,3	12,9	12,1	11,2	10,5	9,7	9,2	8,5	7,5						
24 - 31,1 M	24	24	24	24	24	24	21,3	19,6	17,8	16,6	15	14,1	13	12,3	11,4	10,8	10							
24 - 31,7 M	24	24	24	24	24	24	21,8	20,1	18,3	17	15,4	14,4	13,4	12,6	11,7	11,1								
24 - 33,3 M	24	24	24	24	24	24	23	21,2	19,4	18	16,4	15,4	14,2	13,4	12,5									
24 - 34,1 M	24	24	24	24	24	24	23,6	21,8	19,9	18,5	16,8	15,8	14,6	13,8										
24 - 35,3 M	24	24	24	24	24	24	24	22,7	20,7	19,3	17,6	16,5	15,3											
24 - 35,9 M	24	24	24	24	24	24	24	23,1	21,1	19,7	17,9	16,8												
24 - 36,5 M	24	24	24	24	24	24	24	23,6	21,6	20,1	18,3													
24 - 36,7 M	24	24	24	24	24	24	24	23,7	21,7	20,2														
24 - 36,8 M	24	24	24	24	24	24	24	23,9	21,8															
24 - 37 M	24	24	24	24	24	24	24	24																
24 - 34,5 M	24	24	24	24	24	24	24	24																
24 - 31 M	24	24	24	24	24	24																		
24 - 28,5 M	24	24	24	24	24																			
24 - 25,5 M	24	24	24	24																				
24 - 23 M	24	24	24																					

 t d m	ST-DR																				Jaso J 800.48			
	m/t																							
	10	15	20	23	25,5	28,5	31	34,5	37	40	42,5	46	48,5	51,5	54	57	59,5	63	68,5	74,5	80			
48 - 11,6 M	48	36,1	26	22	19,5	17	15,3	13,3	12,1	10,9	10	8,9	8,2	7,5	6,9	6,4	5,9	5,3	4,6	3,9	3,3			
48 - 12,2 M	48	38,3	27,6	23,5	20,7	18,1	16,3	14,2	13	11,7	10,7	9,6	8,9	8,1	7,6	6,9	6,5	5,9	5,1	4,3				
48 - 14,4 M	48	45,8	33,3	28,4	25,2	22,1	20	17,5	16	14,5	13,4	12,1	11,2	10,3	9,6	8,9	8,4	7,7	6,7					
48 - 16,2 M	48	48	38,1	32,6	29	25,5	23,1	20,3	18,7	16,9	15,7	14,2	13,2	12,2	11,4	10,6	10	9,2						
48 - 16,6 M	48	48	39,1	33,4	29,7	26,1	23,7	20,9	19,2	17,4	16,1	14,6	13,6	12,6	11,8	10,9	10,3							
48 - 17,4 M	48	48	41,2	35,3	31,4	27,7	25,1	22,1	20,3	18,5	17,1	15,5	14,5	13,4	12,6	11,7								
48 - 17,8 M	48	48	42,3	36,3	32,3	28,4	25,8	22,8	20,9	19	17,7	16	15	13,8	13									
48 - 18,5 M	48	48	44	37,7	33,6	29,6	26,9	23,7	21,9	19,9	18,5	16,7	15,7	14,5										
48 - 18,8 M	48	48	44,9	38,5	34,3	30,2	27,4	24,2	22,3	20,3	18,9	17,1	16											
48 - 19,2 M	48	48	45,8	39,3	35	30,9	28	24,8	22,8	20,8	19,3	17,5												
48 - 19,2 M	48	48	46	39,5	35,2	31	28,2	24,9	22,9	20,9	19,4													
48 - 19,3 M	48	48	46,3	39,7	35,4	31,2	28,3	25	23,1	21														
48 - 19,4 M	48	48	46,5	39,9	35,6	31,4	28,5	25,2	23,2															
48 - 19,6 M	48	48	47,1	40,4	36	31,8	28,9	25,5																
48 - 19,7 M	48	48	47,1	40,4	36,1	31,9	28,9																	
48 - 19,8 M	48	48	47,4	40,7	36,3	32																		
48 - 19,8 M	48	48	47,5	40,7	36,3																			
48 - 19,9 M	48	48	47,8	41																				

The figure shows a side view of a tower crane. The crane has a vertical mast and a horizontal jib. The mast is labeled with 't' and 'm' at the top. The jib is labeled with 'J' and 'm' at the end. The crane is shown in a position where the jib is extended horizontally. The table below provides technical specifications for the crane, including the height of the mast (t/m) and the height of the jib (J/m).

 t J m	ST-SR													Jaso J 1400	
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
32 - 32,7 M	32	32	32	29,66	25,4	22,09	19,44	17,27	15,47	13,94	12,63	11,49	10,5		
32 - 33,8 M	32	32	32	30,74	26,35	22,93	20,2	17,96	16,1	14,52	13,17	12			
32 - 35,4 M	32	32	32	32	27,8	24,22	21,36	19,02	17,07	15,41	14				
32 - 36,4 M	32	32	32	32	28,75	25,07	22,12	19,71	17,7	16					
32 - 36,9 M	32	32	32	32	29,2	25,47	22,48	20,04	18						
32 - 37,6 M	32	32	32	32	29,84	26,03	22,99	20,5							
32 - 39,7 M	32	32	32	32	31,72	27,71	24,5								
32 - 41,9 M	32	32	32	32	32	29,5									
32 - 40 M	32	32	32	32	32										
32 - 35 M	32	32	32	32											
32 - 30 M	32	32	32												
32 - 25 M	32	32													


	ST-DR													Jaso J 1400	
t/m	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
64 - 17,1 M	53,7	41,78	33,83	28,16	23,9	20,59	17,94	15,77	13,97	12,44	11,13	9,99	9		
64 - 17,6 M	55,6	43,3	35,1	29,24	24,85	21,43	18,7	16,46	14,6	13,02	11,67	10,5			
64 - 18,4 M	58,5	45,62	37,03	30,9	26,3	22,72	19,86	17,52	15,57	13,91	12,5				
64 - 19 M	60,4	47,14	38,3	31,99	27,25	23,57	20,62	18,21	16,2	14,5					
64 - 19,2 M	61,3	47,86	38,9	32,5	27,7	23,97	20,98	18,54	16,5						
64 - 19,6 M	62,57	48,88	39,75	33,23	28,34	24,53	21,49	19							
64 - 20,7 M	64	51,9	42,27	35,39	30,22	26,21	23								
64 - 21,8 M	64	55,12	44,95	37,69	32,24	28									
64 - 24 M	64	61,14	49,97	41,99	36										
64 - 24 M	64	61,16	49,98	42											
64 - 24 M	64	61,18	50												




TOPTORENKRANEN



 **Hijstabellen**

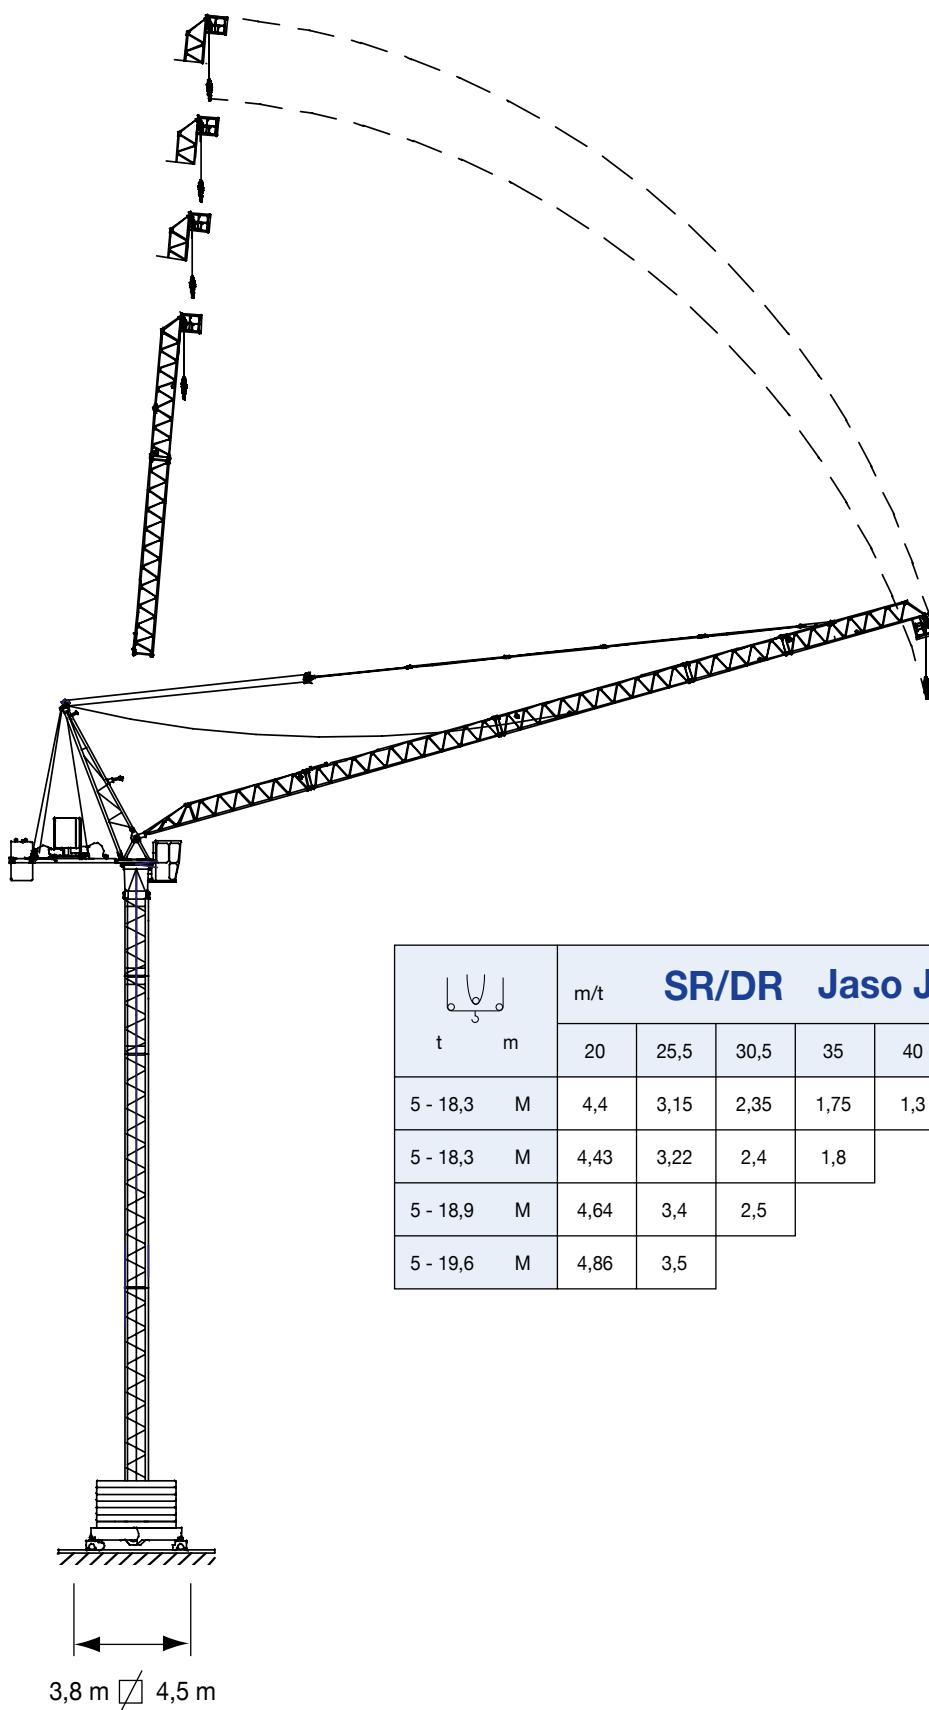


		SR/DR Jaso J 80 PA				
t	m	m/t				
		20	25,5	30,5	35	40
5 - 18,3	M	4,4	3,15	2,35	1,75	1,3
5 - 18,3	M	4,43	3,22	2,4	1,8	
5 - 18,9	M	4,64	3,4	2,5		
5 - 19,6	M	4,86	3,5			

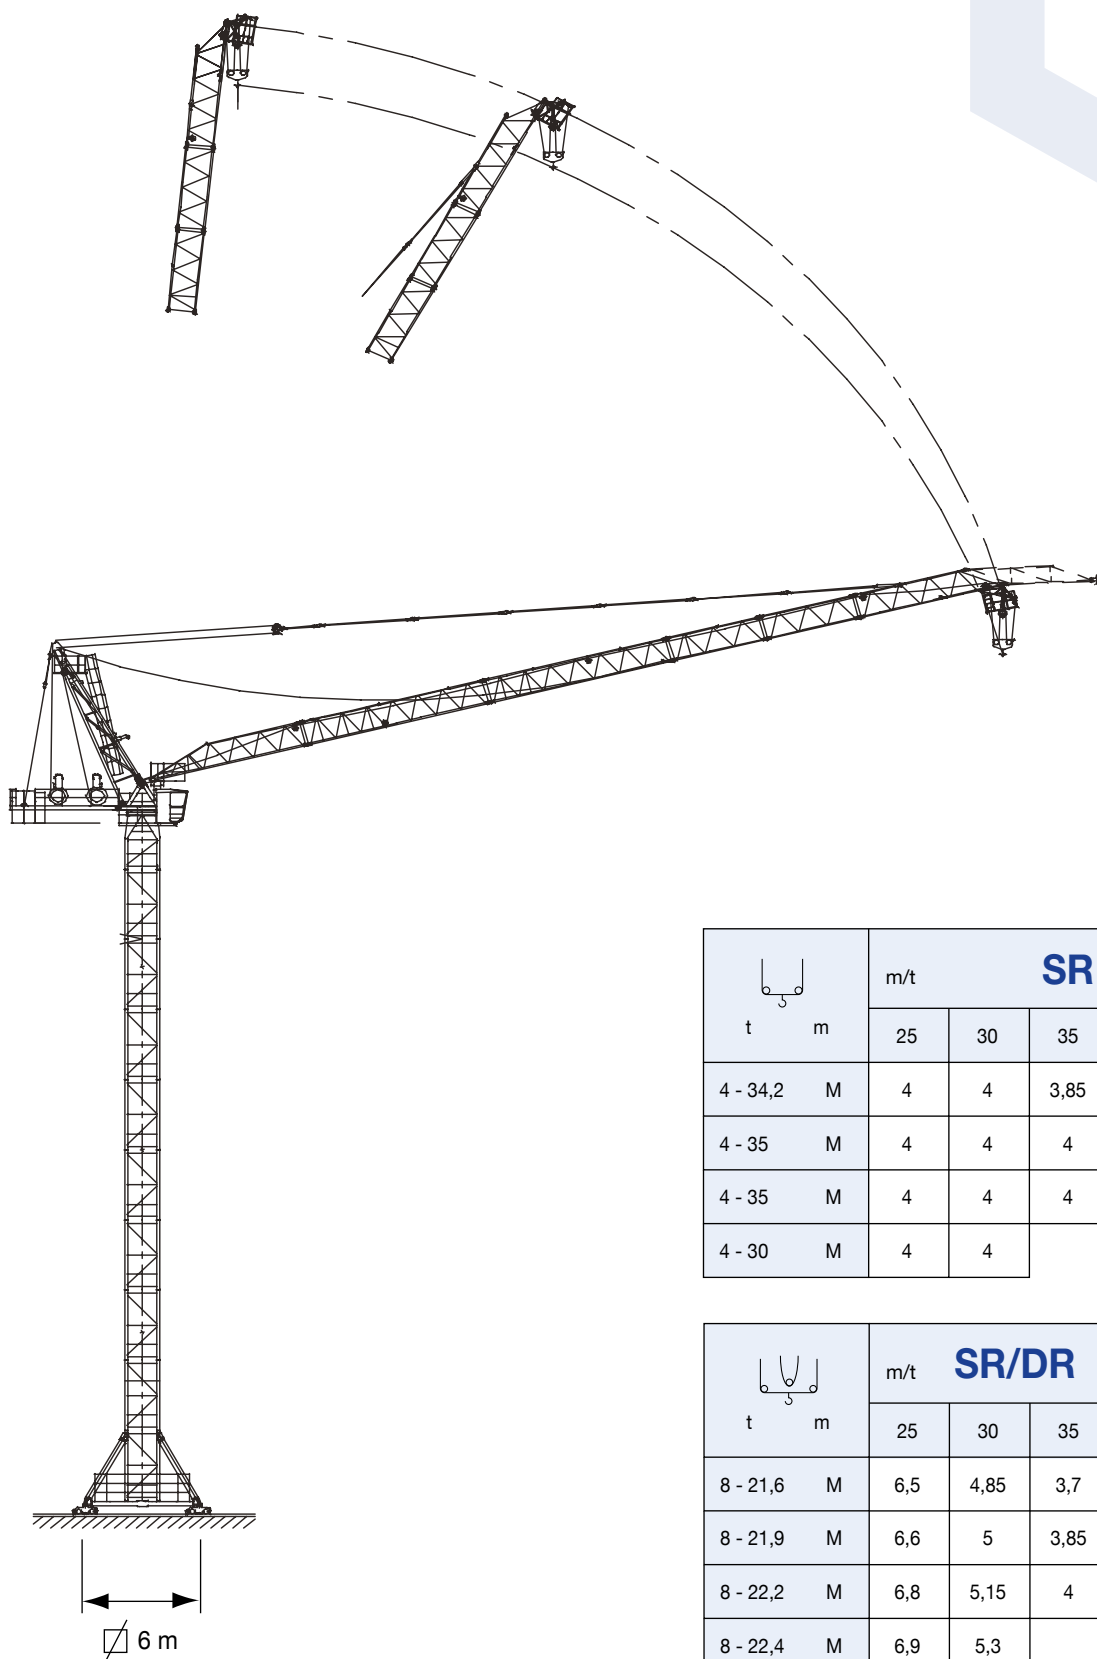


 t m	SR Jaso J 138 PA				
	25	30	35	40	45
4 - 34,2 M	4	4	3,85	2,95	2,25
4 - 35 M	4	4	4	3,1	
4 - 35 M	4	4	4		
4 - 30 M	4	4			

 t m	SR/DR Jaso J 138 PA				
	25	30	35	40	45
8 - 21,6 M	6,5	4,85	3,7	2,8	2,1
8 - 21,9 M	6,6	5	3,85	2,95	
8 - 22,2 M	6,8	5,15	4		
8 - 22,4 M	6,9	5,3			

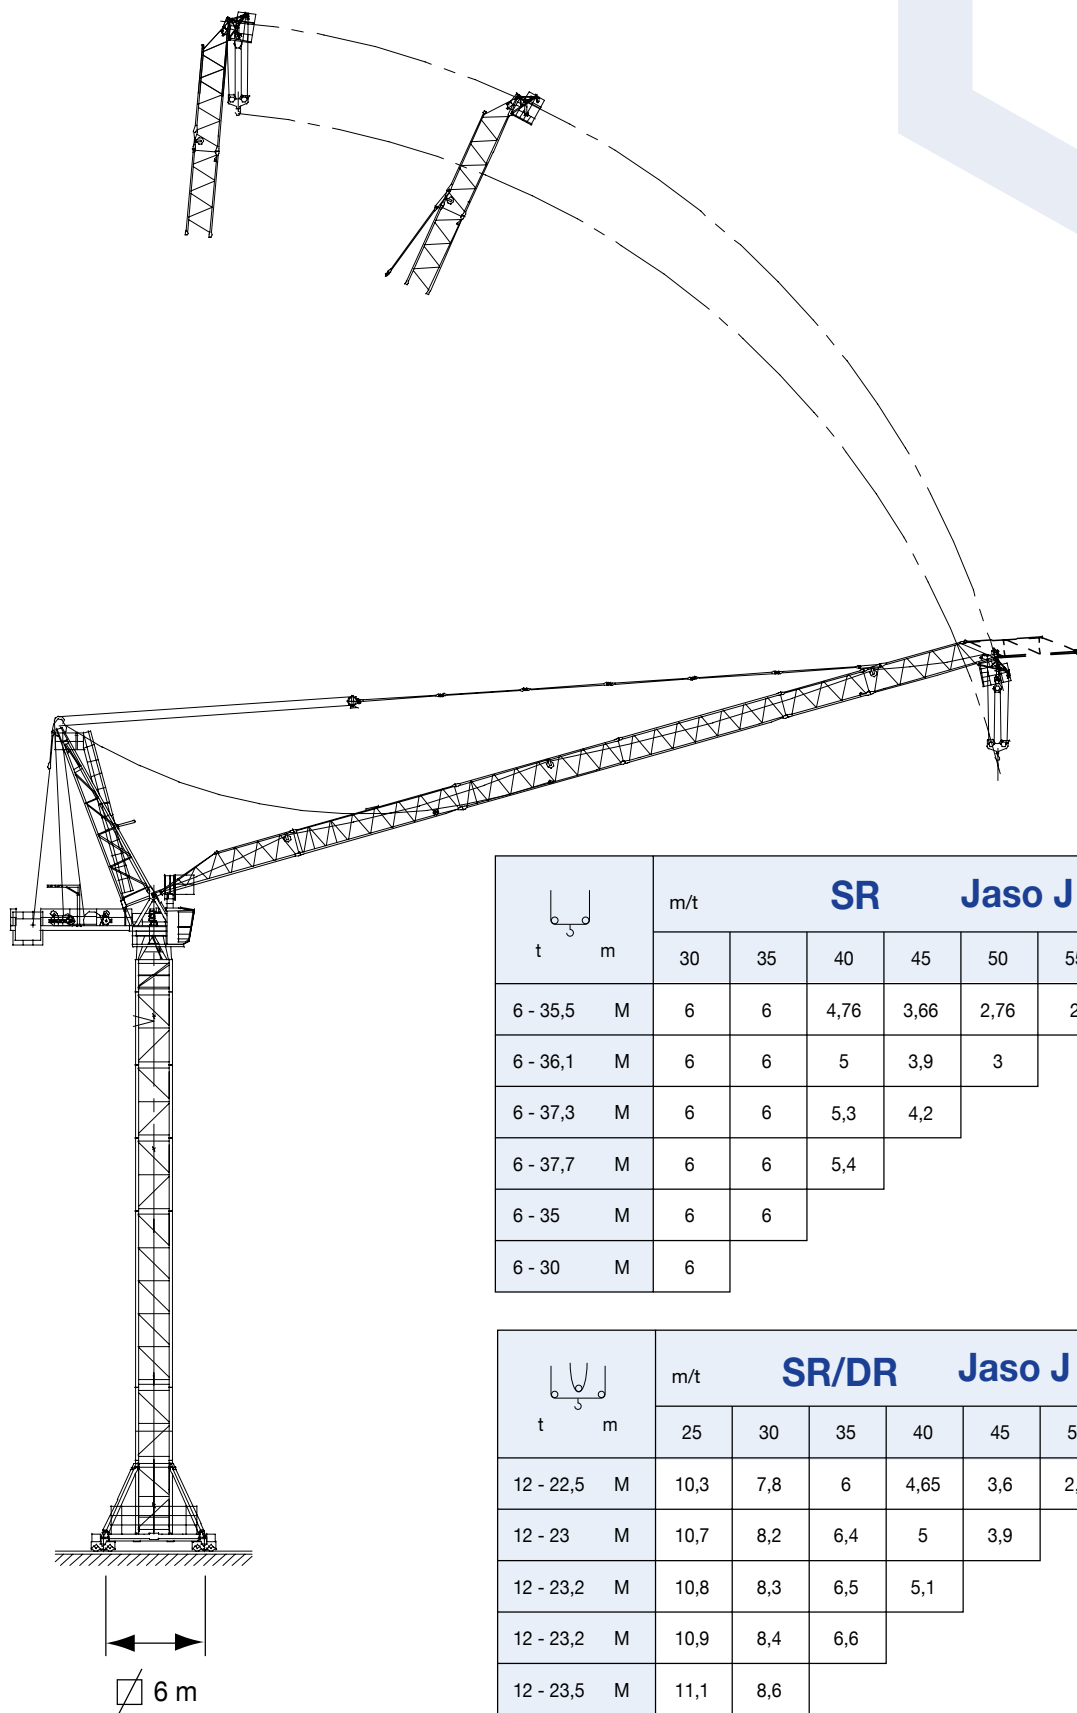


 t m	SR Jaso J 180 LPA					
	m/t					
	30	35	40	45	50	55
6 - 35,5 M	6	6	4,76	3,66	2,76	2
6 - 36,1 M	6	6	5	3,9	3	
6 - 37,3 M	6	6	5,3	4,2		
6 - 37,7 M	6	6	5,4			
6 - 35 M	6	6				
6 - 30 M	6					

 t m	SR/DR Jaso J 180 LPA					
	m/t					
	25	30	35	40	45	50
12 - 22,5 M	10,3	7,8	6	4,65	3,6	2,7
12 - 23 M	10,7	8,2	6,4	5	3,9	
12 - 23,2 M	10,8	8,3	6,5	5,1		
12 - 23,2 M	10,9	8,4	6,6			
12 - 23,5 M	11,1	8,6				

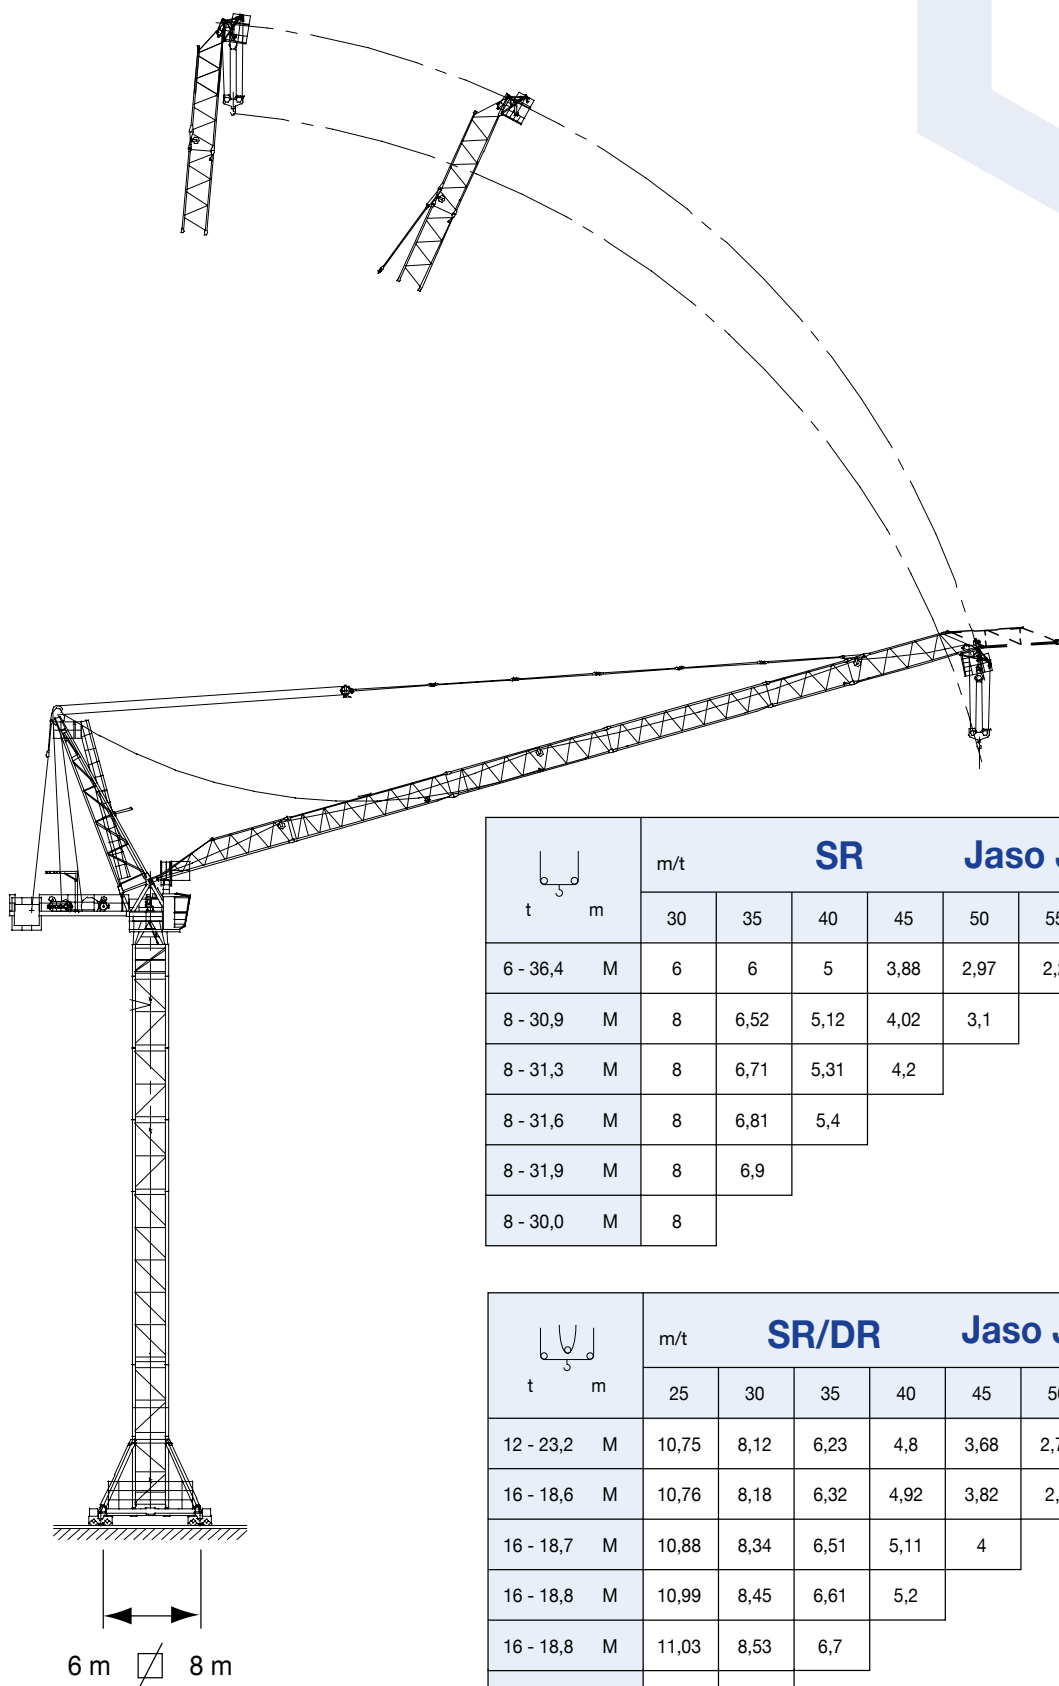


 t m	SR Jaso J 208 PA					
	30	35	40	45	50	55
6 - 36,4 M	6	6	5	3,88	2,97	2,2
8 - 30,9 M	8	6,52	5,12	4,02	3,1	
8 - 31,3 M	8	6,71	5,31	4,2		
8 - 31,6 M	8	6,81	5,4			
8 - 31,9 M	8	6,9				
8 - 30,0 M	8					

 t m	SR/DR Jaso J 208 PA						
	25	30	35	40	45	50	55
12 - 23,2 M	10,75	8,12	6,23	4,8	3,68	2,77	2
16 - 18,6 M	10,76	8,18	6,32	4,92	3,82	2,9	
16 - 18,7 M	10,88	8,34	6,51	5,11	4		
16 - 18,8 M	10,99	8,45	6,61	5,2			
16 - 18,8 M	11,03	8,53	6,7				
16 - 18,9 M	11,21	8,7					

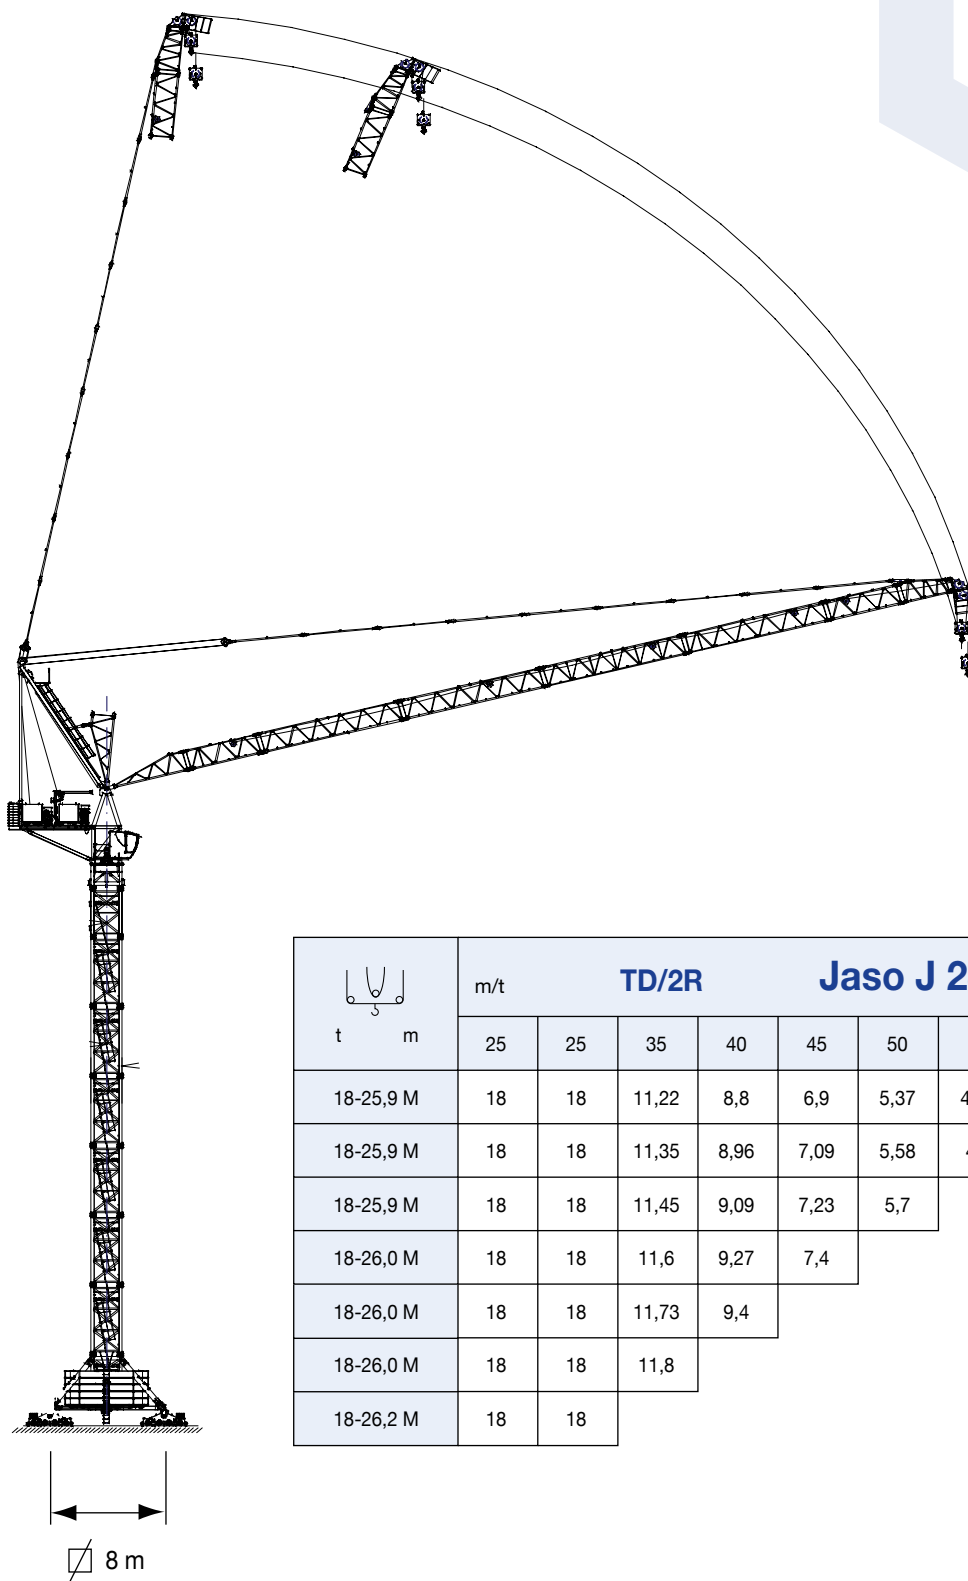


 t m	m/t		TD/2R		Jaso J 280 PA				
	25	25	35	40	45	50	55	60	
18-25,9 M	18	18	11,22	8,8	6,9	5,37	4,09	3	
18-25,9 M	18	18	11,35	8,96	7,09	5,58	4,3		
18-25,9 M	18	18	11,45	9,09	7,23	5,7			
18-26,0 M	18	18	11,6	9,27	7,4				
18-26,0 M	18	18	11,73	9,4					
18-26,0 M	18	18	11,8						
18-26,2 M	18	18							

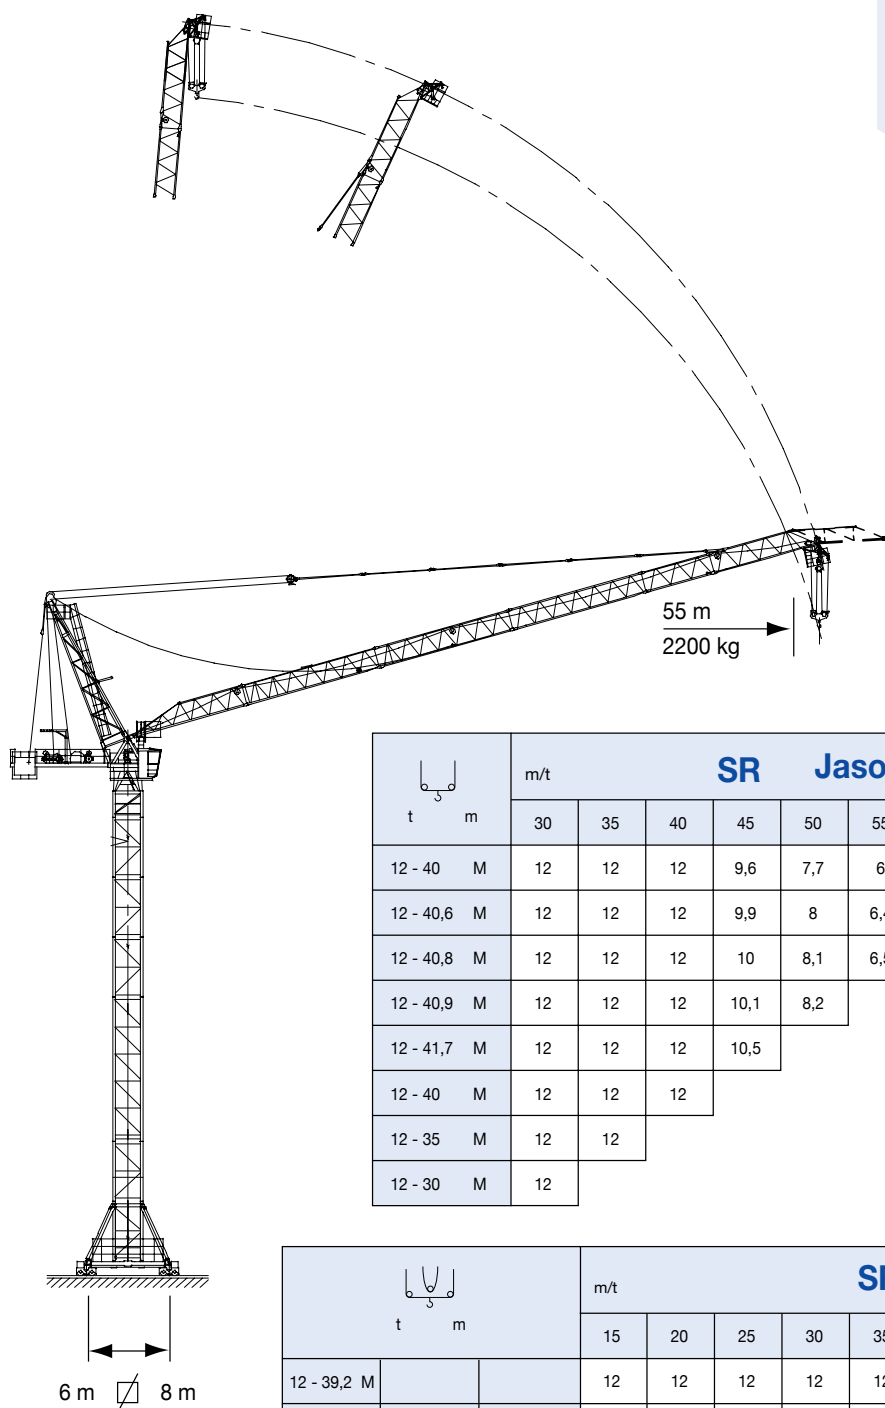

 t m	SR Jaso J 380 PA							
	30	35	40	45	50	55	60	65
12 - 40 M	12	12	12	9,6	7,7	6	4,7	3,5
12 - 40,6 M	12	12	12	9,9	8	6,4	5	
12 - 40,8 M	12	12	12	10	8,1	6,5		
12 - 40,9 M	12	12	12	10,1	8,2			
12 - 41,7 M	12	12	12	10,5				
12 - 40 M	12	12	12					
12 - 35 M	12	12						
12 - 30 M	12							

 t m			SR/DR Jaso J 380 PA										
			m/t										
			15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
12 - 39,2 M			12	12	12	12	12	11,5	9,1	7,2	5,6	4,2	3
12 - 39,7 M	24 - 25,5 M		24	24	24	19	14,9	11,8	9,4	7,5	5,9	4,5	
12 - 39,9 M	24 - 25,5 M		24	24	24	19	15	11,9	9,5	7,6	6		
12 - 40 M	24 - 25,5 M	36 - 18,5 M	36	32,7	24	19	15	12	9,6	7,7			
12 - 40,8 M	24 - 25,7 M	36 - 18,7 M	36	33,2	24,9	19,4	15,4	12,4	10				
12 - 40 M	24 - 25,7 M	36 - 18,7 M	36	33,3	25	19,5	15,5	12,5					
12 - 35 M	24 - 26,1 M	36 - 18,8 M	36	33,5	25,4	20	16						
12 - 30 M	24 - 26,2 M	36 - 18,8 M	36	33,5	25,4	20							

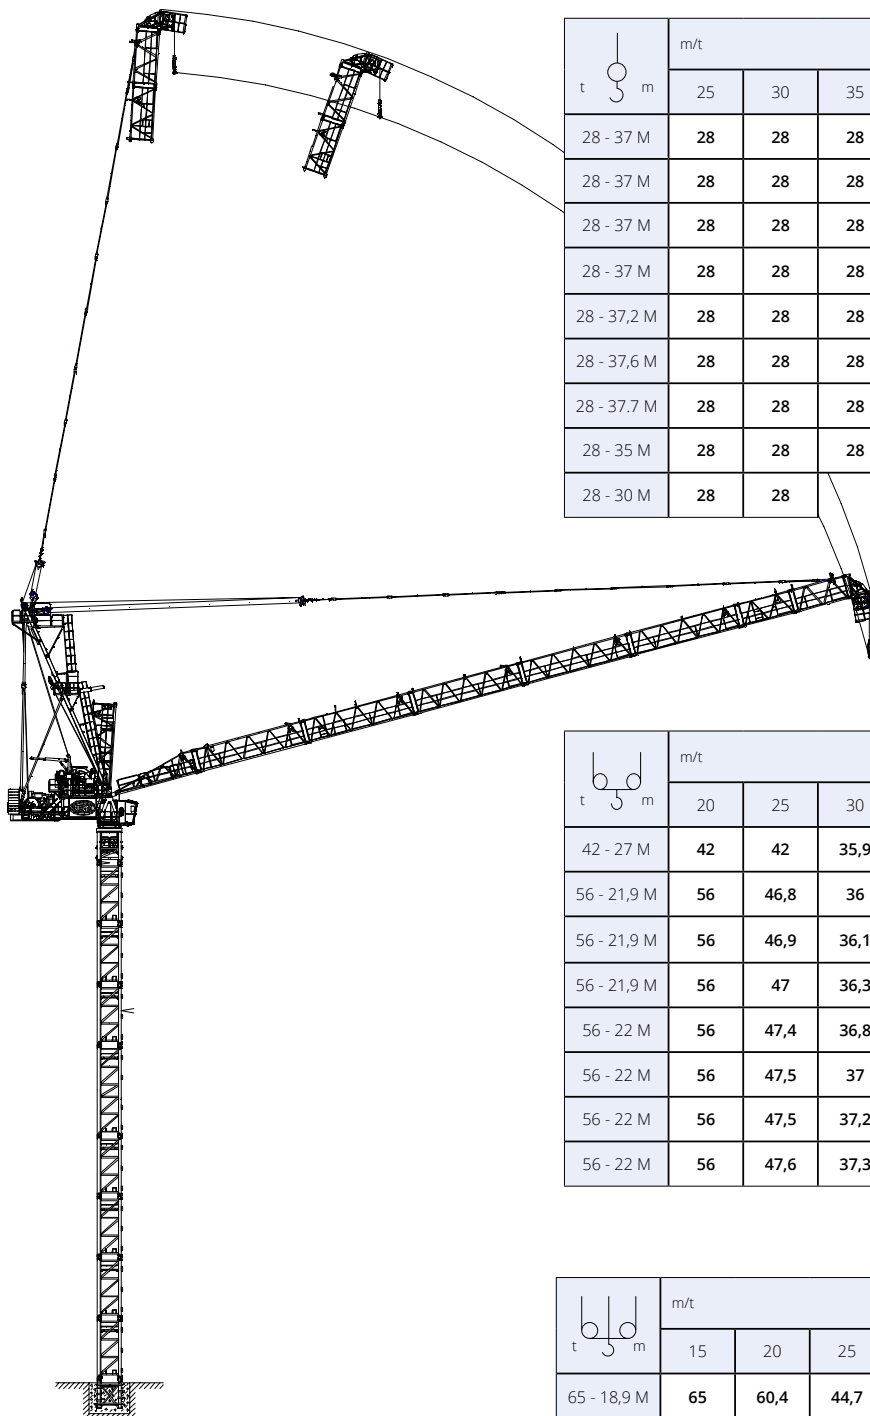

t m	TD Jaso J 780 PA									
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
28 - 37 M	28	28	28	24,5	19,6	15,7	12,5	9,9	7,6	5,7
28 - 37 M	28	28	28	24,5	19,7	15,9	12,7	10,1	7,9	
28 - 37 M	28	28	28	24,5	19,8	16	12,9	10,3		
28 - 37 M	28	28	28	24,6	19,9	16,1	13			
28 - 37,2 M	28	28	28	24,8	20,1	16,4				
28 - 37,6 M	28	28	28	25,3	20,6					
28 - 37,7 M	28	28	28	25,4						
28 - 35 M	28	28	28							
28 - 30 M	28	28								

t m	2R Jaso J 780 PA									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
42 - 27 M	42	42	35,9	28,1	22,3	17,7	14,1	11,1	8,6	6,5
56 - 21,9 M	56	46,8	36	28,2	22,4	17,9	14,3	11,4	8,9	
56 - 21,9 M	56	46,9	36,1	28,4	22,6	18,1	14,5	11,6		
56 - 21,9 M	56	47	36,3	28,7	23	18,6	15			
56 - 22 M	56	47,4	36,8	29,3	23,6	19,2				
56 - 22 M	56	47,5	37	29,6	24					
56 - 22 M	56	47,5	37,2	29,8						
56 - 22 M	56	47,6	37,3							


t m	3R Jaso J 780 PA									
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
65 - 18,9 M	65	60,4	44,7	34,2	26,7	21	16,7	13,2	10,3	
70 - 17,8 M	70	60,4	44,8	34,4	27	21,5	17,2	13,7		
75 - 16,8 M	75	60,4	45,1	34,9	27,6	22,2	17,9			
75 - 16,8 M	75	60,6	45,4	35,3	28,1	22,7				
75 - 16,8 M	75	60,7	45,7	35,7	28,5					
75 - 16,8 M	75	60,8	45,9	36						




MACHINISTENLIFT



☐ Technische gegevens

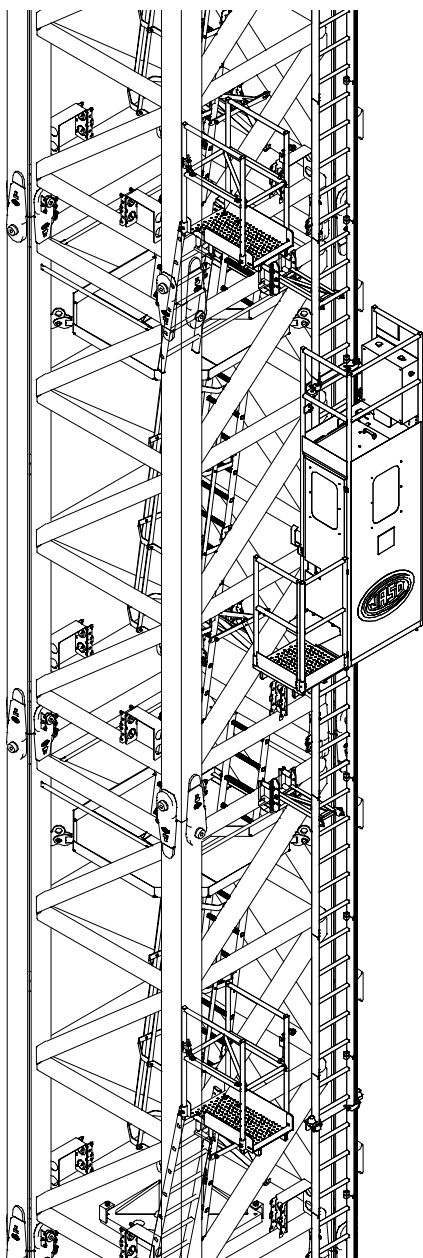

Jaso JL25	
Max	2 personen
Totaal gewicht max.	250 KG
Type	Tandheugel lift

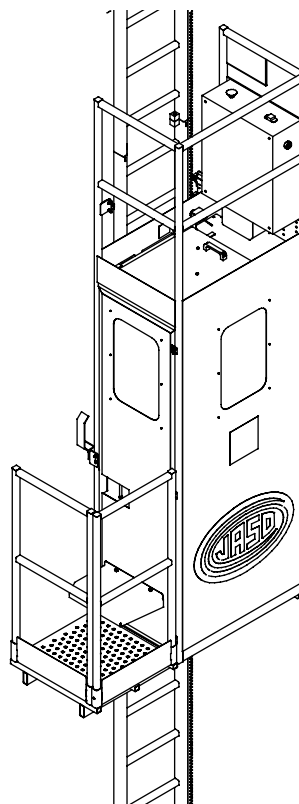



TEKA KRANEN B.V.



NEUTRONWEG 4

1627 LG HOORN



+31(0)229-212642



INFO@TEKAKRANEN.NL



WWW.TEKAKRANEN.NL

