




EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001

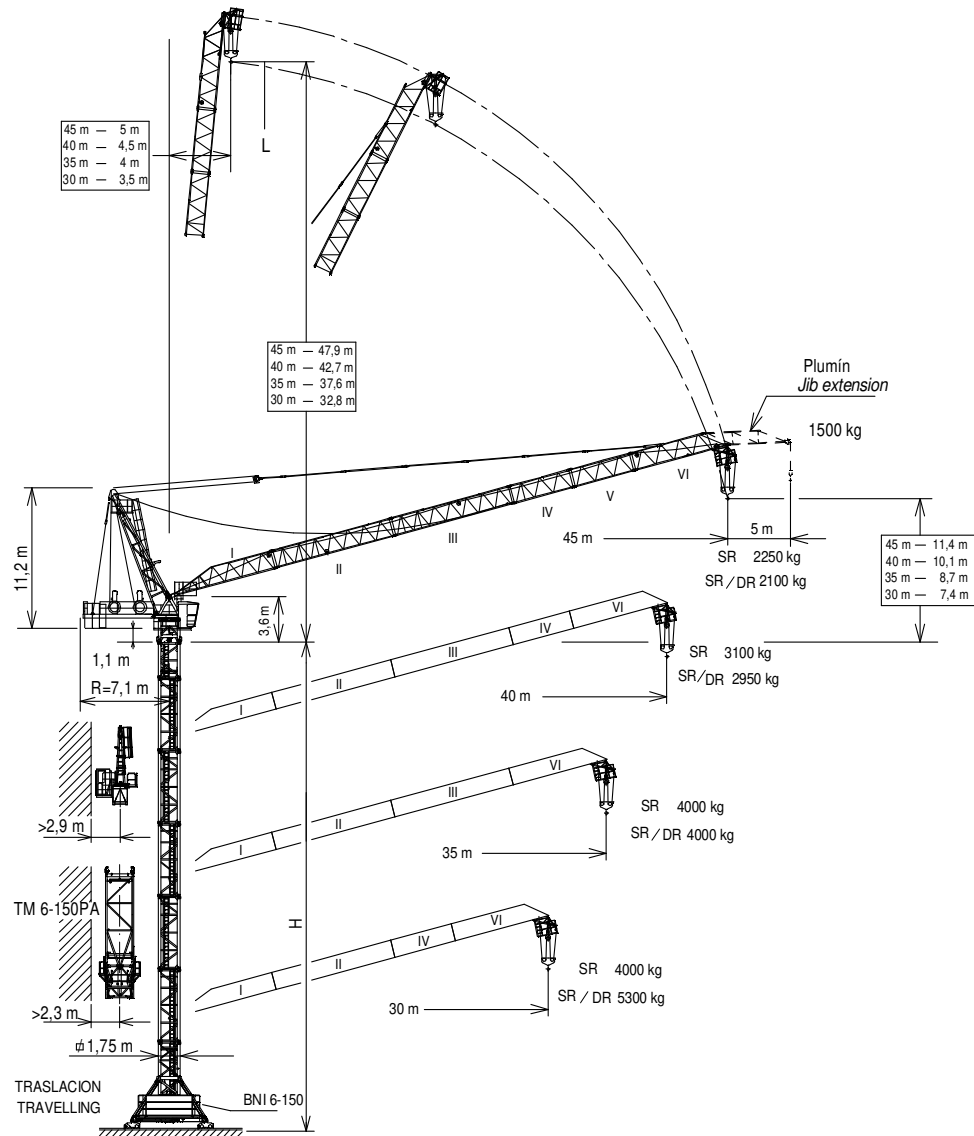


H =	Máxima altura de torre sin arriostrar (m).	*Tramo pluma I / Jib section I -----	201.40.700	TM 6-150PA ----	161.35.500
	Maximum tower height without fastening (m).	*Tramo pluma II / Jib section II -----	201.41.700	T6-150-----	161.31.000
	Hauteur maximale de tour sans ancrage (m).	*Tramo pluma III / Jib section III -----	201.42.700	TD6-150 -----	161.31.700
	Максимальная высота башни без крепления (м).	*Tramo pluma IV / Jib section IV -----	201.43.700	T12-150 -----	161.31.500
	Desteksiz maksimum kule yüksekliği (m).	*Tramo pluma V / Jib section V -----	201.44.700	AN 150 -----	161.21.000
	أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م)	*Tramo pluma VI / Jib section VI -----	201.45.900	BNI 6-150 -----	161.20.000
	**Punta pluma / Jib end -----	200.45.700	ABH 100 -----	201.23.000	
	***Plumín / Jib extensión -----	200.46.000			

* Tramo pluma / Jib section / Tronçon de flèche / Секция стрелы / Vom bölümü / أجزاء الذراع /
 ** Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Vom ucu / مقدمة الذراع /

*** Plumín / Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела / Vinç kolu / ريشة اضافية

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /
 TRASLACION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /
 STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة

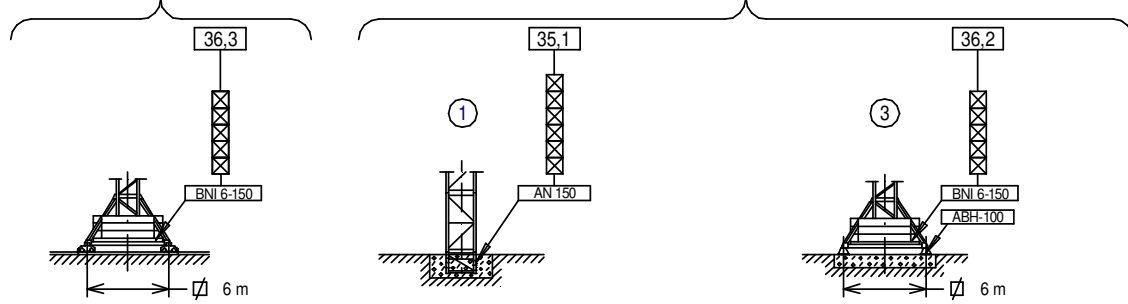

- T6-150
- TD6-150
- T12-150


Fecha / Date: 24/10/2017


FEM 1005 - C25



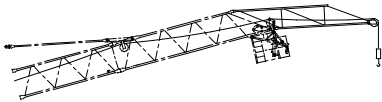


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة







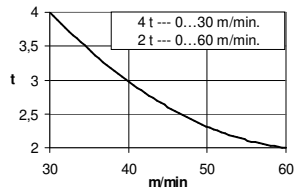

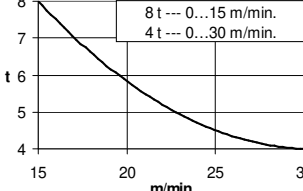





CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال **J138PA.A**

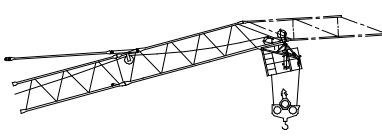SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR - 4000 kg				
 [m]	4000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف				
		25	30	35	40	45
45 m	34,2	4000	4000	3850	2950	2250
40 m	35,0	4000	4000	4000	3100	—
35 m	35,0	4000	4000	4000	—	—
30 m	30,0	4000	4000	—	—	—

SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR/DR - 4000 / 8000 kg				
 [m]	4000/8000 @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف				
		25	30	35	40	45
45 m	33,5/21,6	4000/6500	4000/4850	3700	2800	2100
40 m	34,2/21,9	4000/6600	4000/5000	3850	2950	—
35 m	35/22,2	4000/6800	4000/5150	4000	—	—
30 m	30/22,4	4000/6900	4000/5300	—	—	—

	<ul style="list-style-type: none"> - Con el plumín colocado: reducir los valores del diagrama de cargas en 250kg. - With jib extension assembled: reduce the load diagram values in 250kg. 	<ul style="list-style-type: none"> *opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري 					
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>EC 3360 VF</td> <td>*EC 60100 VF</td> </tr> <tr> <td>1500 kg</td> <td>0 ... 80 m/min</td> <td>0 ... 140 m/min</td> </tr> </table>		EC 3360 VF	*EC 60100 VF	1500 kg	0 ... 80 m/min
	EC 3360 VF	*EC 60100 VF					
1500 kg	0 ... 80 m/min	0 ... 140 m/min					
	<p>Plumín: - Carga: 1500kg a tiro directo para cualquier alcance.</p> <p>Jib extension: - Load: 1500kg direct pull for any jib reach.</p>						

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية **J138PA.A**

<ul style="list-style-type: none"> *opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري 						
	EC3360VF 24,3 kW	*EC60100VF 44,1 kW	TG2020VF 2x7,3 kW	OG117VF 2x4 kW	EP3315VF 24,2 kW	TH151 11 kW
		0...20 m/min	0...0,8 r/min sl/min	1,5 min	1 m/min	
		 400V 50Hz P_{TOTAL}(EC3360VF + OG1107VF + EP3315VF) = 56,5 Kw P_{TOTAL}(*EC60100VF + OG1107VF + EP3315VF) = *76,4 Kw				
	<p>H ≤ SR 426 m</p> <p>DR 213 m</p>	  				



Fecha / Date: 24/10/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

 **FEM 1005 - C25**

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل J138PA.A

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم	L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]			
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي TI-6-150			6,175	2,190	2,190	3.535	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	T6-150 TD6-150 TT6-150 T3-150 T12-150			6,175 6,175 6,175 3,265 12,000	1,870 1,870 1,870 1,870 1,870	1,870 1,870 1,870 1,870 1,870	2.760 2.930 2.760 1.550 5.180
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران			4,860	2,100	2,035	6.700	
Estructura punta de torre sin base Tower head structure without base Structure de porte-flèche sans base Структура верхней секции башни без основания Tabansız kule başının yapısı هيكل رأس البرج بدون قاعدة			10,60	1,795	1,660	3765	
Conjunto punta de torre sin base y con pasteca Tower head assembly without base and with reeving block Groupe porte-flèche sans base et avec moufle Верхняя секция башни без основания и с блоком Tabansız kule başının makara düzeneği ile birleştirilmesi مجموعة رأس البرج مع بكره			10,87	2,230	2,100	4800	
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Vom bölümü أجزاء الذراع	[I] [II] [III] [IV] [V] [VI]		9,165 10,120 10,120 5,230 5,230 7,995	1,700 1,226 1,226 1,226 1,226 1,248	1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540	1200 1115 925 470 440 810	
Plumín/Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела Vinç kolu / ريشة اضافية			7,141	0,852	1,315	285	
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Vom ucu / مقدمة الذراع			1,785	2,000	1,455	334	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуснаст / Kanca takımı / بكره Gancho / Hook			1,120 0,200	0,370 0,233	1,735 0,897	360 120	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع			4,950	0,200	0,400	650	
Estructura contrapluma / Counterjib structure / Structure de contre- flèche / Структура противовесной консоли / kuiruk yapısı هيكل الذراع المعاكس			5,770	1,875	0,540	1030	
Contrapluma con mecanismos / Counterjib with mechanisms / Contre-flèche avec mécanismes Противовесная консоль с механизмами Mekanizmalı kuiruk الذراع المعاكس مع الآليات			5,770	2,100	2,195	4960	
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة			3,420	2,060	2,400	1095	
Estructura torre de montaje / Jacking cage structure / Structure de tour de montage / Структура монтажной башни / Kaldırma kafesi yapısı / هيكل برج التركيب	TM6-150			10,320	2,420	2,310	3.500

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل J138PA.A

BNI 6-150	H (m)	21,6	27,5	33,3	36,3
	P (t)	48	60	84	96

H: Altura de torre / Tower height / Hauteur du tour / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخفاف
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le
 lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık
 gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى /

Fecha / Date: 24/10/2017

FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability /
 L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного
 уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz
 حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

T	H							H	T		
1	3,2	T3-150	2,91	T 6-150	5,82	6,1	1	T3-150	161.32.000	3,2	1
2	9	T6-150				11,9	2	T6-15	161.31.000	9	2
3	14,8					17,8	3			14,8	3
4	20,6					23,6	4			20,6	4
5	26,4					29,4	5			26,4	5
6	32,3			TL20/TX150	3,93	33,3	6	TL20/TX150	161.36.000	36,2	7
7	36,2	TL20/TX150		TL 20-5,6	5,6	38,9	7	TS20-5,6A	204.31.500	41,8	8
8	41,8	TL 20-5,6		TS 20-5,6A	5,6	44,5	8	TS20-5,6	204.31.200	47,4	9
				TS 20-5,6	5,6	50,1	9	TSR20-5,6A	204.31.300	53,0	10
								TSR20-5,6	204.31.000	58,6	11

AN 150 161.21.000
 AND 150 161.21.050
 AL 20 153.21.800
 ALD 20 160.21.250
 AS 20 160.21.010
 ASD 20/24 160.21.080
 ASR 20 160.21.200
 ASRD 20/24 156.21.000

T: Torre / Tower / Tour / Башня / Kuleler / أبراج
 H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte
 Transport / Transport /
 Транспортировка / Taşıma / نقل

H=36,3 m + BNI6-150

6x

7x HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق J138PA.A

$h_{max}: T6150T + 4xT6-150$

h (m)	30
D (m)	14,1 - 15
P (KN)	674 594
Rmax (KN)	148 297

T6-150T: 161.32.500

Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي

- ⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة
- 📄 Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى
- ▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة
- Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 24/10/2017

🚧 FEM 1005 - C25

DELEGACION / DEALER



Neutronweg 4, 1627 LG Hoorn
 The Netherlands
 +31 (0) 229 21 2642
 info@tekekranen.nl

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة